



Appareils encastrables

Edition 04/2024

Exaltez votre
inspiration



A la recherche d'une nouvelle cuisine et d'inspiration? Découvrez comment la combinaison des appareils encastrables de Siemens associée à votre style personnel vous permettra d'obtenir la cuisine dont vous avez toujours rêvé.



1. Conseils personnalisés

Notre expert Siemens prendra le temps de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions. Ensuite, vous aurez même la possibilité de tester les appareils en préparant une recette rapide et savoureuse.

2. Démonstration culinaire dans notre Cooking Studio

Notre chef Siemens y animera des démonstrations culinaires tout en vous expliquant le fonctionnement des fours (combi) et des tables de cuisson. Vous disposerez de suffisamment de temps pour poser toutes vos questions.

» Le Siemens Kitchen Experience Center

L'endroit idéal à Bruxelles pour faire le plein d'idées et d'inspiration pour votre projet

Vous y trouverez tous les appareils électroménagers innovants ainsi que des conseils personnalisés et vous pourrez participer à une démonstration culinaire.

Notre adresse:
Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances
Siemens Kitchen Experience Center
Rue Picard 7, 1000 Bruxelles



Prenez rendez-vous via le QR-code ou via www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/experience-center



3. Démonstration culinaire virtuelle

Via une session en ligne que vous pourrez suivre de chez vous, notre chef vous présentera en détail un type spécifique de four (combi). Il vous préparera une succulente recette que vous pourrez refaire par la suite.

Un service Siemens à votre service



» Enregistrez votre appareil Siemens

Enregistrez votre appareil sur My Siemens et profitez d'avantages exclusifs.

Votre compte My Siemens vous simplifie la vie, en vous donnant accès:

- Aux manuels d'installation et d'utilisation de tous vos produits, ainsi qu'à des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Aux extensions de garantie.
- Aux prises de rendez-vous avec le service clientèle.
- A une remise sur vos achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées dans la boutique en ligne.

Accédez à My Siemens sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens



La Garantie Prolongée Siemens.

5 ans d'insouciance grâce à la Garantie Prolongée Siemens: une sécurité complète de 3 ans en plus de votre garantie d'usine de 2 ans (€ 99,99 TVA incl. par appareil). Disponible auprès de votre revendeur Siemens – Référence Q8BBECEWS1.



Les contrats Total Care by Siemens.

Avec un contrat Total Care by Siemens votre appareil bénéficie d'une garantie à vie. Profitez ainsi en toute quiétude de votre électroménager Siemens. Découvrez les avantages des contrats sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services/contrats-siemens ou appelez- nous au **02/475.70.02** pour des informations supplémentaires.

» Un service de qualité pour des produits de qualité.

Un service de qualité assuré directement par le fabricant.

- Personne ne connaît votre appareil Siemens mieux que nous.
- Une garantie de 24 mois sur chaque réparation.



Notre service de réparation.

- Un accueil téléphonique personnalisé, accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 (**02/475.70.02**).
- Réparation à domicile, également le samedi.
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique.
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention.
- **Visite à domicile sans risque d'un spécialiste technique.**

Le spécialiste Siemens vous donne un devis pour la réparation lors de la visite. Vous décidez de ne pas faire réparer votre appareil? Dans ce cas, vous ne payez que les frais de déplacement et d'analyse et vous recevez un bon d'achat pour un nouvel appareil Siemens de votre choix.

Une installation professionnelle.

En cas de nécessité, Siemens est à même de vous aider avec l'installation de votre nouvel appareil. Contactez le service clientèle à l'adresse **bru-installation@bshg.com** pour toute demande spécifique.

L'entretien et le nettoyage des appareils à domicile.

Un service d'entretien professionnel pour appareil espresso, réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle et lave-linge. Consultez notre site web sur **www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr**, rubrique "Nos services" - "Nettoyage et entretien" pour des informations détaillées et nos tarifs. (Plus d'info p. 105)



La ligne info consommateurs est accessible du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00.

Nos conseillers sont à votre service au **02/475.70.02** et répondent à toutes vos questions sur le fonctionnement et l'utilisation des appareils électroménagers Siemens. Avant et après l'achat.

Les accessoires et les produits d'entretien de Siemens.

Prolongez la longévité de votre appareil électroménager grâce aux produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Siemens. (Liste des produits page 105)

Des pièces d'origine Siemens.

Afin que nos appareils vous donnent satisfaction pendant de longues années, nous garantissons que les pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil et stockables restent disponibles jusqu'à 15 ans. (à partir de la date de production du 1er janvier 2023)



Tous nos services sur www.siemens-home.bsh-group.com/be

- Commande de pièces détachées d'origine, d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien*. Surfez sur **www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique**
- Réservation en ligne du passage d'un spécialiste technique. Choisissez la date que vous convient le mieux.
- Téléchargement des modes d'emploi via **www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr**, rubrique "Nos services" - "Aide en ligne".
- Découvrez dans la rubrique "Services" nos conseils pour installer, entretenir et utiliser vos appareils.



Votre opinion compte.

Partagez votre expérience, aidez-nous à améliorer nos produits. En laissant votre avis sur votre appareil Siemens, vous aidez non seulement les autres consommateurs à trouver le bon produit, mais vous partagez aussi votre ressenti. **www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis**



* Les produits de nettoyage et d'entretien sont également disponibles chez votre revendeur.

Le respect de l'environnement nous concerne tous

Découvrez comment Siemens Electroménagers assume ses responsabilités en faveur de l'environnement en tant que leader sur le marché des appareils électroménagers. Des possibilités exaltantes, sans compromis.

» *Je ne vendrai pas l'avenir pour des profits immédiats!*

Werner von Siemens, décembre 1884

Vivre en harmonie avec la nature ne signifie pas que vous devez faire des compromis sur le confort ou la commodité.

De la production à l'utilisation et à la réutilisation, nous nous efforçons de minimiser l'impact environnemental de nos produits, grâce à des solutions durables et à une conception à long terme. De plus, depuis 2020, toutes nos sites sont passés à la neutralité carbone - partout dans le monde.

Nous améliorons l'efficacité de nos produits depuis des décennies.


Nous mettons tout en œuvre pour concevoir des appareils qui vous facilitent la vie et qui sont toujours plus respectueux de l'environnement grâce aux économies réalisées en termes de consommation d'électricité et d'eau.

Nous encourageons un usage responsable des appareils.

Nous nous efforçons de vous proposer des appareils qui ont toujours une longueur d'avance sur les autres en termes de performances, comme les lave-vaisselle avec Zeolith et leur technologie de séchage rapide et performante ou les réfrigérateurs hyperFresh Premium qui conservent les aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps, ... et qui vous permettent ainsi d'avoir un mode de vie responsable.

Des solutions intelligentes et durables avec Home Connect.

Avec l'application Home Connect, vous pouvez piloter vos appareils électroménagers Siemens compatibles Wi-Fi pour un maximum de confort et d'économie. Ainsi, par exemple, vous êtes libre de faire basculer votre réfrigérateur en mode économie d'énergie où que vous soyez dans le monde.

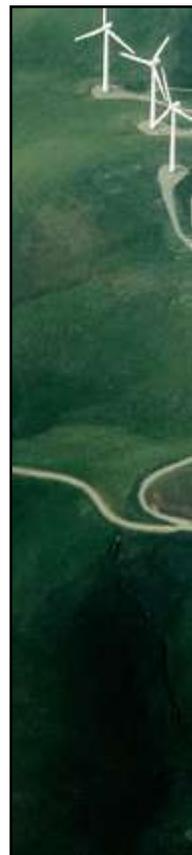



Vous voulez en savoir plus, surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/inspiration/highlights/developpement-durable ou scannez le code QR.



Comment faire plus en utilisant moins d'énergie.

Les appareils électroménagers représentent 50 % de vos besoins en énergie. Réduisez votre consommation grâce à des appareils électroménagers efficaces.

Le désir de protéger l'environnement et d'économiser l'énergie est universel. Il est facile d'optimiser la consommation d'énergie à domicile: d'une part en adoptant un comportement plus économe et, d'autre part, en remplaçant ses anciens appareils électriques par des modèles plus éco-énergétiques avec un label énergétique performant.

Mais l'environnement n'est pas le seul à souffrir, l'augmentation constante des coûts énergétiques pèse aussi sur votre budget. L'utilisation d'appareils ménagers neufs peut vous permettre de réaliser des économies pendant toute la durée de vie de l'appareil. Lors de son achat il est donc judicieux de prêter attention à sa consommation en eau et en énergie.

Vous trouverez les informations sur les labels énergétiques pages 126 et 127 ou sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/appareils/label-energetique.


A group of people are gathered around a dining table at night. A woman in the foreground is pouring wine from a bottle into a glass. Other people are seated around the table, some looking at the camera and others looking at the food. The table is set with plates of food, glasses of wine, and a vase of flowers. The background is dark with string lights and a wooden fence.

La cuisine a toujours été une question de connexion

Depuis que nous nous sommes réunis autour d'un feu, cuisiner est synonyme de relation. Aujourd'hui, plus encore. La cuisine s'est ouverte architecturalement, culturellement et technologiquement. Elle est devenue le centre social du foyer.

C'est pourquoi la cuisine Siemens est centrée sur la connexion. Connecter un four pour une cuisson des plats plus facile et bien organisée. Connecter un réfrigérateur pour gérer au mieux son fonctionnement à tout moment. Se connecter aux possibilités infinies de la maison intelligente pour être disponible pour les moments importants de la vie.

» Home is where your app is.
Les appareils électroménagers
Siemens avec Home Connect.
Contrôlez-les où et quand vous
le souhaitez.



L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une foule d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons. Votre vie quotidienne gagne ainsi en efficacité et en confort.

En savoir plus? Surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

Contenu

12 Les fours.

L'assistance dont vous avez besoin.

L'élégance que vous méritez

- 14 Introduction new iQ700
- 18 Gamme iQ700
- 22 Introduction iQ500
- 23 Gamme iQ500
- 25 Accessoires
- 108 Glossaire
- 129 Schémas d'encastrement

28 Les tables de cuisson.

Il est temps de découvrir une nouvelle façon de cuisiner

- 30 Introduction tables de cuisson à induction
- 34 inductionAir Plus
- 37 Tables de cuisson à induction
- 42 Tables de cuisson vitrocéramiques highSpeed
- 44 Tables de cuisson à gaz
- 47 Élément Domino
- 48 Accessoires
- 111 Glossaire
- 135 Schémas d'encastrement

50 Les hottes.

Aspirer dans le silence pour découvrir un monde d'inspiration

- 52 Introduction hottes
- 54 glassdraftAir system
- 55 Hottes pour plafond
- 56 Hotte pour îlot
- 57 Hottes murales (headFree - Inox)
- 62 Hottes télescopiques
- 64 Hottes au design intégré
- 65 Groupes d'extraction
- 66 Hotte intégrée
- 66 Hottes sous-encastrables
- 67 Accessoires
- 114 Glossaire
- 140 Schémas d'encastrement

72 Le Froid.

Restez en contact avec votre imagination

- 74 Introduction
- 77 Combi-bottom deux portes intégrables
- 79 Réfrigérateurs une porte intégrables
- 81 Réfrigérateur intégrable sous-plan
- 82 Congélateurs intégrables
- 83 Accessoires appareils encastrables
- 84 Appareils pose libre
- 117 Glossaire
- 152 Schémas d'encastrement

86 Les lave-vaisselle.

Vous rêvez de perfection. Nous sommes à vos côtés

- 88 Introduction
- 92 Lave-vaisselle entièrement encastrables 60 cm
- 94 Lave-vaisselle entièrement encastrables 45 cm
- 95 Lave-vaisselle encastrables 60 cm
- 96 Lave-vaisselle encastrable 45 cm
- 96 Lave-vaisselle compacts
- 97 Accessoires
- 119 Glossaire
- 157 Schémas d'encastrement

98 Et n'oublions pas le reste ...

98 Les lave-linge et lavante-séchante

- 124 Glossaire
- 159 Schémas d'encastrement

100 Les machines à espresso pose libre

- 125 Glossaire

106 L'entretien et le nettoyage

126 Les labels énergétiques

12

Encore plus beau ensemble
Trouver sa combinaison idéale



34

L'union parfaite
Choisir sa table de cuisson et sa hotte



72

Frais, froid, glacé, ...
Une conservation sur mesure



86

Brillance et efficacité
Un lave-vaisselle pour chaque famille

L'assistance dont vous avez besoin. L'élégance que vous méritez

Les appareils encastrables de Siemens redéfinissent à la fois votre perception de la cuisine et votre expérience culinaire. Choisissez parmi une large gamme d'appareils. Commencez par les fours iQ700 de différentes dimensions, 60 cm ou 45 cm de haut, et avec des fonctionnalités variables allant du four multifonctionnel au four (combi) vapeur ou (combi) micro-ondes. Passez ensuite à la préparation du café avec la machine à café intégrée - belle et fonctionnelle à la fois. Et terminez par le tiroir chauffant ou à accessoires trouvant sa place au bas de votre combinaison encastrable idéale. Découvrez comment un four avec une technologie exceptionnelle et un design élégant est adapté à votre cuisine. Peu importe qu'il soit seul ou en combinaison.



Vous le voulez tout simplement délicieux? Votre four va vous aider à le réaliser



Pour une cuisine encore plus facile et la garantie des meilleurs résultats, nous avons intégré un livre de cuisine dans votre four: **cookControl Pro** qui propose des conseils de réglages préinstallés pour une multitude de plats comme des programmes automatiques et des recommandations pour réussir viandes et poissons à la perfection. Il vous suffit de sélectionner le type d'aliment à cuire et d'indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.

Rails télescopiques

Quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, les systèmes de rails télescopiques très pratiques vous simplifient la tâche. Vous gardez toute votre flexibilité sur tous les niveaux. En effet, grâce aux rails 100 % télescopiques sur 1 niveau, vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four. En outre, la fonction arrêt intégrée dans les rails 100 % télescopiques s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour les repousser à l'intérieur.

activeClean: résultat étonnant.**Encore et encore.**

Après toutes les cuissons, activeClean veille à ce que votre four brille comme s'il était neuf grâce à la technologie de pyrolyse. Une chaleur extrême transforme la saleté et les taches en cendres. Tout ce dont vous avez besoin est un chiffon pour enlever celles-ci. Grâce à activeClean, vous n'aurez plus jamais à frotter votre four.

**Vite propre: le revêtement ecoClean.**

Le revêtement ecoClean de la paroi arrière, composé de minuscules billes de céramique, permet d'absorber les salissures, de les désagréger et de réduire les mauvaises odeurs de 80%. ecoClean est inaltérable et conçu pour être efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Même les bases ne sont pas basiques

Les fours combi vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats délicieux et sains. Grâce aux différentes fonctions, nul besoin d'ajouter de graisse ou d'huile pour obtenir des résultats parfaits.

**Tout devient tendre. Merci à fullSteam Plus.**

La fonction vapeur du four iQ700 n'est pas seulement un mode de cuisson plus sain, il est également plus rapide. La combinaison parfaitement équilibrée de la vapeur et de la chaleur à 120°C termine la cuisson de votre plat environ 50 % plus rapidement qu'avec la température standard de 100°C. En même temps, il préserve le goût, les couleurs fraîches et le croquant de vos légumes et les vitamines et nutriments sont conservés. Même les légumes fermes comme les pommes de terre et les carottes deviennent parfaitement tendres, faisant de fullSteam Plus l'un des moyens les plus pratiques de préparer un repas délicieux et sain.

Une croûte croustillante et un rôti moelleux: la fonction "pulseSteam".

L'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats de cuisson parfaits. L'humidité s'évapore à la surface ce qui rend votre plat croustillant à l'extérieur et parfaitement moelleux à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous cuisez un rôti ou du pain.

iQ700

Des appareils parfaitement assortis



Que vous les installiez côte à côte ou les uns sur les autres, les fours encastrables iQ700 se combinent à l'envi. Grâce à leurs lignes parfaitement coordonnées, tous les appareils présentent une hauteur de bandeau de commande uniforme, pour un ensemble visuellement parfait. Et vous pouvez même opter pour un tiroir chauffant ou une hotte dont le design complètera idéalement l'ensemble de vos appareils iQ700 pour un résultat parfait.



Il n'a jamais été aussi simple de tout avoir sous contrôle. Un écran plus grand, un contraste supérieur, des couleurs plus claires et une meilleure résolution. Tout sera parfaitement visible. Que vous utilisiez uniquement les fonctions de l'afficheur TFT-Touch ou que vous employiez les fonctions supplémentaires du TFT-Touchdisplay Plus, l'utilisation des menus est toujours simple et intuitive. Découvrez ainsi en un clin d'oeil toutes les fonctions de base à l'aide de la navigation par menus.



TFT-Touchdisplay Plus
96 mm x 42 mm



TFT-Touchdisplay
90 mm x 30 mm

iQ700 Fours 60 cm Combi micro-ondes / Combi-vapeur



| Référence | HM736 GAB1 | HS736 G1B1 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 60 cm | Combi-vapeur 60 cm |
| Prix* | € 2.149,99 | € 1.999,99 |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Noir | Noir |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 67 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | ecoClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rails télescopiques sur 1 niveau | Disponible en accessoire |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 15 | 13 |
| Puissance maximale (gril) | 800 W | - |
| Divers | crispFinish | fullSteam Plus, steamBoost |

iQ700 Fours 60 cm Multifonctionnels



| Référence | HB774 G1B1 | HB734 G1B1 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm |
| Prix* | € 1.349,99 | € 1.199,99 |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Noir | Noir |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Disponible en accessoire | Disponible en accessoire |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Plus | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 13 | 13 |
| Puissance maximale (gril) | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Plus d'infos sur les appareils



iQ700

Fours 45 cm

Combi micro-ondes / Micro-ondes



| Référence | CM776G1B1 | CM724G1B1 | CE732GXB1 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 45 cm | Combi micro-ondes 45 cm | Micro-ondes avec gril 45 cm |
| Prix* | € 2.049,99 | € 1.599,99 | € 1.299,99 |
| Home Connect | ■ | ■ | – |
| Couleur | Noir | Noir | Noir |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 45 l, Eclairage LED | 45 l, Eclairage LED | 36 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | easyClean | easyClean |
| Système d'extraction | – | – | – |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | 10 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | – / – | – / – | – / – |
| Nombre de modes de cuisson | 19 | 15 | 2 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W | 900 W | 1.000 W (1,90 kW) |
| Divers | crispFinish | – | – |

iQ700

Fours 45 cm

Combi-vapeur / Vapeur / Multifonctionnel



| Référence | CS736G1B1 | CD714GXB1 | CB734G1B1 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi-vapeur 45 cm | Four vapeur 45 cm | Multifonction 45 cm |
| Prix* | € 1.899,99 | € 1.549,99 | € 1.199,99 |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Noir | Noir | Noir |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 47 l, Eclairage LED | 38 l, Eclairage LED | 47 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | ecoClean, easyClean | – | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Disponible en accessoire | – | Disponible en accessoire |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | – | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | – / – | – / – | – / – |
| Nombre de modes de cuisson | 21 | 4 | 11 |
| Puissance maximale (gril) | – | – | – |
| Divers | fullSteam Plus, steamBoost | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700

Fours 45 cm

Micro-ondes



| Référence | BF 722 R1B1 | BF 722 L1B1 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Micro-ondes 38 cm | Micro-ondes 38 cm |
| Prix* | € 1.049,99 | € 1.049,99 |
| Home Connect  | - | - |
| Couleur | Noir | Noir |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 21 l, Eclairage LED | 21 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | easyClean | easyClean |
| Système d'extraction | - | - |
| Type de porte | Charnières de porte à droite | Charnières de porte à gauche |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | 10 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 1 | 1 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W | 900 W |

iQ700

Fours 45 cm

Tiroir chauffant / Tiroir à accessoires



| Référence | BI 710 C1B1 | BI 710 E1B1 |
|--|---|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Tiroir chauffant multifonctionnel 14 cm | Tiroir à accessoires 14 cm |
| Prix* | € 849,99 | € 499,99 |
| Home Connect  |  | - |
| Couleur | Noir | Noir |
| Commande | touchControl illuminé (dedans) | - |
| Display | LED-display (blanc) | - |
| Cavité (volume, éclairage) | 20 l | 20 l |
| Nettoyage | - | - |
| Système d'extraction | - | - |
| Type de porte | - | - |
| cookControl (Plus/Pro) | - | - |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 4 | - |
| Puissance maximale (gril) | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Plus d'infos sur les appareils



Machine à espresso

Elle ne se contente pas de faire le café,
elle le célèbre

Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques pages 98 à 103 et dans le glossaire à la page 123.

iQ700 Espresso

45 cm



| | |
|------------------------------------|--|
| Référence | CT 718 L1B 0 |
| Série | iQ700 |
| Type | Machine à espresso entièrement automatique 45 cm |
| Prix* | € 3.199,99 |
| Home Connect | ■ |
| Couleur | Noir |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro |
| Nombre de boissons favorites | 30 |
| Eclairage intérieur | - |
| 2 boissons en même temps | ■ |
| Pression | 19,0 bars |
| Réservoir de lait en verre intégré | ■ |
| Type de porte | Charnières de porte à gauche |
| Divers | aromaSelect, Intelligent strength adjustm. |

Et si vos préférences en matière de café s'adaptait à votre style de vie ?

Avec les machines à café Siemens dotées du Wi-Fi et à Home Connect, ce n'est plus une utopie. L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre machine à espresso et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez.

Intégré à l'app. Home Connect, **coffeeWorld** vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.

Quant à la **coffeePlaylist**, elle vous permet de transmettre à l'appareil, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Plus d'infos sur l'appareil



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 0,05 incluses.

iQ500

Aussi en format XXL ou en four chariot



lightControl.

Quand un concept de contrôle devient fascinant.

Le bouton de contrôle lightControl marque le mode de cuisson sélectionné avec une lumière bleue stylée et élégante - ce qui rend l'utilisation du four très intuitive.

Un LCD Display pour plus de commodité.

Les fours iQ500 ont un grand display LCD avec une meilleure résolution et des textes blancs offrant un contraste supérieur. Jamais il n'a été aussi simple de tout avoir sous contrôle. La structure de ce menu conviviale et le nouveau système lighControl permet ainsi d'utiliser le four de manière excitante et intuitive.



Les rails varioClip vous offrent un maximum de flexibilité.

Le système de montage simple, grâce à des clips, vous permet de placer les rails télescopiques de manière très souple à n'importe quel niveau en fonction de la hauteur d'enfournement - même au niveau du gril.

Le système de rails à extraction complète facilite le chargement et le déchargement de vos préparations en toute sécurité.

iQ500

Fours 90 cm de large

Multifonctionnels



| |  |  |
|--|---|---|
| Référence | VB 578 D0S 0 | VB 558 C0S 0 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Multifonction 90 cm de large - 60 cm de haut | Multifonction 90 cm de large - 47,5 cm de haut |
| Prix* | € 2.679,99 | € 2.049,99 |
| Home Connect  | – | – |
| Couleur | Noir/Inox | Noir/Inox |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés |
| Display | LED Display (blanc) | LED Display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 112 l, Eclairage halogène | 85 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean, humidClean | catalyse, humidClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | Porte abattante | Porte abattante |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | 10 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | – / – | – / – |
| Nombre de modes de cuisson | 10 | 10 |
| Puissance maximale (gril) | – | – |

iQ500

Fours 60 cm

Multifonctionnels



| |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Référence | HB 578 BBS 6 | HB 578 ABS 0 | HB 537 ABS 0 |
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| Type | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm |
| Prix* | € 1.259,99 | € 1.009,99 | € 829,99 |
| Home Connect  | ■ | – | – |
| Couleur | Noir/Inox | Noir/Inox | Noir/Inox |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés |
| Display | LCD Display (blanc) | LCD Display (blanc) | LCD Display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean | activeClean, humidClean | ecoClean, humidClean |
| Système d'extraction | Four chariot | Disponible en accessoire | Disponible en accessoire |
| Type de porte | Four chariot | Porte abattante | Porte abattante |
| cookControl (Plus/Pro) | 30 programmes | 30 programmes | 30 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | – / – | – / – | – / – |
| Nombre de modes de cuisson | 8 | 9 | 7 |
| Puissance maximale (gril) | – | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



iQ500

Fours 45 & 38 cm

Micro-ondes



| Référence | CM 585 AGS 0 | BE 555 LMS 0 | BF 555 LMS 0 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| Type | Micro-ondes avec air pulsé 45 cm | Micro-ondes avec gril 38 cm | Micro-ondes 38 cm |
| Prix* | € 1.109,99 | € 599,99 | € 549,99 |
| Home Connect  | - | - | - |
| Couleur | Noir/Inox | Noir/Inox | Noir/Inox |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés | Touches tactiles | Touches tactiles |
| Display | LCD Display (blanc) | LED-display (blanc) | LED-display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 44 l, Eclairage LED | 25 l, Eclairage LED | 25 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | humidClean | humidClean | humidClean |
| Système d'extraction | - | - | - |
| Type de porte | Porte abattante | Charnières de porte à gauche | Charnières de porte à gauche |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | 8 programmes | 8 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 5 | 1 | - |
| Puissance maximale (gril) | 900 W | 900 W (1,20 kW) | 900 W |

iQ500

Tiroir

Tiroir chauffant



| Référence | BI 510 CNR 0 |
|--|-------------------------|
| Série | iQ500 |
| Type | Tiroir chauffant 14 cm |
| Prix* | € 739,99 |
| Home Connect  | - |
| Couleur | Noir |
| Commande | Bouton rotatif (dedans) |
| Display | - |
| Cavité (volume, éclairage) | 23 l |
| Nettoyage | - |
| Système d'extraction | - |
| Type de porte | - |
| cookControl (Plus/Pro) | - |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 1 |
| Puissance maximale (gril) | - |


Schémas d'encastrement: à partir de la page 129

Plus d'infos sur l'appareil



iQ500 - Accessoires

| Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (Voir page 5) | | | iQ500 - Fours 60 cm | |
|---|------------|----------|-------------------------|------------|
| | | | Références des fours | HB578/ABS0 |
| Les accessoires de cuisson | | | | |
| Grille combi standard | HZ634000 | € 33,99* | ■ | ■ |
| Les rails télescopiques (tôles, grilles et lèche-frites non comprises) | | | | |
| Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux | HZ638000 | € 84,99* | ■ | ■ |
| Rail varioClip | HZ538000 | € 55,99* | ■ | ■ |
| Bande de finition à placer en-dessous du four | | | | |
| Bandeau de finition noir | HZ66 X 650 | € 16,99* | ■ | ■ |
| Entretien et nettoyage des fours: voir page 106 | | | | |

| HZ634000 | HZ638000 | HZ538000 |
|--|--|---|
|  <p>Grille combi standard</p> |  <p>Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux</p> |  <p>Rail varioClip</p> |




iQ700 - Accessoires

Commandez chez votre revendeur
ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique
(Voir page 5)

| | Référence des fours | iQ700 - Fours 60 cm | | | | iQ700 - Fours 45 cm | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | HM736GAB1 | HS736G1B1 | HB774G1B1 | HB734G1B1 | CS736G1B1 | CM776G1B1 | CM724G1B1 | CE732GXB1 | CD714GXB1 | CB734G1B1 |
| Les accessoires de cuisson | | | | | | | | | | | |
| Grille combi | HZ634000 | € 33,99* | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| Tôle émaillée pour pâtisserie | HZ631070 | € 45,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| Tôle airFry émaillée, anthracite, et set de barbecue | HZ635000 | € 99,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Tôle airFry émaillée, anthracite | HZ629070 | € 39,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| 2 plats pour cuisson vapeur (perforés/non perforés), taille M | HZ66D52 | € 68,99* | | ■ | | | ■ | | | | |
| Les rails télescopiques (tôles, grilles et lèchefrites non comprises) | | | | | | | | | | | |
| Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux | HZ638000 | € 84,99* | | | ■ | | | | | | ■ |
| Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux, pyrolyse | HZ638070 | € 129,99* | | ■ | | | | | | | |
| Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux, vapeur | HZ638D00 | € 99,99* | | ■ | | | ■ | | | | |
| Rail varioClip | HZ538000 | € 55,99* | | | ■ | | | | | | ■ |
| Les autres accessoires | | | | | | | | | | | |
| Bande de finition 2 pièces (1 x entre deux fours & 1 en-dessous du four) | HZ66X600 | € 29,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Bande de finition 1 pièce (1 en-dessous du four) | HZ66X650 | € 16,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Entretien et nettoyage des fours: voir page 106 | | | | | | | | | | | |



Accessoires de finition pour les fours iQ700 et iQ500

| HZ66X600 | HZ66X650 |
|---|--|
|  <p>Set de finition à placer entre 2 fours, noir</p> |  <p>Bande de finition à placer en-dessous du four, noir</p> |

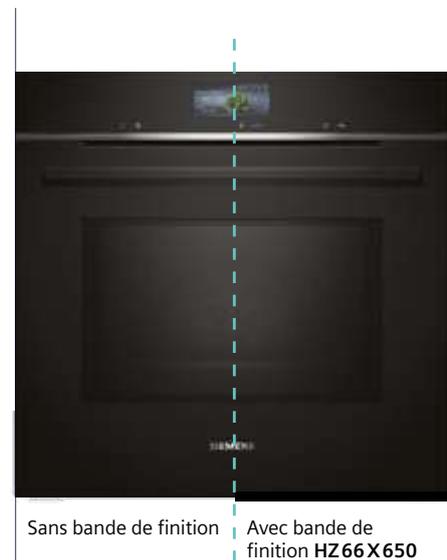

iQ700 - Accessoires

iQ700 – Accessoires pour les fours 60 cm et 45 cm

| | | |
|---|--|---|
| <p>HZ66D52</p>  <p>2 plats pour cuisson vapeur (perforés/non perforés), taille M</p> | <p>HZ635000</p>  <p>Tôle airFry émaillée, anthracite, et set de barbecue</p> | <p>HZ629070</p>  <p>Tôle airFry émaillée, anthracite. Nécessaire pour le mode de cuisson airFry</p> |
| <p>HZ634000</p>  <p>Grille combi standard</p> | <p>HZ631070</p>  <p>Tôle à pâtisserie émaillée</p> | <p>HZ638000</p>  <p>Rails télescopiques complètement extensible, tous niveaux</p> |
| <p>HZ638070</p>  <p>Rails télescopiques complètement extensible, tous niveaux, pyrolyse</p> | <p>HZ538000</p>  <p>Rail varioClip</p> | |

Accessoires pour la machine à espresso CT718L1B0

| | | |
|--|--|--|
| <p>TZ80009N</p> <p>€ 69,99*</p>  <p>Réservoir à lait isolant d'une contenance de 0,5 litre</p> | <p>Pastilles de nettoyage et détartrage, filtre à eau BRITA et set d'entretien</p>  <p>Plus d'info, voir page 105</p> | |
|--|--|--|

Il est temps de découvrir une nouvelle façon de cuisiner

Beaucoup de choses ont changé dans la cuisine ces dernières années. En ce qui concerne le cœur de votre cuisine, Siemens vous offre la liberté de choisir parmi une large gamme de tables de cuisson à induction (avec ou sans hotte intégrée), vitrocéramique et de tables de cuisson à gaz.

Quelle que soit votre choix, elles sont toutes innovantes, sûres, économiques et esthétiques.

Siemens est fortement associée à la cuisson par induction. C'est un mode de cuisson qui offre de nombreux avantages. Elle est, par exemple, rapide comme l'éclair et le réglage des zones de cuisson se fait avec une grande précision. La cuisine est une affaire de technique, mais aussi de ressenti. Découvrez le plaisir de préparer un repas grâce à une facilité d'utilisation maximale; une flexibilité unique et des technologies innovantes permettant une toute nouvelle façon de cuisiner en gagnant du temps et de l'énergie pour profiter au plus vite de vos invités.



Mettre tous les atouts de son côté en choisissant de cuisiner à l'induction



Avec l'induction c'est immédiatement chaud, immédiatement froid.

Le système induction génère la chaleur au moyen d'un champ magnétique uniquement lorsqu'une casserole ou une poêle à fond magnétisable est posée sur une zone de cuisson activée. Seul le fond de l'ustensile est chauffé, pas la zone elle-même.


Cela permet d'économiser de l'énergie; la chaleur étant produite là où elle est nécessaire, et de régler la température avec une extrême précision.

La cuisson par induction est également extrêmement sûre puisqu'aucune zone de cuisson ne peut être allumée sans qu'une casserole ne soit placée dessus. De plus, comme la vitrocéramique ne garde que la chaleur résiduelle de l'ustensile, elle refroidit très rapidement et sera très facile à entretenir puisque aucun résidu n'y brûlera en profondeur.

powerInduction, la chaleur facile.


Vous ne voyez rien lorsque vous déposez une poêle sur une zone de cuisson à induction. Inutile d'inspecter les moindres recoins, car tout se passe à l'intérieur de la poêle, et ce, à la vitesse de l'éclair.

La chaleur apparaît immédiatement là où elle est requise: directement dans le fond de la casserole.

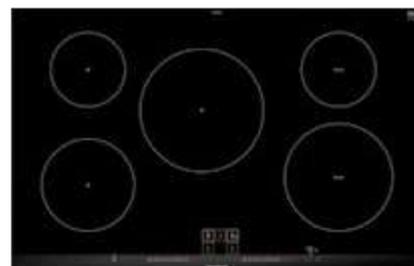**combiInduction, plus de possibilités.**

La combiZone, créée en combinant deux zones de cuisson séparées, convient, par exemple, pour les grandes poêles ou casseroles.

Et la fonction powerMove permet non seulement de préparer deux zones de cuisson simultanément par la pression d'un seul bouton – l'une pour cuisiner et l'autre pour garder au chaud – mais également de passer rapidement de l'une à l'autre.

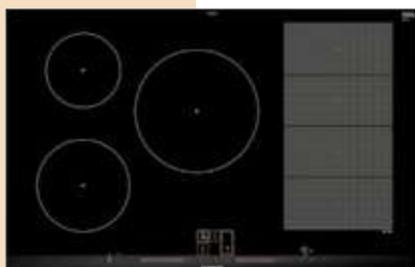**flexInduction, la cuisson extra flexible.**

Quel plaisir de pouvoir agencer la zone de cuisson suivant la forme et la grandeur des casseroles et des poêles.

Les zones flexInduction disposent de quatre zones combinables rectangulaires que vous pouvez regrouper – automatiquement ou par simple pression sur un bouton – en une ou deux zones de cuisson flexibles sur lesquelles vous pouvez placer vos casseroles et vos poêles comme vous le souhaitez.

**flexInduction Plus, la table qui s'adapte à vos besoins.**

Avec ses 9 (60 cm) ou 10 (80 cm) inducteurs, vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en deux grandes zones. De plus, la table de cuisson reconnaît la taille de la casserole. Si les limites d'une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutées et la casserole est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d'utiliser une casserole de 8 cm de diamètre à une poissonnière de 40 cm de long.



TFT-Touchdisplay.

Avec un seul grand display aux textes clairs, le TFT-Touchdisplay couleur haute résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle parfait et intuitif de toutes les zones de cuisson.




dual lightSlider.

Le dual lightSlider rouge est convivial et bien structuré. Il allie technologie moderne, utilisation intuitive et design attrayant. Et lorsqu'il est désactivé, il est totalement invisible.



touchSlider.

Un contact simple et léger sur le bandeau de commande et vous contrôlez les zones de cuisson. Il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle jusqu'à ce que la puissance de cuisson désirée soit atteinte. La disposition du touchSlider est différente selon le type de table de cuisson. Voir p. 113 pour plus d'explications.



Home Connect: Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi activer à distance la sécurité enfants ou régler automatiquement ses paramètres lorsque vous avez sélectionné une recette dans l'application.

Vous pouvez également personnaliser votre expérience culinaire en connectant votre table de cuisson à l'application : en programmant le **bouton Favoris** pour, par exemple, activer votre réglage de température préféré, contrôler l'éclairage et/ou la puissance de la hotte correspondante. Ou même pour allumer d'autres appareils et dispositifs connectés, tels que l'éclairage intelligent.*

*Le bouton Favoris est compatible avec les appareils équipés de Home Connect et les appareils intelligents qui font partie de l'écosystème des partenaires Home Connect.



cookConnect system (sur toutes les tables de cuisson Home Connect).

Communication directe entre la table de cuisson et la hotte grâce à un module sans fil.

Le panneau de commande de la table de cuisson vous permet de régler la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte. Si votre hotte est équipée d'un climateControl sensor, ces réglages se font même de manière entièrement automatique.



intelligent hood automatic - pour les nouvelles tables de cuisson à induction avec touchSlider en combinaison avec les hottes inclinées headFree iQ500 et iQ300.

La hotte adapte automatiquement la puissance d'aspiration à la température et à la puissance de la table de cuisson. Une fois la cuisson est terminée, la hotte se met en mode de arrêt-différé automatique. Lorsque la ventilation s'arrête, l'éclairage de la hotte s'éteint également. Il vous suffit de connecter votre table de cuisson et la hotte correspondante à votre compte Home Connect.

En utilisant toutes les possibilités de votre table de cuisson, rater une préparation n'est vraiment plus une option.



Rien ne brûle avec le capteur de rotissage fryingSensor Plus.

Des capteurs dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et veillent à ce que tout soit cuit de manière optimale et à ce que rien ne brûle. Il suffit de régler le programme de cuisson souhaité et l'appareil émet un signal lorsque la poêle (accessoire en option) atteint la bonne température. Pendant toute la cuisson, elle sera contrôlée et maintenue constante.



Cuisiner comme un chef: powerMove Plus.

La fonction powerMove Plus des tables de cuisson flexInduction vous permet de changer le niveau de chaleur automatiquement d'un seul geste. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de puissance uniquement en déplaçant la poêle ou la casserole d'un endroit à un autre sur la table de cuisson qui réagira immédiatement pour donner la température souhaitée.



Une chose de moins à se soucier: cookingSensor Plus.

Le cookingSensor Plus est un capteur sans fil qui se fixe magnétiquement à un anneau collé à la casserole. Il va interagir avec la table de cuisson, donnant un signal quand la température choisie a été atteinte et la maintenir exactement à ce niveau.



Une cuisson toujours parfaite avec cookControl Plus, le livre de recettes intégré.

Intégré aux tables de cuisson équipées du TFT-Touchdisplay, un livre de recettes propose des conseils pour le réglage optimal de la température de cuisson de nombreux aliments. Et via le fryingSensor Plus et le cookingSensor Plus, cette température idéale sera maintenue.



Toute place reste le bon endroit: flexMotion.

Lorsque vous retirez un court instant ou déplacez une casserole, la table de cuisson éteint les inducteurs de l'emplacement initial. flexMotion se souvient des réglages de chaleur – pendant quelques secondes – et permet ainsi d'adapter automatiquement la même puissance sur la nouvelle zone de cuisson utilisée. Vous pouvez ainsi déplacer vos poêles et casseroles librement à travers la table de cuisson.

inductionAir Plus

Laissez libre cours à votre imagination

**Même une table de cuisson d'exception peut être améliorée...
avec une hotte intégrée révolutionnaire.**

L'inductionAir Plus system reflète une compréhension approfondie des concepts modernes de la cuisine.

La table de cuisson à induction et la ventilation se fondent dans un appareil à la fois raffiné et accrocheur, complexe au niveau des innovations mais simple et convivial dans son utilisation, pour une cuisson plus pratique et agréable. De plus, l'inductionAir Plus system ne nécessite pas beaucoup de place à l'intérieur de l'armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi d'installer des tiroirs standard pour le rangement.

inductionAir Plus system

60 cm



| | |
|---|-----------------------------------|
| Référence | ED 611 BS16 E |
| Série | iQ300 |
| Type | combiInduction |
| Prix* | € 2.399,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 combiZone |
| Largeur | 60 cm |
| Home Connect  – cookConnect system | – |
| Commande | touchControl |
| powerMove / flexMotion | powerMove / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / – |
| Fonction maintien au chaud | – |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | – / ■ / ■ |
| Finition | Sans cadre |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 330 / 500 / 622 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 252 / 441 / 595 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 66 dB |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml |
| Divers | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. / ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Possibilités d'installation des tables de cuisson inductionAir Plus

Chaque configuration d'installation est associée à son kit d'accessoires nécessaire, afin de garantir un fonctionnement correct et sans problème.

Recyclage sans conduits d'installation

Livré avec l'appareil



Set d'installation nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.

Ce système Plug 'n Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend:

- 4 filtres cleanAir Plus haute performance optimisés qui éliminent jusqu'à 99 % des pollens en suspension dans l'air et offre plus de 90 % de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. Ces filtres doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois (360 h en cuisson intensive, non- régénérative).

- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe



HZ9VDKR0 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 70 \text{ cm}$

HZ9VDKR1 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 60 \text{ cm}$

Packs d'accessoires de base nécessaires pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet. Ils comprennent:

- **HZ9VDKR0:** 2 coudes 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
- **HZ9VDKR1:** 1 coude 90° vertical "S" pour conduit plat (mâle).
1 coude 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).

- 3 raccords plats (partie femelle), à combiner avec des éléments mâles.
- 1 conduit plat (mâle, 50 cm).
- Un diffuseur qui peut être directement fixé au conduit plat et qui laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble (recyclage avec raccordement partiel). Une bande auto-adhésive double face permet un raccordement direct entre les conduits supplémentaires (en option) et le diffuseur pour un raccordement complet jusqu'à la sortie d'air.

Pour une installation dans une hauteur de plan de travail jusqu'à 96 cm. Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le socle est nécessaire.

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables.

Extraction d'air



HZ9VEDU0

Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation. Il comprend:

- 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément.

| Référence | | Prix* |
|-----------|---|----------|
| HZ9VDKR0 | Kit pour recyclage "L" (pour plan de travail de 70 cm): conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe | € 188,99 |
| HZ9VDKR1 | Kit pour recyclage "S" (pour plan de travail de 60 cm): conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe | € 188,99 |
| HZ9VEDU0 | Filtres acoustiques pour extraction d'air x4 | € 47,99 |
| HZ9VRCR1 | Filtres cleanAir Plus pour ventilation intégrée (remplacement) x4 | € 83,99 |
| HZ9VRPD1 | Diffuseur d'air synthétique | € 66,99 |
| HZ9VDSM1 | Conduit synthétique plat 50 cm | € 19,99 |
| HZ9VDSM2 | Conduit synthétique plat 100 cm | € 38,99 |
| HZ9VDSB1 | Coude 90° horizontal synthétique | € 32,99 |
| HZ9VDSB2 | Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm) | € 32,99 |
| HZ9VDSB3 | Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm) | € 32,99 |
| HZ9VDSB4 | Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm) | € 32,99 |
| HZ9VDSI1 | Réducteur plat vers rond avec coude 90° vertical synthétique | € 32,99 |
| HZ9VDSI0 | Réducteur plat vers rond synthétique | € 32,99 |
| HZ9VDSS1 | Raccord synthétique plat (partie femelle) | € 14,99 |
| HZ9VDSS2 | Raccord synthétique plat flexible (partie femelle) | € 77,99 |

Tables de cuisson à induction

90 cm



| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | EX975 KXW 1E | EX975 LXC 1E |
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | flexInduction | flexInduction |
| Prix* | € 2.569,99 | € 2.029,99 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 3 flex. | 5 zones; 3 flex. |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | TFT-Touchdisplay | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove Plus / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | Automatique |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / ready (capteur en option) | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | – | intelligent flexZones |

Tables de cuisson à induction

90 cm



| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | EX975 LVV 1E | EH975 LVC 1E |
| Série | iQ700 | iQ300 |
| Type | flexInduction | powerInduction |
| Prix* | € 2.109,99 | € 1.739,99 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 2 flex. & 1 triple (Ø 32 cm) | 5 zones; 1 triple (Ø 32 cm) |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | dual lightSlider | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / – | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | – |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | intelligent flexZones | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135



Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction



80 cm



| | | |
|---|--|--|
| Référence | EX875KYW1E | EX875LYV1E |
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | flexInduction Plus | flexInduction Plus |
| Prix* | € 2.499,99 | € 2.009,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires | 4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect  – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | TFT-Touchdisplay | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove Plus / ■ |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | Automatique |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / ready (capteur en option) | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | – | intelligent flexZones |

Tables de cuisson à induction

80 cm



| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Référence | EX801LYC1E | EX875LVC1E |
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | flexInduction Plus | flexInduction |
| Prix* | € 1.899,99 | € 1.609,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires | 5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm) |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect  – cookConnect system | – | – |
| Commande | dual lightSlider | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove Plus / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Automatique |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | intelligent flexZones | intelligent flexZones |


Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils



Tables de cuisson à induction

80 cm



| | | |
|---|---|--|
| Référence | EX875LEC1E | ED851HWB1E |
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | flexInduction | combiInduction |
| Prix* | € 1.529,99 | € 1.229,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 flex. & 1 variable (Ø 28 cm) | 5 zones; 1 combiZone & 1 XL (Ø 24 cm) |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | – | ■ |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / – | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Manuelle |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | – / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | U-Facette design |
| Divers | intelligent flexZones | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Tables de cuisson à induction

80 cm



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Référence | EH875LVC1E | EH831HVB1E |
| Série | iQ100 | iQ100 |
| Type | powerInduction | powerInduction |
| Prix* | € 1.479,99 | € 1.159,99 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm) | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm) |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | – | ■ |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | – / – | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | – | – |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | – / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Sans cadre, devant biseauté |
| Divers | – | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

1) Disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect. Sélectionnable via le bouton Favoris / Home Connect app.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Table de cuisson à induction


80 cm



| | |
|---|--|
| Référence | EH831HEB1E |
| Série | iQ100 |
| Type | powerInduction |
| Prix* | € 1.079,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 variable (Ø 28 cm) |
| Largeur | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ |
| Commande | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | - |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | - / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Sans cadre, devant biseauté |
| Divers | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Tables de cuisson à induction

70 cm



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Référence | EX775LEC1E | ED751HSB1E |
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | flexInduction | combiInduction |
| Prix* | € 1.419,99 | € 1.019,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 flex. | 4 zones; 1 combiZone |
| Largeur | 70 cm (niche de 56 cm) | 70 cm (niche de 56 cm) |
| Home Connect – cookConnect system | - | ■ |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / - | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Manuelle |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / - | - / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | U-Facette design |
| Divers | intelligent flexZones | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135


1) Disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect. Sélectionnable via le bouton Favoris / Home Connect app.

Plus d'infos sur les appareils



Tables de cuisson à induction

60 cm



| Référence | EX675LYV1E | EX675LXC1E |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | flexInduction Plus | flexInduction |
| Prix* | € 1.649,99 | € 1.449,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 1 zone auxiliaire | 4 zones; 2 flex. |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | dual lightSlider | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove Plus / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Automatique |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | intelligent flexZones | intelligent flexZones |

Table de cuisson à induction

60 cm



| Référence | EH61RHEB1E |
|---|--|
| Série | iQ100 |
| Type | powerInduction |
| Prix* | € 839,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones |
| Largeur | 60 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ |
| Commande | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | – |
| fryingSensor Plus / cookingSensor Plus | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | – / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Sans cadre |
| Divers | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

1) Disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect. Sélectionnable via le bouton Favoris / Home Connect app.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.




highSpeed

Un choix de zones de cuisson pour une flexibilité maximale

Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques dans le glossaire à partir de la page 111.

Tables de cuisson vitro-céramiques

80 cm



| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | ET 801 LMP 1D | ET 875 FCP 1D |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Type | highSpeed | highSpeed |
| Prix* | € 1.099,99 | € 969,99 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 2 variables & 1 combiZone | 4 zones; 2 variables & 1 extensible |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerBoost | ■ | ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | - |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | - / ■ / ■ |
| Finition | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes en inox |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils



Tables de cuisson vitro-céramiques

70 cm



| | |
|--|--------------------------------------|
| Référence | ET 775 FGP 1 E |
| Série | iQ300 |
| Type | highSpeed |
| Prix* | € 849,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 variables |
| Largeur | 70 cm (niche de 56 cm) |
| Commande | touchSlider |
| powerBoost | ■ |
| Fonction maintien au chaud | - |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox |

Tables de cuisson vitro-céramiques

60 cm



| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Référence | ET 675 FNP 1 E | ET 631 BNB 1 E | ET 645 CEA 1 E |
| Série | iQ300 | iQ300 | iQ100 |
| Type | highSpeed | highSpeed | highSpeed |
| Prix* | € 729,99 | € 559,99 | € 439,99 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 extensible & 1 variable | 4 zones; 1 extensible & 1 variable | 4 zones |
| Largeur | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Commande | touchSlider | touchControl | Boutons rotatifs |
| powerBoost | ■ | - | - |
| Fonction maintien au chaud | - | - | - |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ / ■ | - / ■ / ■ | - / - / - |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Sans cadre, devant biseauté | Cadre en inox |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135



Tables de cuisson à gaz

Pour cuisiner comme les professionnels

Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques dans le glossaire à partir de la page 111.

Tables de cuisson à gaz vitro-céramiques

90 cm

Avec les tables de cuisson à gaz avec la **stepFlame technology** et son réglage à neuf niveaux, vous obtenez avec précision et simplement la température et la flamme nécessaire pour la réussite parfaite de votre préparation.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | ER9A6SB70 |
| Série | iQ700 |
| Prix* | € 1.669,99 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 6 kW & 1 grande puissance 2,8 kW |
| Largeur | 90 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Vitrocéramique |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc, lavables au lave-vaisselle |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | Anneau de wok inclus, brûleur design plat |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils



Tables de cuisson à gaz en verre trempé

90 - 75 cm



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Référence | EP9A6QB90 | EP7A6QB20 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.219,99 | € 1.009,99 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW | 5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 90 cm | 75 cm (niche de 56 cm) |
| Matériau de la table de cuisson | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Standard et à fleur de plan possible | Standard et à fleur de plan possible |
| Divers | Anneau de wok inclus | - |

Tables de cuisson à gaz en verre trempé

60 cm



| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Référence | EP6A6HB20 | EN6B6HB90 |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 829,99 | € 519,99 |
| Zones de cuisson | 4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW | 4 brûleurs; 1 wok 3,5 kW |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" | Verre noir trempé à haute résistance |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | - |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Standard et à fleur de plan possible | Encastrement standard |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Table de cuisson à gaz en inox

90 cm



New

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | EC9A5RB90 |
| Série | iQ500 |
| Prix* | € 1.059,99 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 5 kW & 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 90 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Inox |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple |
| Finition | Sans cadre |
| Divers | - |

Tables de cuisson à gaz en inox

75 cm



| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Référence | EC7A5RB90 | EG7B5QB90 |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 839,99 | € 599,99 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 5 kW & 1 grande puissance 3 kW | 5 brûleurs; 1 wok 3,3 kW & 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 75 cm (niche de 56 cm) | 75 cm (niche de 56 cm) |
| Matériau de la table de cuisson | Inox | Inox |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | - |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Sans cadre | Sans cadre |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils



Tables de cuisson à gaz en inox

60 cm



New

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Référence | EC6A5HB90 | EG6B5PB90 |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 619,99 | € 399,99 |
| Zones de cuisson | 4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW | 4 brûleurs; 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Inox | Inox |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | - |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Sans cadre | Sans cadre |
| Divers | - | - |

Élément Domino

30 cm



| | |
|---------------------------------|--|
| Référence | ET375FFP1E |
| Série | iQ300 |
| Type | highSpeed |
| Prix* | € 619,99 |
| Zones de cuisson | 2 zones; 1 variable |
| Largeur | 30 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Table vitrocéramique |
| Commande | touchSlider |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt |

Combinaison avec une table de cuisson avec design à facettes: voir set de montage p. 48

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135



HZ39050



HZ9SE060



HZ394301

Accessoires

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (voir page 5)

Accessoires pour flexInduction

| | | |
|--|----------|-----------|
| Set de 4 poêles Flex | HZ9FF040 | € 349,99* |
| Set de 3 poêles Flex | HZ9FF030 | € 219,99* |
| Poêle Flex large | HZ9FF010 | € 149,99* |
| Faitout pour zones de cuisson flexInduction | HZ390011 | € 222,99* |
| Teppan Yaki pour zones de cuisson flexInduction (46 x 23 cm) | HZ9TY010 | € 199,99* |
| Gril pour zones de cuisson flexInduction | HZ390522 | € 222,99* |

Accessoires de cuisson

| | | |
|--|----------|-----------|
| Capteur sans fil cookingSensor Plus à fixer sur la casserole | HZ39050 | € 110,99* |
| Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 15 cm | HZ390210 | € 99,99* |
| Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 19 cm | HZ390220 | € 122,99* |
| Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 21 cm | HZ390230 | € 132,99* |
| Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 28 cm | HZ390250 | € 154,99* |
| Wok pour tables de cuisson highSpeed ou à induction | HZ390090 | € 154,99* |
| Set de 2 casseroles et 1 poêle | HZ9SE030 | € 88,99* |
| Set de 2 casseroles, 1 poêlon et 1 poêle Siemens | HZ9SE040 | € 255,99* |
| Set de 3 casseroles, 1 poêlon et 2 poêles Siemens | HZ9SE060 | € 311,99* |
| Poêle Siemens - Ø 18-28 cm | HZ9FE280 | € 132,99* |
| Appareil à espresso pour 4 tasses | HZ9ES100 | € 66,99* |
| Plaque diffuseur pour les tables de cuisson à gaz | HZ298105 | € 32,99* |

Accessoire d'encastrement (schéma, voir pages techniques)

| | | |
|---|----------|----------|
| Set de montage pour la combinaison de plusieurs tables de cuisson "Design à facettes" | HZ394301 | € 66,99* |
|---|----------|----------|

Entretien et nettoyage des tables de cuisson: voir page 106



Les **poêles Flex** pour les tables de cuisson flexInduction résistent à la chaleur jusqu'à 220°, même dans le four (sans couvercle) ! Elles sont toutes aussi parfaites pour être utilisées avec la fonction frying-Sensor Plus. Composées d'un revêtement antiadhésif en trois parties sans APFO, leur forme pratique permet de les empiler facilement. À l'achat d'un set, vous recevrez en plus des protections en feutre.

Accessoires

Toebehoren voor kookplaten

HZ9FF040



1 x poêle Flex large
1 x poêle Flex medium
2 x poêles Flex small avec
couverts en verre: 30 x 11 cm
(partie supérieure, poignées
comprises) /
20 x 7,5 cm (fond)

HZ9FF030



1 x poêle Flex medium:
30 x 22 cm (partie supérieure,
poignées comprises) /
20 x 19 cm (fond)
2 x poêles Flex small

HZ9FF010



Poêle Flex large:
45 x 26 cm (partie
supérieure, poignées
comprises) /
35 x 22 cm (fond)

HZ390011



Faitout pour zones de
cuisson flexInduction

HZ390522



Gril pour zones de cuisson
flexInduction

HZ9TY010



Teppan Yaki pour zones de
cuisson flexInduction
Dimensions extérieures,
poignées comprises:
46x23 cm

HZ390250



Poêle nécessaire pour
la fonction fryingSensor Plus
Dimensions: Ø 28 cm

HZ390210 - HZ390220 - HZ390230



Poêles nécessaires
pour la fonction
fryingSensor Plus
HZ390210 / Ø 15 cm
HZ390220 / Ø 19 cm
HZ390230 / Ø 21 cm

HZ9SE030



Set de 2 casseroles
et 1 poêle

HZ390090



Wok pour tables de cuisson
highSpeed ou à induction
Dimensions:
Ø 16 cm (base) -
Ø 36 cm (bord sup.)

HZ9FE280



Poêle Ø 18 - 28 cm Siemens

HZ9SE040



Set de 2 casseroles,
1 poêlon et 1 poêle Siemens

HZ298105



Plaque diffuseur pour
brûleur à gaz

HZ9ES100



Appareil à espresso pour 4
tasses pour tables de cuisson
highSpeed ou à induction

Aspirer dans le silence pour découvrir un monde d'inspiration

La cuisine représente plus qu'une simple pièce pour cuisiner. C'est l'endroit où l'on mange, où l'on rit et où l'on parle. La cuisine doit être un lieu où l'on se sent bien et où on passe volontiers du temps. Désormais, la cuisine sera encore plus belle et plus confortable grâce aux hottes Siemens qui apportent non seulement un accent stylé par leur design pur et par leurs éléments lumineux d'ambiance, mais qui améliorent également le climat de la pièce. Qu'il s'agisse d'une ventilation de table, d'une hotte décorative murale ou pour îlot, d'une hotte télescopique, intégrée, sous-encastree ou d'un groupe d'extraction, Siemens propose la bonne solution pour chaque situation de montage et veille à ce que votre cuisine devienne l'endroit inspirant, préféré de tous.



Hotte pour îlot non présentée dans ce catalogue.



cleanAir Plus

Avec le module de recyclage cleanAir Plus de Siemens, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.

Aujourd'hui, le module de recyclage cleanAir Plus de Siemens met fin à la légende selon laquelle les systèmes à évacuation sont les meilleurs et les plus efficaces.

Vous pouvez en savoir plus en consultant le glossaire à la page 114.

Un module cleanAir Plus, c'est un confort à tous les niveaux.

Opter pour la solution d'un module cleanAir Plus sur une hotte en mode recyclage, c'est non seulement profiter d'une économie d'énergie puisqu'il n'est pas nécessaire de percer les murs pour l'installer mais également, grâce au doublement de la surface de filtration, d'augmenter la neutralisation des odeurs (> 90%) et des graisses et de diminuer le niveau sonore de la hotte. Vous pourrez ainsi profiter en même temps des avantages du recyclage et les performances de l'évacuation.

Des filtres très efficaces, très longtemps.

Le filtre **cleanAir Plus** élimine jusqu'à 99% des pollens en suspension dans l'air et offre plus de 90% de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Ce filtre doit être remplacé tous les 12 à 18 mois.

Le filtre **cleanAir standard** offre jusqu'à 85% de réduction des odeurs. Plus économique à l'achat, ce filtre doit cependant être remplacé tous les 6 à 12 mois pour une efficacité maximale.

Les filtres **régénérables**, quant à eux sont prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans.

Une belle élégance pour une efficacité remarquable



iQdrive - Econome en énergie, mais pas en puissance.

Entraîné par un aimant permanent, le moteur iQdrive n'exerce aucune friction mécanique et peut ainsi délivrer à tout moment sa pleine puissance et se montrer extrêmement silencieux. En plus de le rendre particulièrement robuste, silencieux et durable, ce mode d'entraînement le dote d'une grande efficacité énergétique.



Le climateControl sensor assure un air idéalement frais dans la cuisine.

Le capteur situé dans la hotte détecte la vapeur et les odeurs. Il règle le taux d'aspiration en fonction des besoins et s'éteint automatiquement lorsque les odeurs ont disparu. L'air de votre cuisine reste ainsi exempt de graisses et d'odeurs, avec une efficacité énergétique maximale, sans que vous ayez à intervenir.



Home Connect et cookConnect system pour une communication parfaite.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Quant au cookConnect system et son module sans fil, il permet à la hotte et à la table de cuisson de fonctionner en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Plus d'information, voir page 32.

Avec la **fonction dim** qui règle la luminosité selon votre préférence et **softLight** qui augmente et diminue l'intensité lumineuse progressivement, vous avez toutes les clés en main pour faire de votre cuisine un espace bien-être.



La lumière sur mesure.

L'éclairage LED des hottes peut s'adapter à l'ambiance de la cuisine. Feutrée ou plus design, vous pouvez choisir la température de couleur d'une lumière chaude à une plus froide (de 2700 K à 5000 K) via l'appli Home Connect.

glassdraftAir system

L'avant-garde dans la maîtrise de l'air

Le glassdraftAir de Siemens est encastré dans le plan de travail derrière votre table de cuisson et n'est relevé qu'en cas de besoin. En fonctionnement, le design épuré et élégant du verre préserve non seulement l'effet d'espace, mais il a également un rôle décisif sur la performance.

Guided Air technology. Une forme parfaite pour un flux d'air parfait.

Grâce à la Guided Air technology, un rideau d'air est créé derrière le verre, ce qui améliore son flux en garantissant ainsi des performances d'extraction optimales et silencieuses pour toutes les zones de cuisson. Une vue dégagée, un air toujours frais sans aucune odeur: rien ne s'interposera entre vous et vos invités.

glassdraftAir system

90 cm

| | |
|---|--|
| |  |
| Référence | LD 98 WMM 60 |
| Série | iQ700 |
| Type | glassdraftAir system |
| Prix* | € 2.569,99 |
| Largeur | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre clair |
| Home Connect  – cookConnect system | ■ |
| Commande | touchControl |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 229 / 519 / 833 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 172 / 472 / 620 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 62 / 65 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | Sans éclairage |
| Divers | Guided Air technology, climateControl sensor, design à facettes, baguettes en inox |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 135

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Vous trouverez des explications supplémentaires dans le glossaire à partir de la page 108.

Hottes pour plafond

Groupes d'extraction 90 cm



| |  |  | |
|---|---|---|--|
| Référence | LR97CBS20 | LR97CAQ50 | LR97CAQ20 |
| Série | iQ500 | iQ500 | |
| Type | Groupe d'extraction décoratif | Groupe d'extraction décoratif | |
| Prix* | € 2.019,99 | € 1.589,99 | |
| Largeur | 90 cm | 90 cm | |
| Couleur appareil / cheminée | Verre blanc, inox | Inox | Blanc |
| Home Connect  – cookConnect system | ■ | ■ | |
| Commande | Télécommande | Télécommande | |
| iQdrive | ■ | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 265 / 458 / 798 m ³ /h | 265 / 458 / 798 m ³ /h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 200 / 422 / 565 m ³ /h | 200 / 422 / 565 m ³ /h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 63 dB | 56 / 63 dB | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | |
| Divers | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, cache-filtre en verre | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox laqué blanc |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes pour plafond

Groupes d'extraction compacts 90 cm



| Référence | LR96 CBS 20 | LR96 CAQ 50 |
|---|---|--|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction décoratif compact | Groupe d'extraction décoratif compact |
| Prix* | € 2.339,99 | € 1.739,99 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre blanc, inox | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | Télécommande | Télécommande |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 252 / 434 / 734 m³/h | 252 / 434 / 734 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 336 / 574 m³/h | 198 / 336 / 574 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 61 / 61 dB | 61 / 61 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | 4 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, cache-filtre en verre | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox |

Hotte décorative pour îlot

90 cm



| Référence | LF97BBM50 |
|---|---|
| Série | iQ300 |
| Type | Hotte décorative pour îlot - Box-Design |
| Prix* | € 1.409,99 |
| Largeur | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 260 / 438 / 754 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 211 / 390 / 527 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 57 / 67 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.


²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Les hottes headFree

La dernière chose que vous souhaitez lorsque vous cuisinez, ce sont des fumées grasses et un bruit qui vous empêchent de vous concentrer ou de tenir une conversation. Avec notre nouvelle gamme de hottes inclinées **headFree**, puissantes, économes en énergie et silencieuses, faites-le sans aucunes nuisances !

La fonction **intelligent hood automatic** des hottes iQ500 et iQ300 (en combinaison avec les nouvelles tables de cuisson à induction avec touchSlider) - via Home Connect - adapte la puissance d'évacuation en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson. Une fois la cuisson terminée, la hotte se met en mode de post-ventilation automatique. Lorsqu'elle s'arrête, les lumières de la hotte s'éteignent également.

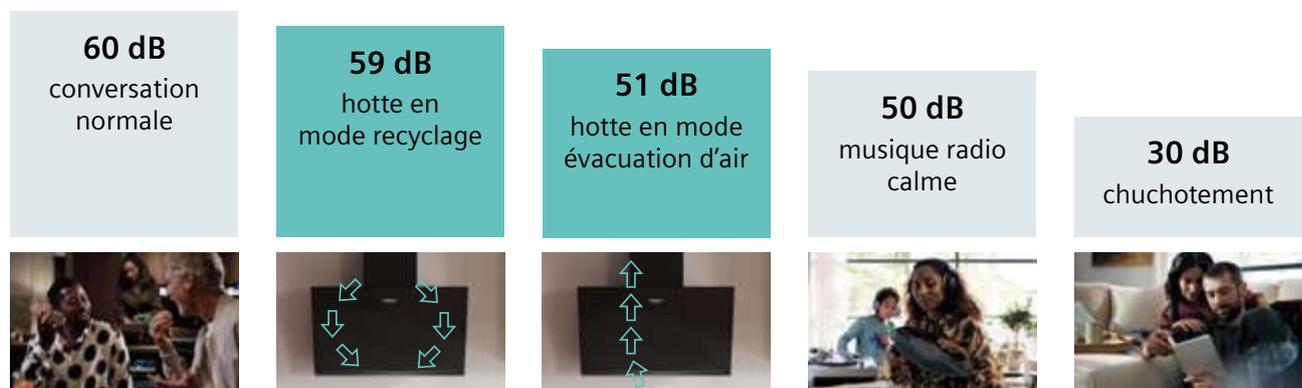

*Niveau sonore des hottes iQ500 à la position 3 (avec l'aspiration normale la plus élevée).



Hotte iQ500



Hotte iQ300

Optimisez l'utilisation de votre hotte.

Bien entendu, les hottes sont plus efficaces lorsqu'elles sont associées à un bon filtre. Comme les hottes elles-mêmes, nos filtres sont conçus avec des solutions innovantes qui les rendent plus efficaces, plus durables et plus faciles à remplacer.

1. De grandes surfaces filtrantes pour une excellente filtration des graisses.
2. Le grand angle d'ouverture facilite la manipulation du filtre.
3. Les filtres à graisse sont lavables au lave-vaisselle.
4. En cas de fonctionnement en mode recyclage, les filtres à charbon sont situés derrière les filtres à graisse.

Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques dans le glossaire à partir de la page 114.

Hottes décoratives murales

headFree – 80 cm



| Référence | LC81KAN60 | LC85KDK60 |
|---|--|---------------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ100 |
| Type | Hotte décorative murale - headFree | Hotte décorative murale - headFree |
| Prix* | € 1.199,99 | € 589,99 |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre noir / Noir | Verre noir / Noir |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 223 / 432 / 915 m³/h | 220 / 430 / 550 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 212 / 433 / 896 m³/h | 215 / 445 / 550 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 51 / 59 dB | 60 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / ■ / ■ | 2 x LED 3 W / – / – |
| Divers | Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre | – |

Hottes décoratives murales

headFree – 60 cm



| Référence | LC67KFN60 | LC65KDK60 |
|---|--|---------------------------------------|
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Type | Hotte décorative murale - headFree | Hotte décorative murale - headFree |
| Prix* | € 739,99 | € 509,99 |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre noir / Noir | Verre noir / Noir |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 223 / 431 / 768 m³/h | 220 / 430 / 550 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 208 / 429 / 724 m³/h | 215 / 445 / 550 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 62 dB | 60 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / ■ / ■ | 2 x LED 3 W / – / – |
| Divers | Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Vous trouverez des explications supplémentaires dans le glossaire à partir de la page 108.

Hottes murales

90 cm



| |  |  |
|---|---|---|
| Référence | LC98BIP50 | LC97BHP50 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Box-Design |
| Prix* | € 1.249,99 | € 1.179,99 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect  – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 273 / 430 / 844 m ³ /h | 300 / 438 / 719 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 188 / 353 / 457 m ³ /h | 176 / 343 / 442 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 55 / 67 dB | 55 / 66 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Fonction Boost | Fonction Boost |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes murales

90 cm



| | LC97BCP50 | LC96BBM50 |
|---|---|---------------------------------------|
| Référence | LC97BCP50 | LC96BBM50 |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Box-Design |
| Prix* | € 929,99 | € 749,99 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 300 / 438 / 719 m³/h | 222 / 372 / 604 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 176 / 343 / 442 m³/h | 180 / 337 / 441 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 55 / 66 dB | 60 / 70 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Fonction Boost | – |



Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Hottes
murales

60 cm



| | B Energy | D Energy |
|---|---------------------------------------|---|
| Référence | LC 66BBM 50 | LC 64PBC 50 |
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Pyramide-Design |
| Prix* | € 649,99 | € 399,99 |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 238 / 368 / 605 m ³ /h | 198 / 365 / – m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 180 / 337 / 441 m ³ /h | 127 / 211 / – m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 60 / 70 dB | 66 / 67 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / – / – | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



| Référence | LI99SA684 | LI67SA671 |
|---|--|---|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Hotte télescopique | Hotte télescopique |
| Prix* | € 1.449,99 | € 979,99 |
| Largeur | 90 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 277 / 503 / 959 m³/h | 208 / 392 / 717 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 227 / 500 / 811 m³/h | 168 / 358 / 628 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 57 / 63 dB | 53 / 60 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 2 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Bandeau de finition noir inclus, fonction Boost, climateControl sensor | Bandeau de finition noir inclus, fonction Boost |

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



| Référence | LI97RA561 | LI67RA561 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Hotte télescopique | Hotte télescopique |
| Prix* | € 949,99 | € 839,99 |
| Largeur | 90 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | Boutons tactiles et affichage digital | Boutons tactiles et affichage digital |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 395 / 700 m³/h | 208 / 392 / 717 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 168 / 358 / 628 m³/h | 168 / 358 / 628 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 53 / 60 dB | 53 / 60 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 2 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Extension télescopique sans finition | Extension télescopique sans finition |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



| Référence | LI 97 SA 531 | LI 67 SA 531 |
|---|---|---|
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Type | Hotte télescopique | Hotte télescopique |
| Prix* | € 819,99 | € 689,99 |
| Largeur | 90 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | Boutons tactiles et affichage digital LED | Boutons tactiles et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 397 / 729 | 399 / 728 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 53 dB | 53 dB |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 53 dB | 53 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / – / – | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Bandeau de finition inox inclus | Bandeau de finition inox inclus |

Hottes télescopiques

60 cm



| Référence | LI 64 LA 521 |
|---|--------------------------------------|
| Série | iQ100 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 339,99 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Interrupteurs basculants |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 259 / 389 / – m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 196 / 257 / – m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 67 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Extension télescopique sans finition |



Vous trouverez des explications supplémentaires dans le glossaire à partir de la page 114.

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Design intégré

Efficace en toute discrétion

Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques dans le glossaire à partir de la page 114.

Hottes design intégré

90 - 60 cm



| Référence | LJ97BAM60 | LJ67BAM60 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Hotte design intégré | Hotte design intégré |
| Prix* | € 1.019,99 | € 909,99 |
| Largeur | 90 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Noir / Noir | Noir / Noir |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 265 / 460 / 749 m³/h | 265 / 460 / 749 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 253 / 451 / 652 m³/h | 253 / 451 / 652 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 63 / 67 dB | 63 / 67 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 3 W / ■ / – | 2 x LED 3 W / ■ / – |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Groupes
d'extraction

86 cm



| | |
|---|--|
| Référence | LB 88574 |
| Série | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 849,99 |
| Largeur | 86 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 345 / 630 / 730 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 319 / 568 / 639 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 65 / 71 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1 W / – / – |
| Divers | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox |



Vous trouverez des explications supplémentaires dans le glossaire à partir de la page 114.

Groupes
d'extraction

75 - 53 cm



| | |
|---|-----------------------------------|
| Référence | LB 75565 |
| Série | iQ300 |
| Type | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 539,99 |
| Largeur | 75 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Commande à curseur |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 379 / 638 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 139 / 278 / 408 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 65 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 2,15 W / – / – |
| Divers | – |



| | |
|---|-----------------------------------|
| Référence | LB 55565 |
| Série | iQ300 |
| Type | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 409,99 |
| Largeur | 53 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Commande à curseur |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 196 / 362 / 618 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 134 / 268 / 395 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 64 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 2,15 W / – / – |
| Divers | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hotte intégrée

60 cm



| | |
|---|---------------------------------|
| Référence | LE 66 MAC00 |
| Série | iQ100 |
| Type | Hotte intégrée |
| Prix* | € 449,99 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 256 / 625 / – m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 208 / 416 / – m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 70 / 75 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / – / – |
| Divers | – |

Hottes sous- encastrables

90 - 60 cm



| | |
|---|---------------------------------|
| Référence | LU 93 LCC20 |
| Série | iQ300 |
| Type | Hotte sous-encastrable |
| Prix* | € 299,99 |
| Largeur | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Blanc |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 175 / 350 / – m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 70 / 110 / – m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 72 / 77 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 4 W / – / – |
| Divers | – |



| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|
| Référence | LU 63 LCC50 | LU 63 LCC40 | LU 63 LCC20 |
| Série | iQ100 | | |
| Type | Hotte sous-encastrable | | |
| Prix* | € 289,99 | € 239,99 | € 239,99 |
| Largeur | 60 cm | | |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Brun | Blanc |
| Home Connect – cookConnect system | – | | |
| Commande | Boutons poussoirs | | |
| iQdrive | – | | |
| Puissances d'aspiration | 3 | | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 175 / 350 / – m ³ /h | | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 70 / 110 / – m ³ /h | | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 72 / 77 dB | | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 4 W / – / – | | |
| Divers | – | | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 140

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Accessoires

| | glassdraftAir system – Référence | | LD98WMM60 |
|--|----------------------------------|-------------|-----------|
| Accessoires pour glassdraftAir system | | | |
| Set cleanAir Plus 90 cm | LZ21WWI17 | € 338,99* | ■ |
| Filtre cleanAir Plus (remplacement) | LZ21WWB16 | € 126,99* | ■ |
| Set de base avec filtres à charbon régénérables | LZ21WWJ12 | € 1.059,99* | ■ |
| Set de montage pour moteur dissocié | LZ21WWM11 | € 264,99* | ■ |
| Kit de jonction 90 cm (seamless combination) | LZ29WWY12 | € 159,99* | ■ |
| Réducteur plat vers rond avec coude 90° vertical synthétique ¹⁾ | HZ9VDSI1 | € 32,99* | ■ |
| Conduit plat synthétique 50 cm ¹⁾ | HZ9VDSM1 | € 19,99* | ■ |
| Conduit plat synthétique 100 cm ¹⁾ | HZ9VDSM2 | € 38,99* | ■ |
| Coude 90° horizontal synthétique ¹⁾ | HZ9VDSB1 | € 32,99* | ■ |
| Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm) ¹⁾ | HZ9VDSB2 | € 32,99* | ■ |
| Réducteur plat vers rond synthétique ¹⁾ | HZ9VDSI0 | € 32,99* | ■ |
| Raccord plat synthétique (partie femelle) ¹⁾ | HZ9VDSS1 | € 14,99* | ■ |
| Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106 | | | |

¹⁾ Illustré p. 36

| | | |
|--|---|---|
| LZ21WWI17  glassdraftAir – Set cleanAir Plus | LZ21WWB16  glassdraftAir – Filtres cleanAir Plus (remplacement) | LZ21WWJ12  glassdraftAir – Set de base avec filtres à charbon actif régénérables pour recyclage |
| LZ21WWM11  glassdraftAir – Set de montage pour moteur dissocié | LZ29WWY12  glassdraftAir – Kit de jonction (seamless combination) | |



| | Hottes design intégré – Références | LJ97BAM60 | LJ67BAM60 |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|
| Accessoires pour hottes design intégré | | | |
| Set cleanAir Plus ²⁾ (schémas, voir pages techniques) | LZ11IXC16 | € 243,99* | ■ |
| Filtre à charbon cleanAir Plus ²⁾ (remplacement) | LZ11IXB16 | € 78,99* | ■ |
| Set de base avec filtre à charbon régénérable ²⁾ (schémas, voir pages techniques) | LZ11ITD11 | € 614,99* | ■ |
| Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir ²⁾ | LZ10ITP00 | € 370,99* | ■ |
| Set de recyclage standard cleanAir | LZ16IBI14 | € 52,99* | ■ |
| Filtre à charbon actif cleanAir (remplacement) | LZ16IBB14 | € 31,99* | ■ |
| Extension de cheminée - 187-360 mm | LZ11IBN61 | € 169,99* | ■ |
| Extension de cheminée - 450-854 mm | LZ11IBK61 | € 199,99* | ■ |
| Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106 | | | |

²⁾ Illustré p. 69

| | | |
|---|---|--|
| LZ16IBI14  Set de recyclage standard cleanAir pour hotte design intégré | LZ16IBB14  Filtre à charbon actif cleanAir pour hotte design intégré (remplacement) | LZ11IBN61 - LZ11IBK61  Extension de cheminée LZ11IBN61: 187-360 mm LZ11IBK61: 450-854 mm |
|---|---|--|

Accessoires

| Hottes décoratives pour plafond et pour îlot – Références | | | | LR27CBS20 | LR97CBS20 | LR97CAQ.0 | LR96CBS20 | LR96CAQ50 | LF97BBM50 |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Accessoires pour les hottes décoratives pour | | | | plafond | | | | | îlot |
| Set cleanAir Plus <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | inox | LZ21JCC56 | € 455,99* | ■ | ■ | ■ | | | |
| | blanc | LZ21JCC26 | € 455,99* | ■ | ■ | ■ | | | |
| | | LZ22CXC56 | € 399,99* | | | | | | ■ |
| Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement) | | LZ31XXB16 | € 78,99* | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| Set de base avec filtre à charbon régénérable <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | inox | LZ20JCD50 | € 709,99* | ■ | ■ | ■ | | | |
| | blanc | LZ20JCD20 | € 709,99* | ■ | ■ | ■ | | | |
| | | LZ22FXD51 | € 667,99* | | | | | | ■ |
| Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir | | LZ00XXP00 | € 317,99* | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| Set cleanAir <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | inox | LZ21JXC51 | € 635,99* | | | ■ | ■ | | |
| | blanc | LZ21JXC21 | € 635,99* | | | ■ | ■ | | |
| Filtre à charbon cleanAir (remplacement) | | LZ21JCB11 | € 78,99* | | | ■ | ■ | | |
| Set de recyclage cleanAir standard | | LZ22CBI14 | € 52,99* | | | | | | ■ |
| Filtre à charbon actif cleanAir (remplacement) | | LZ32CBB14 | € 31,99* | | | | | | ■ |
| Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106 | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| LZ21JCC56 - LZ21JCC26  Set cleanAir Plus pour hotte pour plafond, blanc ou inox | LZ22CXC56 - LZ22FXD51  cleanAir Plus-set / set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte pour îlot | LZLZ231XXB16  Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement) |
| LZ20JCD50 - LZ20JCD20  Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte pour plafond, blanc ou inox | LZ00XXP00  Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans) | LZ21JXC51 - LZ21JXC21  Set cleanAir pour hotte pour plafond compacte, blanc ou inox |
| LZ21JCB11  Filtre à charbon pour set cleanAir (remplacement) | LZ22CBI14  Set cleanAir standard pour mode recyclage pour hotte pour îlot | LZ32CBB14  Filtre à charbon actif cleanAir pour hotte pour îlot (remplacement) |

Canaux de ventilation en inox et conduits d'installation


Dans les pages techniques, vous trouverez toutes les infos et les schémas des extensions de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte) pour un fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage ainsi qu'une sélection de conduits pour une installation qui aura un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.



| | | |
|--|--|---|
| LZ55750  Set standard pour mode recyclage pour groupe d'extraction | LZ55651  Filtres à charbon actif pour groupe d'extraction (remplacement) | LZ10IMA00  Filtre à charbon actif pour hotte intégrée (remplacement) |
|--|--|---|

Accessoires

| | | | Hottes télescopiques – Références | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | LI99SA684 | LI97RA561 | LI97SA531 | LI67SA671 | LI67RA561 | LI67SA531 | LI64LA521 |
| Accessoires pour les hottes télescopiques | | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus (schémas, voir pages techniques) | LZ11IXC16 | € 243,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement) | LZ11IXB16 | € 78,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Set de base avec filtre à charbon régénérable (schémas, voir pages techniques) | LZ11ITD11 | € 614,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir | LZ10ITP00 | € 370,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Set de recyclage standard cleanAir | LZ12ITI14 | € 52,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | LZ11ITI14 | € 52,99* | | | | | | | ■ |
| Filtre à charbon actif cleanAir (remplacement) | LZ12ITB14 | € 38,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | LZ11ITB14 | € 38,99* | | | | | | | ■ |
| Set de montage - 90 cm | LZ49200 | € 59,99* | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Cadre d'abaissement - 90 cm (schémas, voir pages techniques) | LZ49601 | € 189,99* | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Cadre d'abaissement - 60 cm (schémas, voir pages techniques) | LZ46600 | € 158,99* | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Bandeau de finition design - 90 cm | LZ49850 | € 158,99* | | ■ | ■ | | | | |
| Bandeau de finition - 90 cm - inox | LZ49551 | € 54,99* | | ■ | | | | | |
| Bandeau de finition - 90 cm - blanc | LZ49521 | € 105,99* | | ■ | ■ | | | | |
| Bandeau de finition - 90 cm - noir | LZ49561 | € 105,99* | | ■ | ■ | | | | |
| Bandeau de finition design - 60 cm | LZ46850 | € 137,99* | | | | | ■ | ■ | |
| Bandeau de finition - 60 cm - inox | LZ46551 | € 49,99* | | | | | ■ | | ■ |
| Bandeau de finition - 60 cm - blanc | LZ46521 | € 84,99* | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Bandeau de finition - 60 cm - noir | LZ46561 | € 84,99* | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106 | | | | | | | | | |
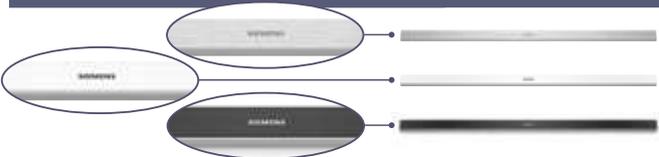
| | | |
|--|---|--|
| <p>LZ11IXC16</p>  <p>Set cleanAir Plus pour hotte télescopique et hotte design intégré</p> | <p>LZ11IXB16</p>  <p>Filtre à charbon cleanAir Plus pour hotte télescopique et design intégré (remplacement)</p> | <p>LZ11ITD11</p>  <p>Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte télescopique et design intégré</p> |
| <p>LZ10ITP00</p>  <p>Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans)</p> | <p>LZ12ITI14 - LZ11ITI14</p>  <p>Set standard cleanAir pour mode recyclage pour hotte télescopique</p> | <p>LZ12ITB14</p>  <p>Filtre à charbon actif cleanAir pour hotte télescopique (remplacement)</p> |
| <p>LZ11ITB14</p>  <p>Filtre à charbon actif cleanAir pour hotte télescopique (remplacement)</p> | <p>LZ49200</p>  <p>Set de montage pour hotte télescopique de 90 cm de large</p> | <p>LZ49601</p>  <p>Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 90 cm de large</p> |
| <p>LZ46600</p>  <p>Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 60 cm de large</p> | <p>LZ49551 - LZ49521 - LZ49561</p>  <p>Bandeau de finition 90 cm de large LZ49551: inox LZ49521: blanc LZ49561: noir</p> | |
| <p>LZ46551 - LZ46521 - LZ46561</p>  <p>Bandeau de finition 60 cm de large LZ46551: inox LZ46521: blanc LZ46561: noir</p> | <p>LZ49850 - LZ46850</p>  <p>Bandeau de finition design LZ49850: 90 cm LZ46850: 60 cm</p> | |

Accessoires

| Hottes décoratives murales – Références | | | LC81KAN60 | LC85DK60 | LC67KFN60 | LC65DK60 | LC91BUV50 | LC98BIP50 | LC97BHP50 | LC97BCP50 | LC96BBM50 | LC94PBC50 | LC66BBM50 | LC64PBC50 |
|---|-----------|-----------|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Accessoires pour les hottes décoratives murales | | | headFree | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus | LZ11BK116 | € 126,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus (sans cheminée) | LZ11BKV16 | € 106,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Filtres à charbon cleanAir Plus (remplacement) | LZ11BKB16 | € 83,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus | LZ11KK116 | € 126,99* | | ■ | | | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus (sans cheminée) | LZ11KKV16 | € 106,99* | | ■ | | | | | | | | | | |
| Filtres à charbon cleanAir Plus (remplacement) | LZ11KKB16 | € 83,99* | | ■ | | | | | | | | | | |
| Set régénérable pour mode recyclage | LZ11BKS11 | € 967,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Set de recyclage standard | LZ11GKU13 | € 52,99* | | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| Filtres à charbon actif (remplacement) | LZ11GKA13 | € 31,99* | | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée) | LZ11BKR11 | € 935,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Filtres à charbon régénérables (remplacement) | LZ11BKP11 | € 924,99* | ■ | | | | | | | | | | | |
| Set standard pour mode recyclage | LZ11GKU13 | € 52,99* | | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| Filtre à charbon actif (remplacement) | LZ11GKA13 | € 31,99* | | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| Extension de cheminée, noire, 1000 mm | LZ10BXX61 | € 137,99* | ■ | | ■ | | | | | | | | | |
| Extension de cheminée, noire, 1500 mm | LZ10BXL61 | € 189,99* | ■ | | ■ | | | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | LZ11FXC56 | € 285,99* | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | LZ12CXC56 | € 317,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Set de base avec filtre à charbon régénérable <i>(voir pages techniques)</i> | LZ11FXD51 | € 582,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | |
| | LZ12FXD51 | € 582,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Set cleanAir Plus intégré | LZ11DXI16 | € 126,99* | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | LZ11CXI16 | € 126,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Set intégré régénérable | LZ10FXJ00 | € 423,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | |
| | LZ10FXJ05 | € 423,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement) | LZ31XXB16 | € 78,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir | LZ00XXP00 | € 317,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| Set de recyclage standard cleanAir | LZ11DXI14 | € 52,99* | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | LZ12CBI14 | € 52,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Set de recyclage standard | LZ52750 | € 52,99* | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| Filtre à charbon actif cleanAir (remplacement) | LZ11DXB14 | € 31,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | |
| | LZ32CBB14 | € 31,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Filtre à charbon actif (remplacement) | LZ52751 | € 31,99* | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| Paroi en inox - (HxLxP): 65 x 90 x 1 cm <i>(non illustré / schémas, voir pages techniques)</i> | LZ50960 | € 115,99* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |


Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106

| Groupes d'extraction, hotte intégrée et hottes sous-encastrables – Références | | | LB88574 | LB75565 | LB55565 | | LE66MAC00 | | LU93LCC20 | LU63LCC.0 |
|---|-----------|-----------|---|---------|---------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | Accessoires pour les groupes d'extraction et les hottes intégrées et sous-encastées | | | | | | | |
| Set cleanAir Plus ¹⁾ <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | LZ11IXC16 | € 243,99* | ■ | | | | | | | |
| Filtre à charbon cleanAir Plus ¹⁾ (remplacement) | LZ11IXB16 | € 78,99* | ■ | | | | | | | |
| Set de base avec filtre à charbon régénérable ¹⁾ <i>(schémas, voir pages techniques)</i> | LZ11ITD11 | € 614,99* | ■ | | | | | | | |
| Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir ¹⁾ | LZ10ITP00 | € 370,99* | ■ | | | | | | | |
| Set de démarrage standard | LZ55750 | € 158,99* | ■ | | | | | | | |
| | LZ55651 | € 84,99* | ■ | | | | | | | |
| Filtre à charbon actif (remplacement) | LZ73050 | € 44,99* | | ■ | ■ | | | | | |
| | LZ10IMA00 | € 38,99* | | | | | ■ | | | |
| | LZ27001 | € 38,99* | | | | | | | ■ | ■ |

Entretien et nettoyage des hottes: voir page 106


Accessoires

LZ11BK116




Set cleanAir Plus

LZ11BKV16

Set cleanAir Plus
(sans cheminée)

LZ11BKB16


Filtres à charbon
cleanAir Plus
(remplacement)

LZ11KK116




Set cleanAir Plus

LZ11KKV16

Set cleanAir Plus
(sans cheminée)

LZ11KKB16

Filtres à charbon
cleanAir Plus
(remplacement)

LZ11BKS11

Set régénérable
pour mode
recyclage

LZ11BKR11

Set régénérable
pour mode
recyclage (sans
cheminée)

LZ11BKP11

Filtres à charbon
régénérables
(remplacement)

LZ11GKU13

Set standard pour
mode recyclage

LZ11GKA13

Filtre à charbon
actif (remplace-
ment)

LZ11FXC56 - LZ11FXD51

LZ11FXC56
Set cleanAir Plus
LZ11FXD51
Set de base avec
filtre à charbon
régénérable


LZ12CXC56

Set cleanAir Plus
pour hotte murale

LZ12FXD51

Set de base avec
filtre à charbon
régénérable pour
hotte murale


LZ11CXI16 - LZ11DXI16

Set cleanAir Plus
intégré pour hotte
murale


LZ10FXJ00 - LZ10FXJ05

Set intégré
régénérable pour
hotte murale


LZ31XXB16

Filtre à charbon
cleanAir Plus
(remplacement)

LZ 00XXP00

Filtre à charbon
régénérable pour
set cleanAir
(jusqu'à 10 ans)

LZ11DXI14

Set standard
cleanAir pour
mode recyclage
pour hotte murale

LZ12CBI14

Set standard
cleanAir pour
mode recyclage
pour hotte murale

LZ52750

Set standard pour
mode recyclage
pour hotte murale

LZ11DXB14 - LZ32CBB14

Filtre à charbon
actif cleanAir pour
hotte murale
(remplacement)

LZ52751

Filtres à charbon
actif pour hotte
murale
(remplacement)

LZ10BXK61

Extension de
cheminée, noire,
1000 mm

LZ10BXL61

Extension de
cheminée, noire,
1500 mm

Restez en contact avec votre imagination

Les réfrigérateurs et congélateurs pour une conservation de qualité des aliments frais sont devenus la norme. Cela ne signifie pas que vous deviez vous satisfaire d'un appareil standard.

Dans sa gamme encastrable, Siemens propose pour chaque exigence et pour chaque cuisine l'appareil qui conviendra le mieux.

De 88 à 193,5 cm, réfrigérateur une porte avec ou sans compartiment congélateur ou combiné réfrigérateur/ congélateur 2 portes, noFrost ou lowFrost, avec des tiroirs de conservation hyperFresh Premium ou hyperFresh Plus, ...

Avec toutes les innovations Siemens, chacun pourra ainsi trouver l'appareil parfait pour ses besoins et qui saura conserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions tous les ingrédients nécessaires pour nourrir son imagination.



Frais, super frais, hyperFresh

Conservez vos aliments de manière optimale



hyperFresh Premium 0°C.

Des aliments frais trois fois plus longtemps

Pour une fraîcheur durable, la température et l'humidité sont cruciales. Les tiroirs hyperFresh Premium – un pour les fruits et légumes avec un régulateur d'humidité suivant les variétés qui doivent être conservées, et un pour la viande et le poisson avec une température idéale réglable entre -1 et +3°C – offrent des avantages incontestables, grâce à un taux d'humidité différent. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines essentielles sont préservées.



hyperFresh Plus.

Des aliments frais deux fois plus longtemps

Fruits ou légumes: faites votre choix. Un dispositif de contrôle permet d'ajuster l'humidité dans le tiroir hyperFresh Plus à son contenu pour une saveur optimale et des vitamines et nutriments préservés deux fois plus longtemps.



hyperFresh. Des aliments frais plus longtemps

Très facile à manipuler, le tiroir hyperFresh avec son curseur préserve la fraîcheur des aliments.

Sa forme et sa fonction garantissent, en outre, des conditions optimales pour les fruits et les légumes. Résultat: une qualité qui se voit, une fraîcheur qui se sent et des saveurs qui se goûtent.

Grâce au système hyperFresh, vous conservez vos aliments de manière optimale. Des capteurs installés dans le réfrigérateur garantissent une température constante à l'intérieur.

Le réglage individuel de la température (pour la viande et le poisson) ainsi que la régulation de l'humidité (pour les fruits et les légumes) offrent les meilleures conditions de conservation à vos aliments.

Nous créons de
l'espace pour votre
style de vie



Découvrez notre nouveau combi-bottom intégré XL :

Jusqu'à 11 % d'espace en plus pour vos courses. L'époque où le réfrigérateur était trop petit est révolue. Avec le réfrigérateur-congélateur intégré de 193,5 cm de haut et standard 55,8 cm de large, vous disposez de tout l'espace dont vous avez besoin - jusqu'à 11%* de capacité supplémentaire pour vos courses hebdomadaires.

Vous n'avez donc pas à faire de courses supplémentaires pour votre grand dîner. Toutes vos courses restent fraîches et délicieuses. Qu'il s'agisse de grandes assiettes de sushis, de fruits et légumes frais ou de nombreuses bouteilles. Il y a assez d'espace pour plus d'un dîner par semaine.



Le réfrigérateur, un partenaire fiable



Toujours parfaitement fermé grâce à l'assistance à la fermeture des portes softClose.

Si vous oubliez de fermer correctement les portes du réfrigérateur, le dispositif "softClose door" le fera pour vous de manière amortie et extra douce grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates et cela durant toute la durée de vie de l'appareil.



Home Connect. Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous permet d'accéder et de gérer les paramètres du réfrigérateur, où et quand vous le souhaitez, sans avoir à ouvrir la porte de l'appareil. Ainsi, par exemple, vous êtes libre de faire basculer votre réfrigérateur en mode économie d'énergie où que vous soyez dans le monde. Recevez aussi une notification lorsque la température doit être ajustée ou si la porte est accidentellement ouverte. L'application fournit également des informations sur les valeurs nutritionnelles de vos produits, la meilleure façon de les conserver et où les placer au mieux dans le réfrigérateur.



» Il y a les glaces qu'on adore déguster
et celle que l'on aimerait oublier.



Finie la corvée de dégivrage: technique noFrost.

Sur les appareils dotés de la technique noFrost, un système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. L'appareil se dégivre ainsi automatiquement à intervalles réguliers.

Résultat: l'air reste sec. Cette technique très fiable évite les dépôts de glace à l'intérieur de l'appareil et de givre sur les denrées alimentaires. Pour une basse consommation d'énergie en permanence.



lowFrost: un dégivrage moins fréquent.

Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme davantage d'électricité. Grâce à la technique lowFrost et à son évaporateur rotatif, la formation de glace et de givre est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.

Combi-bottom intégrables XL

193,5 cm



| Référence | KI96 NVFD0 | KI96 NNSE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Prix* | € 1.829,99 | € 1.529,99 |
| Hauteur | 193,5 cm | 193,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | – | – |
| Type de porte | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 184 kWh/a (classe D) | 231 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 214 l | 214 l |
| Volume congélateur | 75 l | 75 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | – |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 39 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | – |
| Divers | – | – |

Combi-bottom intégrables

177,5 cm



| Référence | KI86 NVFE0 | KI86 NVSE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Prix* | € 1.559,99 | € 1 509,99 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | – | – |
| Type de porte | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 234 kWh/a (classe E) | 234 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 184 l | 184 l |
| Volume congélateur | 76 l | 76 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.



Combi-bottom intégrables

177,5 cm



| Référence | KI87SADE0 | KI86SAFE0 | KI87VVFE1 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 1.489,99 | € 1.439,99 | € 1.279,99 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | – | – | – |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 207 kWh/a (classe E) | 219 kWh/a (classe E) | 216 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl | LED |
| Volume réfrigérateur | 209 l | 192 l | 200 l |
| Volume congélateur | 63 l | 74 l | 70 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | hyperFresh Plus | hyperFresh |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | – | – | chromé |
| Divers | – | – | – |

Combi-bottom intégrables

177,5 - 158 cm



| Référence | KI86VVSE0 | KI87VNSE0 | KI77SADE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ100 | iQ500 |
| Prix* | € 1.229,99 | € 1.169,99 | € 1.319,99 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 158 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | – | – | – |
| Type de porte | Mobile | Mobile | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 229 kWh/a (classe E) | 216 kWh/a (classe E) | 207 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 183 l | 200 l | 169 l |
| Volume congélateur | 84 l | 70 l | 62 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | – | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 36 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | – |
| Divers | – | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



Réfrigérateurs intégrables

177,5 - 158 cm



| Référence | KI82LVFE0 | KI81RAFE0 | KI72LADE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Série | iQ300 | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.269,99 | € 1.259,99 | € 1.349,99 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 158 cm |
| noFrost / lowFrost | – | – | – |
| Home Connect | – | – | – |
| Type de porte | Fixe | Fixe | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 177 kWh/a (classe E) | 115 kWh/a (classe E) | 174 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 246 l | 319 l | 214 l |
| Volume congélateur | 34 l (compartiment congélation) | – | 34 l (compartiment congélation) |
| Système de fraîcheur | – | hyperFresh Plus | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 39 dB (classe C) | 37 dB (classe C) | 36 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | – |
| Divers | – | – | – |

Réfrigérateurs intégrables

140 cm



| Référence | KI51FADE0 | KI52LADE0 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Prix* | € 1.549,99 | € 1.449,99 |
| Hauteur | 140 cm | 140 cm |
| noFrost / lowFrost | – | – |
| Home Connect | – | – |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 139 kWh/a (classe E) | 151 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 220 l | 213 l |
| Volume congélateur | – | 15 l (compartiment congélation) |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Premium | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 37 dB (classe C) | 36 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | – | – |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Réfrigérateurs intégrables

122,5 cm



| Référence | KI42LVFE0 | KI42LNSE0 | KI41R2FE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ100 | iQ300 |
| Prix* | € 1.099,99 | € 1.029,99 | € 1.019,99 |
| Hauteur | 122,5 cm | 122,5 cm | 122,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Mobile | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 147 kWh/a (classe E) | 147 kWh/a (classe E) | 101 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 172 l | 172 l | 204 l |
| Volume congélateur | 15 l (compartiment congélation) | 15 l (compartiment congélation) | - |
| Système de fraîcheur | - | - | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | - | - |
| Divers | - | - | - |

Réfrigérateurs intégrables

122,5 - 102,5 cm



| Référence | KI41RNSE0 | KI31RVFE0 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Série | iQ100 | iQ300 |
| Prix* | € 969,99 | € 989,99 |
| Hauteur | 122,5 cm | 102,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Mobile | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 101 kWh/a (classe E) | 96 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 204 l | 165 l |
| Volume congélateur | - | - |
| Système de fraîcheur | - | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | chromé |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



Réfrigérateurs intégrables

88 cm



| Référence | KI22LNSE0 | KI21R2FE1 | KI21RNSE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Série | iQ100 | iQ100 | iQ100 |
| Prix* | € 919,99 | € 909,99 | € 859,99 |
| Hauteur | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
| noFrost / lowFrost | – | – | – |
| Home Connect | – | – | – |
| Type de porte | Mobile | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 144 kWh/a (classe E) | 92 kWh/a (classe E) | 92 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 104 l | 136 l | 136 l |
| Volume congélateur | 15 l (compartiment congélation) | – | – |
| Système de fraîcheur | – | – | – |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | – | – | – |
| Divers | – | – | – |

Réfrigérateur sous-plan

82 cm



| Référence | KU21RVFE0 |
|-------------------------------|----------------------|
| Série | iQ300 |
| Prix* | € 1.129,99 |
| Hauteur | 82 cm |
| noFrost / lowFrost | – |
| Home Connect | ■ |
| Type de porte | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 93 kWh/a (classe E) |
| Display | LED |
| Volume réfrigérateur | 134 l |
| Volume congélateur | – |
| Système de fraîcheur | – |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | dimLight LED |
| Support à bouteilles | – |
| Divers | Sous plan de travail |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Congélateurs intégrables

122,5 - 102,5 cm



| Référence | GI41 NACE0 | GI31 NACE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.499,99 | € 1.439,99 |
| Hauteur | 122,5 cm | 102,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 206 kWh/a (classe E) | 187 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume congélateur | 130 l | 100 l |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 37 dB (classe C) |
| Divers | - | - |

Congélateurs intégrables

88 - 72 cm



| Référence | GI21 VAFE0 | GI21 VVSE0 | GI11 VAFE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 | iQ500 |
| Prix* | € 1.049,99 | € 999,99 | € 1.049,99 |
| Hauteur | 88 cm | 88 cm | 72 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Mobile | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 176 kWh/a (classe E) | 176 kWh/a (classe E) | 167 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume congélateur | 96 l | 96 l | 72 l |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



Des solutions parfaites pour un réfrigérateur ou un congélateur intégrable personnalisé.

Siemens offre une flexibilité totale pour intégrer un appareil.

Vous pouvez maintenant choisir un réfrigérateur ou un congélateur intégrable et l'utiliser comme un appareil habillable en y ajoutant un cadre décor avec ou sans panneau de porte en inox.

De plus, la poignée mobile vous permet d'adapter le cadre décoratif pour répondre au mieux à vos besoins.

KU20ZSX0



KU20ZSX0 € 169,99*

- L'accessoire est composé du set KF 10ZAX0 et d'un panneau de porte en inox
- Adapté pour les réfrigérateurs et le congélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de **82 cm**

KF10ZAX0



KF10ZAX0 € 57,99*

- L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc
- Adapté pour le congélateur intégrable **72 cm** de haut et les réfrigérateurs et le congélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de **82 cm**

KF20ZSX0



KF20ZSX0 € 249,99*

- L'accessoire est composé du set KF 20ZAX0 et d'un panneau de porte en inox
- Adapté pour les congélateurs (porte fixe) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de **88 cm** et porte fixe KI21RSDD 1 et KI21R2FEO

KF20ZAX0



KF20ZAX0 € 68,99*

- L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc
- Adapté pour les congélateurs (porte fixe) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de **88 cm** et porte fixe KI21RSDD 1 et KI21R2FEO

KF40ZSX0



KF40ZSX0 € 274,99*

- L'accessoire est composé du set KF 40ZAX0 et d'un panneau de porte en inox
- Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de **122,5 cm** et porte fixe (sauf KI42LNSE0 et KI41RNSE0)

KF40ZAX0



KF40ZAX0 € 78,99*

- L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc
- Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de **122,5 cm** et porte fixe (sauf KI42LNSE0 et KI41RNSE0)

KS10Z020



KS10Z020 € 20,99*

- Support à bouteilles chromé pour réfrigérateurs et combi-bottom intégrés
- Vérifiez sur le site web/PI center/Tradeplace quel support à bouteilles convient pour votre appareil

KF30ZAX0



KF30ZAX0 € 73,99*

- L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc
- Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de **102,5 cm**

KS6BZR00



KS6BZR00 € 25,99*

- Support à bouteilles chromé pour réfrigérateurs et combi-bottom intégrés
- Vérifiez sur le site web/PI center/Tradeplace quel support à bouteilles convient pour votre appareil

KSOBZR00



KSOBZR00 € 44,99*

- Kit renfort pour porte fixe
- Pour renforcer les charnières plates, poids maximum de la porte 26 kg



Les appareils pose libre

Dans le cadre de la création d'une cuisine moderne, Siemens présente une sélection d'appareils pose libre haut de gamme.

En effet, avec son design soigné et épuré, et son élégant display qui, lorsqu'il est placé sur les portes en acier brossé ou acier noir brossé antiFingerprint, ne laisse pas indifférent, mettez un combiné réfrigérateur/congélateur en évidence, qu'il soit combi- bottom, French Door (multi-portes) ou Side-by-Side.

Pose libre - Side-by-Side & French Door

noFrost



New



| Référence | KA93GAIDP | KA93GAIEP |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 2.809,99 | € 2.699,99 |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Couleur des portes | Inox antiFingerprint | Inox antiFingerprint |
| Dimensions (HxLxP) | 178 x 90,8 x 70,7 cm | 178 x 90,8 x 70,7 cm |
| Consommation d'énergie par an | 258 kWh/a (classe D) | 323 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 369 l | 369 l |
| Volume congélateur | 191 l | 191 l |
| Système de fraîcheur | - | - |
| Niveau sonore | 42 dB (classe D) | 42 dB (classe D) |
| Type de poignée | Externe | Externe |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | Distributeur eau et glaçons | Distributeur eau et glaçons |
| Divers | homeBar | homeBar |

Toebehoren in optie: waterfilter UltraClarity Pro KSZ50UCP € 69,99** (voor type KA93...), UltraClarity KSZ50UC0 € 69,99** (voor type KA92...)

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



Pose libre - Side-by-Side & French Door

noFrost



New



| Référence | KF96DAXEA | KF96NVPEA |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 3.049,99 | € 1.899,99 |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | ■ | - |
| Couleur des portes | Acier noir brossé antiFingerprint | Acier brossé antiFingerprint |
| Dimensions (HxLxP) | 183 x 90,5 x 73,1 cm | 183 x 90,5 x 73,1 cm |
| Consommation d'énergie par an | 327 kWh/a (classe E) | 333 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl, in door |
| Volume réfrigérateur | 375 l | 405 l |
| Volume congélateur | 199 l | 200 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh |
| Niveau sonore | 39 dB (classe C) | 38 dB (classe C) |
| Type de poignée | Intégrée | Intégrée |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | - |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | Distributeur eau et glaçons | - |
| Divers | freezerLight | - |

Pose libre - combinable en Side-by-Side

noFrost



| Référence | KS36VAXEP | GS36NAXEP |
|--|--|-----------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.119,99 | € 1.249,99 |
| noFrost / lowFrost | - | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Couleur des portes | Acier noir brossé antiFingerprint | Acier noir brossé antiFingerprint |
| Dimensions (HxLxP) | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm |
| Consommation d'énergie par an | 116 kWh/a (classe E) | 234 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 346 l | - |
| Volume congélateur | - | 242 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | - |
| Niveau sonore | 39 dB (classe C) | 39 dB (classe C) |
| Type de poignée | Externe | Externe |
| Eclairage réfrigérateur | LED | - |
| Support à bouteilles | chromé | - |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | - | iceTwister |
| Divers | Accessoire en option - Kit de connexion KS39ZAX00 (acier noir brossé) et KSZAL00 (inoxLook) (€ 34,99**) pour combiner ces deux appareils en side-by-side; le congélateur devant toujours être du côté droit. | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. / ** TVA incluse.



Vous rêvez de perfection ? Nous sommes à vos côtés

Avec une technologie impressionnante et avant-gardiste, des fonctions exceptionnelles et un design remarquable, les lave-vaisselle Siemens sont prêts pour l'avenir.

Qu'il s'agisse d'un modèle de base ou haut de gamme, chaque appareil peut être connecté par Wi-Fi et donc être commandé rapidement et facilement via l'application Home Connect ou la commande vocale (Voice Control) en plus de la commande manuelle classique.

Tous possèdent également le système de sécurité aquaStop qui prévient tous les types de dégâts des eaux externes et qui est garantie pendant toute la durée de vie de l'appareil. Et nous offrons les 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve (plus d'info, p. 119).

De plus, la nouvelle génération de lave-vaisselle réunit nos technologies les plus poussées comme le système de séchage Zeolith pour des économies d'énergie remarquables combinées à des performances de lavage inégalées.

Lave-vaisselle entièrement intégrable ou avec bandeau de commande apparent, de 86,5 cm ou 81,5 cm de haut avec 60 cm ou 45 cm de large, il trouvera sa place dans votre cuisine pour vous aider à offrir une table toujours parfaite.

Une propreté parfaite en consommant si peu, c'est impressionnant



» Les propriétés de la zéolite
à votre service


Une efficacité de séchage longue durée grâce à un élément naturel.

La zéolite est un minéral qui peut absorber l'humidité et la convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral polyvalent séchera votre vaisselle plus rapidement et avec une grande efficacité énergétique. Avec sa surface particulière, cette capacité ne diminue pas avec le temps. Cela signifie que la zéolite, logée en toute sécurité dans les profondeurs de la cuve de l'appareil, reste performante pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle et ce, comme au premier jour.

A chaque cycle, un exploit de brillance.

La technologie Zeolith garantit une propreté inégalée et un séchage impeccable de votre porcelaine, de votre batterie de cuisine en inox, et même de vos ustensiles en plastique; chaque pièce de vaisselle ou couvert étant traité avec de l'air chaud uniformément réparti.

Mais cela ne s'arrête pas là. Votre vaisselle est plus rapidement prête à l'emploi, car la température en fin de séchage n'est plus que de 40°C au lieu des 65°C habituels. Il est donc possible de vider immédiatement le lave-vaisselle sans se brûler les doigts.



Faites fonctionner votre lave-vaisselle où que vous soyez - en utilisant Home Connect et les assistants vocaux (Voice Control)*.

Remote control a été créé pour tous ceux qui veulent contrôler leur appareil de n'importe quel endroit. Sélectionner facilement le programme idéal et ses options avec **easyStart** et démarrer le lave-vaisselle à distance même lorsque vous n'êtes pas chez vous, puis vérifier le temps restant et recevoir des notifications "push" lorsque la vaisselle est propre et sèche ou lorsqu'il faut ajouter du sel ou du produit de rinçage sur votre smartphone ou votre smartwatch – tout cela est possible avec Home Connect. Sans oublier que l'installation et l'utilisation de l'application sont très faciles grâce au QR-code disponible sur le panneau avant du lave-vaisselle.

Ils sont conçus pour l'avenir



emotionLight.

Une mise en scène qui ne laissera personne indifférent.

Deux lampes LED dans l'encadrement de la porte plongent, automatiquement à l'ouverture du lave-vaisselle, l'enceinte de l'appareil ainsi que votre vaisselle dans une douce lumière bleutée. Et cela durant toute la vie du lave-vaisselle.



Intelligent Programme pour Learning dishwasher.

Un programme de lavage personnalisé qui répond à vos besoins.

Vous ne voulez plus passer du temps à réfléchir pour choisir un programme ? Via l'application Home Connect, donnez simplement vos appréciations sur la durée du programme et les résultats de lavage et de séchage habituels. Il ajustera les paramètres, accélérera le cycle si nécessaire et créera un programme personnalisé qui répondra à vos besoins et qui, en plus, donnera un aperçu de la consommation d'eau et d'énergie.

* Grâce au partenariat avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par la voix. Veuillez vérifier si le service "Home Connect" dans l'application Alexa ou Google Home est disponible pour votre pays.



Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques des lave-vaisselle Siemens dans le glossaire à partir de la page 114.



Tout est fait pour qu'une corvée devienne un plaisir

Un confort d'utilisation grâce à une flexibilité maximale de chargement

Chaque pièce de vaisselle trouve rapidement sa place dans des paniers convaincants par leur conception et leur qualité. Des indications de couleur bleue touchPoints pour rendre le rangement plus rapide et plus facile, des supports intégrés en matériau spécial antidérapant pour la sécurité des verres les plus précieux, un 3^e niveau de chargement (tiroir vario) sont quelques exemples de ce qui vous est proposé pour un maximum de confort.



Tiroir vario. Une plus grande souplesse grâce au troisième niveau de chargement

Avec sa forme spéciale et sa flexibilité, le tiroir vario n'est pas uniquement prévu pour les couverts mais peut aussi accueillir des louches ou des couverts à salade ainsi des petites pièces de vaisselle comme des tasses à espresso.

» C'est sur les verres que l'on mesure la propreté de la vaisselle et ... l'élégance d'une table.



glassZone.

Des verres impeccablement propres en toute sécurité

Grâce à la glassZone, à activation manuelle, même les verres les plus précieux peuvent désormais être nettoyés au lave-vaisselle en toute tranquillité. Six buses intégrées assurent une alimentation en eau continue mais douce, permettant un nettoyage en profondeur sans endommager les matières sensibles.



Le programme brilliantShine 40°C.

Pour des verres brillants et parfaitement secs

Grâce au programme brilliantShine 40°C qui traite vos verres avec un maximum de soin, associé à la technologie Zeolith qui crée des conditions de séchage douces et efficaces, vous pourrez ranger des verres secs, brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une finition manuelle.

De plus, la valve glassProtect optimise la dureté de l'eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis que la fonction Shine & Dry traite vos verres avec un maximum de soin pour produire le maximum d'éclats.

» Tellement discret qu'il doit prévenir quand il travaille.

L'information en un coup d'œil

Que ce soit avec sideLight, la solution idéale pour les appareils à charnières vario et pour une installation en hauteur, timeLight et toutes ses infos parfaitement lisibles sur le sol ou infoLight et son point laser bleu, vous saurez toujours quand le lave-vaisselle a terminé son cycle et qu'il peut être ouvert.

sideLight



timeLight



infoLight



Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm



New



New

| | A+ G | | A+ G | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Référence | SX85YX02 CE | SN85YX02 CE | SX65YX00 CE | SN65YX00 CE |
| Série | iQ500 | | iQ500 | |
| Prix * | € 1.649,99 | € 1.599,99 | € 1.399,99 | € 1.349,99 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ | |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | ■ / ■ / ■ | | ■ / ■ / ■ | |
| openAssist | ■ | | - | |
| Indication sur le sol | timeLight | | infoLight | |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,5 l | | 9,5 l | |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 44 / 43 | | 44 / - | |
| Capacité (en couverts) | 14 | | 14 | |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort / ■ / 3 niv. | | flex / - / 3 niv. | |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | | - / ■ / - | |
| Matériau de la cuve | Inox | | Inox | |
| Divers | emotionLight, Learning dishwasher | | - | |

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm



| | A+ G | | A+ G |
|--|--------------------------|------------|-------------------|
| Référence | SX75EX11CE | SN75EX11CE | SN65EX08CE |
| Série | iQ500 | | iQ500 |
| Prix * | € 1.459,99 | € 1.409,99 | € 1.379,99 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / ■ / ■ | | - / ■ / ■ |
| openAssist | - | | - |
| Indication sur le sol | sideLight | | timeLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | | 9,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / 41 | | 42 / 41 |
| Capacité (en couverts) | 14 | | 14 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort / ■ / 3 niv. | | flex / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | | - / ■ / - |
| Matériau de la cuve | Inox | | Inox |
| Divers | Charnières vario | | emotionLight |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm



| Référence | SN 65 EX 10 CE | SX 73 EX 01 CE | SN 73 EX 01 CE |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|
| Série | iQ500 | iQ300 | |
| Prix * | € 1.399,99 | € 1.299,99 | € 1.249,99 |
| Hauteur | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | ■ | |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / ■ / ■ | - / ■ / ■ | |
| openAssist | - | - | |
| Indication sur le sol | timeLight | sideLight | |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | 9,0 l | |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / 41 | 40 / - | |
| Capacité (en couverts) | 14 | 14 | |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort / ■ / 3 niv. | flex / - / 3 niv. | |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | - / ■ / - | |
| Matériau de la cuve | Inox | Inox | |
| Divers | emotionLight | vario-scharnieren | |

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm



| Référence | SX 63 HX 01 AE | SN 63 HX 01 AE | SN 61 IX 15 TE |
|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| Série | iQ300 | | iQ100 |
| Prix * | € 1.109,99 | € 1.059,99 | € 839,99 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / - / ■ | | - / - / Inherent heat |
| openAssist | - | | - |
| Indication sur le sol | infoLight | | infoLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | | 9,5 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / - | | 46 / - |
| Capacité (en couverts) | 13 | | 12 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flex / - / 3 niv. | | vario / - / 1 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / - | | ■ / - / - |
| Matériau de la cuve | Inox | | Polinox |
| Divers | - | | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm



New

| | |
|--|--------------------|
| Référence | SN 61 HX 08 VE |
| Série | iQ100 |
| Prix * | € 899,99 |
| Hauteur | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / - / ■ |
| openAssist | ■ |
| Indication sur le sol | infoLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,5 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 46 / - |
| Capacité (en couverts) | 13 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | vario / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Divers | - |

Lave-vaisselle entièrement intégrables

45 cm



| | |
|--|--------------------------|
| Référence | SR 73 EX 24 ME |
| Série | iQ300 |
| Prix * | € 1.149,99 |
| Hauteur | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / ■ / ■ |
| openAssist | ■ |
| Indication sur le sol | infoLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 8,9 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 44 / - |
| Capacité (en couverts) | 10 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Divers | Charnières vario |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle intégrables

60 cm



New



| Référence | SN55YS00CE | SN55ES08CE |
|--|-------------------|-------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix * | € 1.279,99 | € 1.269,99 |
| Couleur | Inox | Inox |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | ■ / ■ / ■ | - / ■ / ■ |
| openAssist | - | - |
| Indication sur le sol | - | - |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,5 l | 9,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 44 / - | 42 / 41 |
| Capacité (en couverts) | 14 | 14 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flex / - / 3 niv. | flex / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | - / ■ / - |
| Matériau de la cuve | Inox | Inox |
| Divers | - | emotionLight |

Lave-vaisselle intégrables

60 cm



New

| Référence | SN53ES27VE | SN53HS10TE |
|--|------------------------|------------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Prix * | € 1.029,99 | € 909,99 |
| Couleur | Inox | Inox |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / ■ / ■ | - / - / ■ |
| openAssist | - | - |
| Indication sur le sol | - | - |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | 9,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 44 / - | 46 / - |
| Capacité (en couverts) | 14 | 13 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | varioFlex / - / 3 niv. | varioFlex / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | ■ / - |
| Matériau de la cuve | Polinox | Polinox |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle intégrables

45 cm



| Référence | SR55ZS 10 ME | SR53HS 52 ME |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix * | € 1.209,99 | € 979,99 |
| Couleur | Inox | Inox |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | ■ / - / ■ | - / - / ■ |
| openAssist | - | - |
| Indication sur le sol | - | - |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 8,9 l | 9,5 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / - | 46 / - |
| Capacité (en couverts) | 10 | 10 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfortPro / - / 3 niv. | comfort / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / - | - / ■ / - |
| Matériau de la cuve | Inox | Inox |
| Divers | emotionLight | - |

Lave-vaisselle intégrables

compact



| Référence | SC76M 542 EU | SK75M 522 EU |
|--|----------------|----------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix * | € 1.239,99 | € 1.089,99 |
| Couleur | Inox | Inox |
| Hauteur | 60 cm | 45 cm |
| Home Connect | - | - |
| Zeolith / autoOpen dry / Echangeur thermique | - / - / ■ | - / - / ■ |
| openAssist | - | - |
| Indication sur le sol | - | - |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | 8,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 47 / - | 49 / - |
| Capacité (en couverts) | 7 | 6 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | Normal / - / - | Normal / - / - |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / - | ■ / - / - |
| Matériau de la cuve | Polinox | Polinox |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Accessoires pour les lave-vaisselle

SZ73056 - SZ73125

**Porte en inox***

Pour lave-vaisselle de 81,5 cm de haut
- entièrement intégrable: **SZ73056**
Livrée sans socle (pas disponible)
Dimension (HxLxP): 71,9 x 59 x 2,1 cm
- intégrable: **SZ73125**
Livrée avec plinthe

* Pas valable avec charnières vario

SZ30... - SZ73...

**Profil**

Set de fixation et de parement en inox pour l'encastrement en hauteur (SZ73...) ou pur masquer l'écart entre l'appareil et le bord du meuble (SZ30...)

SZ73640

**Panier spécial pour verres à long pied et vaisselle de bureau**

Si votre lave-vaisselle de 60 cm de large est équipé de range-assiettes rabattables dans le panier inférieur, ce panier spécial permet de laver verres à long pied et tasses en toute sécurité.

SZ73300

**Porte-verres à vin**

Petit panier pour laver 4 verres à vin facilement et en toute sécurité. Les supports spéciaux évitent que les verres ne se touchent durant le lavage.

(verres non fournis)

SZ73000

**Set lave-vaisselle**

- **Clips pour petits objets**
Pour fixer au panier les petits objets légers en plastique.
- **Tête de pulvérisation pour plaque**
A placer sur l'orifice d'arrivée d'eau pour utiliser l'ensemble de l'espace de lavage après avoir enlevé le panier supérieur et le bras d'aspersion.
- **Support à bouteilles**
Les bouteilles et vases ne se renversent plus. A fixer dans tous les paniers inférieurs.
- **Panier à couverts supplémentaire**
Flexible, ce petit panier se place n'importe où dans le panier supérieur.

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (voir p. 5)

Références des lave-vaisselle

| Accessoires pour les lave-vaisselle | | Prix | Références des lave-vaisselle | | | | | | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | SX85YX02CE | SN85YX02CE | SX65YX00CE | SN65YX00CE | SX75EX11CE | SN75EX11CE | SN65EX08CE | SN65EX10CE | SX73EX01CE | SN73EX01CE | SX63HX01AE | SN63HX01AE | SN61IX15TE | SN61HX08VE | SR73EX24ME | SN55YS00CE | | SN55ES08CE | SN53ES27VE | SN53HS10TE | SR55ZS10ME | SR53HS52ME | SC76M542EU |
| Porte-verre à vin | SZ73300 | € 26,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Set d'encastrement intégrables | SZ73125 | € 110,99* | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Porte en inox ent. intégrables | SZ73056 | € 166,99* | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Rallonge aquaStop (flexible 2 m) | SZ72010 | € 38,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Panier pour verres à long pied | SZ73640 | € 56,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Panier à couverts supplémentaire | SZ73100 | € 33,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Cassette pour couverts en argent | SZ73001 | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ |
| Set lave-vaisselle (4) | SZ73000 | € 22,99* | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | |
| Profil - encastr. en hauteur - 81,5 cm H | SZ73035 | € 77,99* | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Profil - 81,5 cm H | SZ30B101 | € 43,99* | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Profil - pour polinox - 81,5 cm H | SZ30B102 | € 43,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Profil - encastr. en hauteur - 86,5 cm H | SZ73045 | € 77,99* | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Profil - 86,5 cm H | SZ30B111 | € 43,99* | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Profil - pour polinox - 86,5 cm H | SZ30B122 | € 43,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jeu de fixation et profils en inox pour une installation facile des façades | SZ38B100 | € 49,99* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Charnière rabattable | SZ73010 | € 133,99* | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Entretien et nettoyage des lave-vaisselle: voir page 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 117

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-linge et lavante-séchante.

Discrètes derrière leur porte mais tellement efficaces



Vous trouvez des explications sur les caractéristiques techniques des lave-linge Siemens dans le glossaire à partir de la page 124.

Lave-linge / Lavante- séchante



| | | |
|---|--|--|
| Référence | WI14W542 EU | WK14D543 EU |
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | Lave-linge entièrement intégrable | Lavante-séchante entièrement intégrable |
| Prix* | € 1.749,99 | € 1.989,99 |
| Home Connect | - | - |
| Capacité – Lavage / Séchage / non-stop | 8 kg / – / – | 7 / 4 / 4 kg |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Niveau sonore – Laver / Essorer | 41 / 66 dB | 52 / 72 dB |
| antiVibration design | ■ | - |
| varioSpeed | ■ | - |
| autoDry / Système de nettoyage du condenseur | - / - | ■ / Watercondensation |
| Display | Grand LED | Grand LED |
| Reload fonction / Drum / Eclairage tambour | ■ / waveDrum / ■ | - / standard / - |
| timeLight | ■ | - |
| aquaLift 3D-system | ■ | ■ |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection | ■ / - / - | ■ / - / - |
| Divers | Tableau de commande en anglais, Charnière à gauche (non réversible) | Tableau de commande en anglais, Charnière à gauche (non réversible) |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 157

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Entrez dans un monde de plaisir



Chaque personne est unique. Dès lors, est-il surprenant que chacun ait sa préférence personnelle lorsqu'il s'agit de savourer son café? L'un attache de l'importance à une mousse de lait légère et à une technique parfaite, l'autre au contraire préfère un espresso extra-fort sans devoir se priver d'un confort d'utilisation intuitif.

EQ300, EQ500, EQ700 ou EQ900 ... Aujourd'hui, Siemens propose une gamme complète d'appareils qui raviront certainement les amateurs de cappuccino, de café latte, de latte macchiato, ... ou d'espresso les plus exigeants.

» iAroma System.

4 technologies innovantes se combinent pour un pur plaisir café.


Grâce au système iAroma, les machines à espresso entièrement automatiques de Siemens assurent toujours la meilleure qualité pour chaque boisson chaude – avec chaque grain de café et chaque dureté d'eau.

C'est un système élaboré et entrelacé dans lequel tous les composants travaillent parfaitement ensemble dans un but ultime: votre plaisir.



Broyeur en céramique.

La conception exclusive de ses meules en céramique très résistantes offre différentes finesses de mouture qui maximisent la libération de l'arôme de chaque grain.

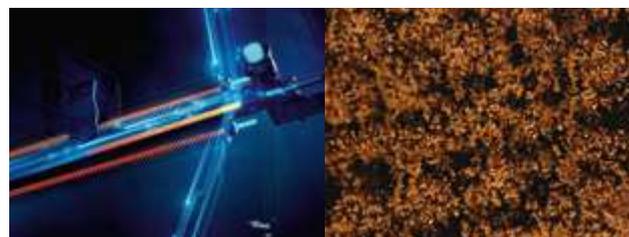

Système de chauffe unique et intelligent sensoFlow.

Grâce au sensoFlow System, la température d'extraction optimale est garantie tout au long du processus. A partir de la première préparation!



La pompe à eau règle une pression optimale.

La pompe à eau de toutes les machines à espresso EQ ajuste de façon optimale la quantité d'eau et sa vitesse d'écoulement à chaque moment.



Unité de percolation amovible.

Une unité de haute qualité où l'eau, la chaleur et le café moulu se transforment en la boisson revigorante de votre choix. Amovible, elle est facile à entretenir.

A chaque amateur de café, sa machine à espresso



EQ300

Une facilité d'utilisation. Un goût fantastique.

Les machines à espresso automatiques EQ300 Siemens vous délivrent votre café préféré d'une simple pression sur un bouton. Un début idéal dans le monde des machines à espresso entièrement automatiques.

Particularité – Le mousser de lait



EQ500

Une préparation aisée. Une utilisation intuitive.

La machine à espresso automatique EQ500 de Siemens impressionne par sa simplicité d'utilisation et le goût exceptionnel de son café.

Particularité – Préparez deux tasses d'espresso simultanément.



EQ700

Un grand écran tactile intuitif.

Le Siemens EQ700 offre des éléments luxueux comme entre autres un bec verseur éclairé. Avec iSelect Display, le système de contrôle unique, vous entrez rapidement dans le Siemens coffeeWorld.

Particularité – Enregistrez jusqu'à 30 créations de café individuelles dans vos Favoris.



EQ900

Laissez vous séduire par de nouvelles saveurs.

Explorez avec la plus sophistiquée des machines à espresso toutes les nuances de café et créez vos propres compositions avec baristaMode. Cette fonction innovante permet d'affiner chaque aspect de votre boisson.

Particularités – superSilent et baristaMode (en fonction du modèle)



Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques des machines à espresso Siemens dans le glossaire à partir de la page 125.



» Se réveiller chaque jour avec l'arôme d'une bonne tasse de café.



Et si vos préférences en matière de café s'adaptait à votre style de vie ?

Avec les machines à café Siemens dotées du Wi-Fi et à Home Connect, ce n'est plus une utopie. L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre machine à espresso et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez.

Intégré à l'app. Home Connect, **coffeeWorld** vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.

Quant à la **coffeePlaylist**, elle vous permet de transmettre à l'appareil, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.



Plus d'info sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/appareils/appareils-connectes/machines-a-cafe



| Machines à espresso entièrement automatiques | | EQ300 |
|--|--|---|
| | | TF303E07 Serie 300 |
| Caractéristiques générales | | <ul style="list-style-type: none"> • iAroma System: 4 technologies combinées dont le système de chauffe novateur sensoFlow System (température stable) • aromaPressure System pour une pression de contact idéale (extraction optimale de l'arôme) • Réglage du |
| Couleur | | Inox argenté |
| Pression de la pompe à eau | | 15 bars |
| Capacité réservoir à grain frais | | 250 g |
| Capacité réservoir à eau / à lait | | 1,4 litre / — |
| Réglage en niveaux de la température du café / de l'eau chaude | | — / — |
| aromaDouble Shot (café très corsé avec arôme parfait) | | — |
| individualCoffee System - Programmation individuelle du goût | | — |
| individualCup Volume - Réglage de la quantité de café | | — |
| Réglage de l'intensité de café | | 3 |
| oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio Café Creme / Cappucino Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato Mousse de lait / Lait chaud / Eau chaude Americano / Flat white / Café Cortado | | ■ / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / — |
| (2) = DoubleCup Function : <i>préparation de 2 tasses possible</i> | | |
| Home Connect | | — |
| Mousse de lait pour boissons à base de lait | | ■ milkPerfect |
| Ecran pour le choix des fonctions | | — |
| Broyeur haut de gamme en céramique ceramDrive / silentCeram Drive | | ■ / — |
| Plateau chauffe-tasses / Eclairage de la tasse à café | | — / — |
| superSilent | | — |
| Nettoyage du système à lait milkClean / autoMilk Clean | | ■ / — |
| Puissance maximale absorbée | | 1300 watts |
| Prix* | | € 619,99 |

Ceci est un aperçu de la gamme des machines à espresso, sujette à modifications.
 Consultez votre revendeur ou surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be pour toutes informations complémentaires.



EQ300 – milkPerfect



EQ300 / EQ500 – Unité de percolation aisément accessible grâce à l'ouverture frontale



A partir de l'EQ500 – oneTouch DoubleCup



| | EQ500 | EQ700 | EQ700 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|
| | TQ513 R01 Serie Classic | TP705R01 Serie Integral | TQ705R03 |

degré de mouture à plusieurs niveaux • **oneTouch DoubleCup** pour une préparation de 2 tasses simultanément (voir oneTouch Fonction)
 • Ecoulements du café et du lait réglables en hauteur • Groupe de café amovible • Bac collecteur de gouttes et de marc à café amovibles
 • **singlePortion Cleaning** pour le nettoyage du système à café • Programme de rinçage automatique à la mise sous/hors tension • Programme automatique de nettoyage et de détartrage **calc'n'clean** • Nettoyage aisé (robinet ou lave-vaisselle) des accessoires de préparation du lait
 • Arrêt automatique après usage **Zero Energy Auto-Off**

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Noir | Graphite | Inox |
| | 15 bars | 19 bars | 19 bars |
| | 270 g | 350 g | 350 g |
| | 1,7 litre / 0,7 litre | 2,4 litres / 0,7 litre | 2,4 litres / 0,7 litre |
| | 3 / 3 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| | ■ | ■ | ■ |
| | — | ■ (10 favoris) | ■ (20 favoris) |
| | 5 niveaux | 4 niveaux | 4 niveaux |
| | 6 | 4 | 4 |
| | ■ (2) / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / ■ — / — / — | ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) | ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) |
| | — | ■ | ■ |
| | ■ creamCenter | ■ | ■ |
| | coffeeSelect Display | 5" iSelect Display | 6,8" iSelect Display |
| | ■ / — | ■ / ■ | ■ / ■ |
| | — / ■ | — / ■ | ■ / ■ |
| | — | — | ■ |
| | — / ■ | — / ■ | — / ■ |
| | 1500 watts | 1500 watts | 1500 watts |
| | € 799,99 | € 1.399,99 | € 1.549,99 |

Entretien et nettoyage des machines à espresso: voir page 106.



EQ700 – iSelect Display



EQ900 – La reconnaissance des grains avec beanIdent System



EQ900 – Le choix entre confortMode et baristaMode

*Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 0,05 incluses.



Pour qu'ils restent toujours aussi beaux, aussi performants



Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins.

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'augmente pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Siemens vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil de cuisine.

Découvrez notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien sur l'eShop Siemens.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique
Ces produits sont également disponibles chez votre revendeur.

A chaque appareil, son entretien spécifique

| CUISINER | |
|--|----------|
| Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu: 250 ml. | 00311896 |
| Kit de nettoyage pour l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu: 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage. | 00311900 |
| Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchant les dépôts de saleté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu: 5 unités par paquet. | 00312007 |
| Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu: 100 ml. | 00311945 |
| Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu: 100 g. | 00311946 |
| Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox contenant des chiffons d'entretien (réf. 00312007) et la poudre nettoyante (réf. 00311946). | 00311964 |
| Détartrant liquide pour four vapeur. Contenu: 500 g. | 00311968 |
| Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm. | 00312289 |
| e-cloth. Kit de 2 chiffons d'entretien microfibre. Ils enlèvent toutes les graisses et saletés des surfaces. Multi-usage. | 00312327 |
| Gel nettoyant pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Supprime les dépôts brûlés. Le gel est équipé d'une tête de brosse pratique. Contenu: 200 ml. | 00312324 |
| Nettoyant en spray pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Retire la saleté tenace à l'intérieur du four. Contenu: 500 ml. | 00312298 |
| HOTTES | |
| Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu: 500 ml. | 00312207 |
| Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm. | 00312289 |
| e-cloth. Kit de 2 chiffons d'entretien microfibre. Ils enlèvent toutes les graisses et saletés des surfaces. Multi-usage. | 00312327 |
| LAVE-VAISSELLE | |
| Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu: 250 ml, 1 emballage par entretien. | 00312361 |
| Poudre nettoyante efficace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève efficacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Le nettoyant n'a aucune action détartrante. | 00312193 |
| Détartrant rapide. Contenu: 250 g. | 00312330 |
| ESPRESSO | |
| 10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso. | 00312097 |
| 6 pastilles détartrantes pour machines à espresso. | 00311864 |
| Détartrant liquide. Pour le détartrage des machines à espresso et fours vapeur. Contenu: 500 ml. | 00311968 |
| 3 tablettes détartrantes 2 en 1 pour machines à espresso automatiques EQ Series. Enlève le calcaire + protège contre la corrosion. | 00312094 |
| Kit de maintenance "espresso". Contenu: 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide. | 00312015 |
| Set d'entretien pour machines à espresso automatiques EQ Series. | 00312105 |
| 1 filtre à eau Brita Intenza de remplacement. Réduit les dépôts de calcaire. | 17004340 |
| Toutes ces références sont disponibles auprès de votre service clientèle de Siemens. | |

L'entretien et la maintenance des appareils.

Un nettoyage et un entretien réguliers de vos électroménagers n'allonge pas seulement leur durée de vie mais est également important pour leur bon fonctionnement et pour des raisons hygiéniques. Le service clientèle de Siemens offre un service d'entretien professionnel pour tout appareil espresso, réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle et lave-linge. Consultez notre site web sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr, rubrique "Nos services" - "Nettoyage et entretien" pour plus d'informations détaillées et nos tarifs. Contactez le Service Siemens pour une demande d'entretien.

Glossaire

Les fours

activeClean

Voir p. 15

added Steam

L'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats de cuisson parfaits. Idéal pour un rôti ou du pain.

cookControl

Vous réussirez à la perfection vos plats préférés avec cookControl et ses max. 30 programmes automatiques selon le modèle du four. L'utilisation est très simple: sélectionnez le programme, entrez le poids et précisez vos préférences. Votre four se charge du reste.

cookControl Pro

Voir p. 14

coolStart

Voir p. 108

Coupure de sécurité

Lors de l'ouverture de la porte du four, les sources de chaleur et le ventilateur sont coupés afin de limiter au maximum le dégagement de chaleur. Un "plus" en termes de sécurité et de consommation. Une fois la porte refermée, le four se réenclenche sur le mode choisi.

crispFinish

crispFinish élimine l'humidité de la cavité et permet ainsi une finition parfaitement croustillante pour vos pizzas, cakes, pains ou rotis. C'est une nouvelle option possible avec 5 modes de cuisson: Air pulse 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulse, Pizza et Chaleur "intensive".

Display LCD

Voir p. 22

easyClean

Le programme d'hydrolyse easyClean effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en 10 min. par vaporisation d'eau savonneuse. Le nettoyage régulier du four devient ensuite un jeu d'enfant, rapide et facile.

Eclairage halogène

L'halogène permet un éclairage à l'intérieur du four toujours optimal.

Eclairage LED

L'éclairage LED intégré dans la voûte permet une distribution uniforme de la lumière pour un éclairage parfait et réaliste de la nourriture.

Eclairage LED multiniveaux

Vous pouvez à présent facilement et confortablement suivre la cuisson de vos plats, peu importe leur niveau d'enfournement, grâce aux LED latéraux qui éclairent toute la cavité du four de façon homogène et réaliste.

ecoClean

Le revêtement ecoClean de la paroi arrière, composé de minuscules billes de céramique, permet d'absorber les salissures, de les désagréger et de réduire les mauvaises odeurs de 80%. ecoClean est inaltérable et conçu pour être efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Façade froide Confort

La porte du four augmente votre sécurité en réduisant le risque de se brûler. En effet, l'augmentation de la ventilation et la conception optimale de la porte réduisent la température de la façade jusqu'à 30°C (fours à 180°C - Chaleur voûte/sole - maximum 60 min.) – et cela même lors de l'utilisation de l'activeClean.

Four chariot

Les grilles, tôles à pâtisserie et lèche-frites sont fixées sur la porte et coulissent hors du four lorsqu'on l'ouvre. Vous avez donc les mains libres pour retourner ou arroser votre rôti. Tout cela sans devoir vous déplacer avec des grilles, ni mettre les mains dans la partie chaude du four.

fullSteam Plus

Voir p. 15

Home Connect

Voir p. 8 et 9

humidClean

humidClean effectue par hydrolyse manuelle, un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson par vaporisation d'eau savonneuse. Il suffit d'ajouter un peu d'eau et quelques gouttes de détergent dans le fond du four.

lightControl

Voir p. 22

Machine à espresso

Voir p. 21, 100 à 105 et 125

Oven Assistant

Connectez votre four à votre compte Home Connect et dites-lui simplement quel plat vous voulez préparer via l'app Home Connect ou votre appareil de commande vocale Amazon Alexa. Le four vous suggérera des réglages ou des programmes adaptés et respectera votre choix.

Porte intérieure en verre plein

La porte intérieure en "verre plein" permet de surveiller aisément la cuisson. Elle se nettoie sans difficulté et ne s'échauffe jamais grâce à la double paroi vitrée.

Préchauffage rapide

Un préchauffage rapide chauffe le four extrêmement rapidement - sans consommer plus d'énergie. Il faudra, par exemple, environ 5 minutes pour atteindre une température de 175°C (avec Air pulsé 3D).

pulseSteam

Voir p. 15

pureSteam

Avec pureSteam, la cuisson délicate à la vapeur à 100°C conserve les éléments nutritifs, le goût, les vitamines et les couleurs des aliments. De plus, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel et de la matière grasse; idéal pour une cuisine saine, avec des plats savoureux et pauvres en graisses.

Rails télescopiques

Voir p. 14

Rail varioClip

Voir p. 22

Réservoir à eau

Le réservoir amovible des fours vapeur et combi vapeur iQ700 se cache bien. Il se remplit facilement au robinet puis se place dans le panneau de commande mobile du four qui peut s'avancer et se soulever.

Quant aux fours à micro-ondes iQ500 qui offrent le mode de cuisson vapeur, ils possèdent un réservoir à eau d'une contenance de 0,8 litre. Amovible pour un remplissage facile, il se présente sous forme d'une cassette cachée dans un tiroir à la base de l'appareil qui s'ouvre d'un seul doigt grâce à la fonction Push/Pull.

Sécurité enfants

La touche sécurité enfants permet de protéger rapidement et simplement l'accès au four en bloquant toutes les fonctions.

Il suffit d'appuyer sur la touche tactile "clef" pour l'activer et puis pendant plusieurs secondes pour déverrouiller.

softClose / softMove

Le mécanisme amortisseur intelligent permet une ouverture et une fermeture (softMove) - ou uniquement une fermeture (softClose) - douces et silencieuses de la porte du four. Plus besoin de pousser ou de tirer fort en risquant de renverser le plat que l'on a dans les mains.

steamBoost

Ajout de vapeur instantanée pendant le processus de cuisson. Idéal pour des résultats de cuisson et de pain parfaits.

TFT-Touchdisplay

Voir p. 17

TFT-Touchdisplay Plus

Voir p. 17

Tiroir chauffant

Vous aimez la ponctualité, que tout soit prêt à temps, mais vos invités se font attendre et les plats refroidissent. Quel bonheur alors de disposer d'un chauffe-plat. A des températures comprises entre 30°C et 80°C, la nourriture reste uniformément chaude. En outre, le tiroir convient également pour chauffer la vaisselle, comme chez les professionnels.

varioSpeed

Cuisiner deux fois plus vite peut être si simple: il suffit d'appuyer sur une touche. En effet le four à micro-ondes intégré ne sert pas uniquement à décongeler et réchauffer. Il réduit le temps de préparation de tous les plats au four en s'ajoutant au programme sélectionné.

Glossaire

Les fours

Un mode de cuisson sur mesure pour chaque préparation



airFry

Un nouveau mode de cuisson pour des résultats de friture parfaits et plus sains avec moins de matières grasses. Des frites, rôtis, croquettes, ailes de poulet panées, etc ... avec un extérieur croustillant et un intérieur moelleux. Une plaque spécifique airFry en option est indispensable. Ce mode de cuisson est téléchargeable via l'app Home Connect.



Air pulsé 3D

Avec la fonction Air pulsé 3D, vous pouvez cuisiner 3 plaques de cuisson simultanément. Votre four distribue la chaleur de manière constante pour des résultats de cuisson parfaits sur chaque niveau.



Air pulsé 4D

Vous conservez votre flexibilité, même dans le choix du niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la chaleur dans votre four. Tous vos plats sont cuits à la perfection.



Air pulsé ECO

Le mode de cuisson idéal pour la viande, le poisson et les produits de boulangerie. Le contrôle de la température est ajusté automatiquement dans l'enceinte du four. La nourriture est cuite en douceur dans la phase de la chaleur résiduelle, de sorte qu'elle reste plus tendre.



Chaleur voûte/sole

Ce mode de cuisson classique permet de réussir à la perfection les soufflés et les gâteaux. Sans oublier les pièces à rôtir.



Chaleur voûte/sole ECO

Désormais, la fonction Chaleur voûte/sole traditionnelle existe également en mode économique. Biscuits, gâteaux, pains et brioches seront toujours aussi succulents et, en plus, en économisant de l'énergie.



Gril & air pulsé

Ce mode de cuisson remplace le tournebroche pour les grosses pièces. Le gril et l'air pulsé s'enclenchent en effet en alternance, ce qui permet de réduire les projections de graisse indésirables.



Gril grande surface

Idéal pour les grandes quantités. Grâce aux 3 niveaux de réglage de chaleur, le gril grande surface permet toutes les variantes de cuisson de chaleur forte (pour les steaks, par ex.) au brunissage en douceur (par ex. pour les gratins). Et naturellement, vous obtiendrez toujours un brunissage uniforme.



Gril petite surface

Il dispose de l'éventail complet de fonctions du grand modèle. Mais comme seul le centre du gril chauffe, vous pouvez économiser jusqu'à un tiers d'énergie. Idéal pour les petites quantités.



Fonction "Pizza"

Pour atteindre rapidement la chaleur intense nécessaire pour les pizzas et les frites surgelées, l'Air pulsé 4D est renforcé par une chaleur de sole supplémentaire.



Fonction "produits surgelés" (coolStart)

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.



Chaleur sole

Un apport de chaleur ciblé par le dessous: la chaleur de sole séparée. Le mode de cuisson spécial pour réchauffer par le bas. Parfait pour faire des conserves.



Chaleur "intensive"

Le mode de cuisson parfait pour tous les plats et gâteaux qui doivent avoir un fond croustillant et être vite cuits. Convient aussi aux formes de moules qui conduisent ou réfléchissent mal la chaleur, comme le fer blanc.



Cuisson à basse température

La cuisson douce est idéale pour préparer tous les plats à base de veau, de porc, d'agneau ou de volaille. Faites revenir la viande quelques instants à feu vif, pour que le jus reste à l'intérieur de la viande. Puis, cuisez vos morceaux dans leur jus au four à faible température pour qu'ils restent tendres, roses et savoureux.



Préchauffage

Pour une présentation professionnelle des mets, les assiettes et les plats peuvent être préchauffés sur trois niveaux dans le four à des températures comprises entre 30 et 65°C.



Déshydrater

Vous pouvez conserver naturellement des aliments tels que des fruits, des légumes ou encore des herbes sans addition de soufre, d'arôme, de sucre ou d'agent conservateur.



Garder au chaud

Les plats prêts à servir peuvent être maintenus au chaud dans le four pendant un certain temps, à des températures comprises entre 66 et 100°C.

Les tables de cuisson

70 cm de large

Les tables de cuisson de 70 cm de large sont conçues pour pouvoir être placées dans une niche de 56 cm habituellement prévue pour intégrer une table de 60 cm de large. Les 10 cm de plus en largeur de ces tables vous donnent une impression d'espace et vous permettent surtout de cuisiner à l'aise avec de grandes casseroles ou poêles.

bouton Favoris

Voir p. 32

cookConnect system

Voir p. 32

cookControl Plus

Voir p. 33

combiInduction

Voir p. 31

combiZone

Voir p. 31

Deux zones de cuisson conventionnelles de la table de cuisson combiInduction peuvent être combinées en une seule grande zone de cuisson pour un placement optimal de poêle ovale ou rectangulaire, grande poêle à rôtir ou poêle à poisson. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et on peut les séparer tout aussi facilement.

combiZone highSpeed

Pour utiliser un grand ustensile ovale ou rectangulaire comme une poissonnière, un cuiseur vapeur, un Teppan Yaki ou encore une plaque de grillade, il est maintenant possible de combiner deux zones de cuisson individuelles en une seule. Il suffit d'appuyer sur le bouton combiZone pour l'activer. Les zones combinées se commandent alors comme une seule zone.

cookingSensor Plus

Voir p. 33

countUp timer, minuterie d'alarme et minuterie d'arrêt

Le countUp timer est un chronomètre qui vous donne à tout moment le temps passé depuis le début de la cuisson. Vous pouvez également choisir la minuterie d'alarme, indépendante des zones de cuisson, qui effectue un compte à rebours et émet un signal lorsque le nombre de minutes programmé est atteint.

Et enfin, vous pouvez activer la minuterie d'arrêt réglable pour chaque zone de cuisson qui éteint automatiquement la zone à la fin du temps demandé.

Les tables de cuisson à induction dotées du nouveau touchSlider sont équipées d'une minuterie d'arrêt. Vous pouvez choisir la minuterie d'alarme au lieu de la minuterie d'arrêt via l'appli Home Connect ou les réglages de base. Ces minuteries sur les nouvelles commandes touchSlider sont désormais également exprimées en h:mm ou

m:ss au lieu des seules minutes, et la durée maximale a été étendue de 99min à 9h59min.

Coupure de sécurité

Ce dispositif coupe automatiquement la zone de cuisson au bout d'un laps de temps dépendant du niveau de puissance sélectionné. Pour éviter tout dégât grave en cas d'oubli.

Design table de cuisson à gaz

Avec les supports de casseroles en fonte haut de gamme (lavables au lave-vaisselle) et les brûleurs au "design plat", ces tables de cuisson sont à la fois brillantes et parfaitement intégrables.

Quant aux boutons de commande rotatifs, ils ont été rendus plus ergonomiques pour une facilité d'utilisation accrue.

De plus, certaines tables vitrocéramiques avec leur design à facettes et leurs baguettes en inox peuvent être combinées avec des éléments de la gamme Domino pour bénéficier de modes de cuisson variés.

Détection de casseroles

Cette fonction novatrice permet d'optimiser la consommation énergétique et assure une plus grande sécurité.


Même si le niveau de cuisson est déjà réglé, la zone de cuisson se met uniquement à chauffer lorsqu'on pose une casserole dessus. Dès qu'on enlève le récipient, elle s'arrête automatiquement.

Ce système de détection électronique reconnaît tous les plats adaptés à l'induction.

Une finition d'encastrement selon votre goût.

Siemens vous propose pour votre table de cuisson vitrocéramique des solutions d'encastrement aussi belles qu'efficaces.

Design avec cadre en inox pour les tables de 60 cm (1) et 80 cm (2) de large ou sans cadre (3). Design à facettes avec ses baguettes en inox (4) et (5). Il est aussi possible de procéder à un montage affleurant sans cadre (design Pur), directement dans la pierre ou le granit (6) et, avec le cadre disponible en accessoire, dans les plans de travail en bois (7).



Glossaire

Les tables de cuisson

dual lightSlider

Voir p. 32

Elément Domino

L'élément Domino de 30 cm de large offre non seulement la possibilité de créer un plan de cuisson personnalisé en l'associant, par exemple, à une table de cuisson à induction mais également comme table de cuisson à 2 zones dans une cuisine de petite superficie ou une kitchenette. Malgré sa taille restreinte, cette table de cuisson possède le design, la finition et toutes les fonctionnalités des grandes tables vitrocéramiques highSpeed, pour toujours cuisiner avec un réel plaisir et en toute sécurité.

Energy Consumption Display

L'Energy Consumption Display vous permet de voir la quantité d'énergie que vous avez utilisé entre le moment où vous avez commencé la cuisson et celui où la table de cuisson a été éteinte. Ce paramètre programmable vous aidera à cuisiner plus économiquement en énergie – par exemple, en mettant un couvercle sur la casserole ou en maintenant le réglage des températures le plus stable possible.

flexInduction

Voir p. 31



Vous pouvez travailler avec des zones de cuisson séparées, mais aussi regrouper deux zones en une grande zone XXL de 38 x 20 cm ou 40 x 24 cm, automatiquement ou par simple pression sur la touche Connect. Grande casserole, poêle à poisson ou nombreuses petites casseroles et poêles trouveront leur place sur la zone combinable et vous pourrez les déplacer à votre guise. La zone identifie le nombre d'ustensiles, leur taille, leur forme et leur position et chauffe exactement l'endroit requis; la surface abritant quatre bobines à induction qui permettent d'activer individuellement une zone précisément adaptée à la casserole. La chaleur est ainsi uniquement générée là où elle est nécessaire.

flexInduction Plus

Voir p. 31

flexMotion

Voir p. 33

Fonction maintien au chaud

Maintenir les plats au chaud à un faible niveau de puissance préréglé

Fonction Pause (nouveau touchSlider & freeInduction)

Pour pouvoir arrêter de chauffer votre table de cuisson facilement et tout mettre en pause. Après un maximum de 10 minutes, reprenez la cuisson là où elle s'était arrêtée, aux mêmes températures, comme si de rien n'était.

fryingSensor Plus

Voir p. 33

fryingSensor Pro

Pour obtenir d'excellents résultats à chaque fois, il suffit d'activer fryingSensor Pro, de sélectionner la température souhaitée parmi les 11 options disponibles et de laisser les capteurs intelligents maintenir la chaleur dans la poêle à une température constante pendant que vous cuisinez.

Home Connect

Voir p. 32

Induction

Voir p. 30

inductionAir Plus system

Voir p. 34

panBoost

Avec panBoost vous pouvez chauffer vos poêles et casseroles avec revêtement encore plus rapidement – sans craindre la surchauffe. Sélectionnez facilement la fonction panBoost via le bandeau de commande et adaptez-la aux exigences de votre préparation, selon que vous devez faire chauffer de l'eau ou de l'huile. Votre poêle sera prête à cuire en 30 secondes.

Piano-a-filo

Les tables de cuisson "piano-a-filo" en verre à haute résistance donne le choix entre 2 possibilités d'encastrement différents: à fleur de plan de travail dans la pierre naturelle pour une discrétion subtile et un entretien simplifié ou avec un encastrement en relief plus traditionnels.

powerBoost

La fonction powerBoost permet d'augmenter la puissance d'une zone de cuisson à induction de 50%, ce qui équivaut à un gain de temps de 35 % pour les plats mijotés et la préparation de grandes quantités.

powerInduction

Voir p. 31

powerMove

Sur une table combiInduction, powerMove permet de séparer la combiZone en deux zones de cuisson différentes – automatiquement, sans contrôle manuel additionnel. De griller à plus hautes températures sur la zone avant au maintien au chaud sur la zone arrière – les zones individuelles sont activées simplement en plaçant les poêles.

powerMove Plus

Quant à powerMove Plus, elle détermine sur le même principe que powerMove, 3 zones de cuisson différentes sur une zone flexInduction – automatiquement, sans contrôle manuel additionnel.

quickStart

Dès que la table de cuisson est allumée, la fonction quickStart reconnaît et sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle vous avez placé la poêle. Tout ce qu'il vous reste à faire est d'ajuster le niveau de la température.

reStart

Après un arrêt de la table de cuisson, qu'il soit accidentel (par ex. un liquide renversé) ou manuel, la fonction reStart vous permet de revenir à vos réglages sélectionnés en appuyant simplement sur la touche On/Off.

Sécurité enfants

La touche sécurité enfants permet de protéger toutes les zones, rapidement et simplement, en bloquant toutes les fonctions. Il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche pendant plusieurs secondes pour les déverrouiller.

stepFlame technology

Voir p. 44

Témoins lumineux de chaleur résiduelle

Pour chaque zone de cuisson, un témoin d'affichage vous indique si la zone est encore chaude. Autre avantage: vous pouvez utiliser intelligemment la chaleur résiduelle pour conserver un plat chaud.

TFT-Touchdisplay

Voir p. 32

touchControl

Des contacts simples et légers sur le bandeau de commande et vous contrôlez les zones de cuisson.



Touche Connect

Une casserole particulièrement grande ou plusieurs petites? Avec la touche Connect, vous activez les deux zones de cuisson flexInduction séparées pour en faire une grande de 38x20 cm ou 40x24 cm. Celle-ci s'adapte automatiquement et directement au nombre et à la taille des casseroles. Le mode Connect peut être désactivé à tout moment de manière à dissocier les deux zones de cuisson flexInduction.

touchSlider

Pour inductionAir Plus, tables de cuisson vitrocéramiques et domino :



Pour les tables de cuisson à induction :



Verre à haute résistance ou verre trempé

Les tables de cuisson à gaz en verre à haute résistance (ou verre trempé) surprennent par un design épuré et par leur facilité d'entretien grâce aux supports en fontes individuels qui permettent de nettoyer le verre d'un simple coup de chiffon.

Vitrocéramique

Les tables de cuisson vitrocéramique sont particulièrement faciles à entretenir – même en cas d'utilisation intensive. Un simple chiffon humide suffit. Néanmoins, les détergents spéciaux et les grattoirs appropriés conviendront pour le nettoyage en profondeur.

wipeGuard

Une casserole déborde... Avec la fonction wipeGuard, une seule pression du doigt suffit pour bloquer le panneau de commande pendant 30 secondes, le temps nécessaire pour passer un chiffon sans toucher aux réglages. Un signal sonore vous avertit dès que la protection est désactivée.


Zones de cuisson highSpeed

Une véritable innovation qui va réduire le temps en cuisine. En effet, les zones de cuisson highSpeed raccourcissent considérablement le temps de cuisson – jusqu'à 20 % selon le type de casseroles et la quantité à chauffer. A la base de cette performance, la combinaison d'un nouveau matériau vitrocéramique et d'éléments chauffants optimisés.

Pour une flexibilité maximale des tables de cuisson highSpeed, Siemens vous propose un large choix de zones de cuisson. Zones variables, triples, extensibles, et même zones combinées variables et extensibles à la fois. Et "last but not least", la **combiZone**. Vous aurez ainsi le plaisir d'utiliser toutes les casseroles et poêles imaginables pour une cuisine.

Grâce à la **zone extensible**, vous chaufferez de manière optimale vos poêles ovales, et vous cuisinerez de manière particulièrement économique sur les **zones variables à double ou triple circuit** en choisissant entre les tailles des zones en fonction de votre casserole. La sélection s'effectue à l'aide de capteur ou du capteur.

Consommation d'énergie et temps nécessaire pour chauffer 2 litres d'eau de 15 à 90°C

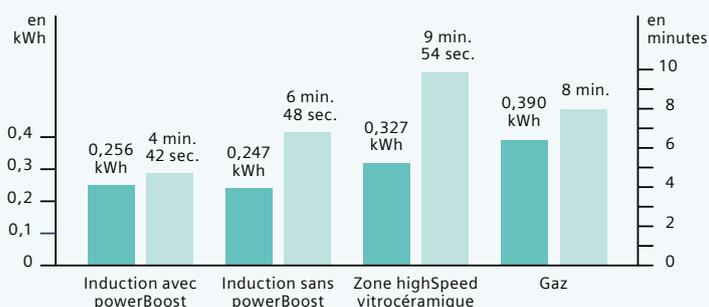

Glossaire

Les hottes

Arrêt différé

La soufflerie continue à fonctionner environ 10 minutes à la position 1 après que vous ayez terminé de cuisiner.

Aspiration tangentielle

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'expérience sensorielle que constitue la cuisine. Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable". Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Siemens, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90 %, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

Cadre d'abaissement

Les nouvelles hottes télescopiques se soulèvent et s'abaissent verticalement. Elles peuvent également être dissimulées dans le placard. La hotte est totalement invisible quand vous ne l'utilisez pas. Pour une installation parfaite, vous trouverez les cadres d'abaissement en option page 71 et leurs schémas de montage dans la partie schémas techniques.



cleanAir Plus

Voir p. 52 et 116

climateControl sensor

Voir p. 53

cookConnect system

Voir p. 32 et 53

Design

Pour le design, Siemens mise sur une esthétique affirmée aux lignes claires et intemporelles ainsi que sur des matériaux nobles comme l'inox et le verre. Chaque appareil Siemens est donc un véritable objet design.

Eclairage LED

Les lampes LED, extrêmement durables, économisent l'énergie sans nuire pour autant à leur puissance. Avec leur performance accrue de 45%*, elles assurent un éclairage optimal de la table de cuisson. Et ce, pour une consommation réduite de 85%*.

Evacuation ou recyclage

Voir p. 114

Pour les hottes à fonctionnement avec évacuation, l'air de la cuisine est aspiré par des ventilateurs et dirigé par une conduite d'évacuation, soit directement vers l'extérieur soit vers une cheminée. L'air de la cuisine est donc renouvelé. Le fonctionnement en circuit fermé permet l'aspiration de l'air qui est ensuite purifié dans le filtre antigrasse et le filtre actif, pour être finalement réinjecté dans la pièce.

Extraction d'air

Siemens exprime les normes en EN 61591. Pour les comparer à d'autres normes, il faut multiplier nos données par 1,6. Pour déterminer la puissance maximale conseillée pour l'évacuation des odeurs, il suffit de mesurer le volume de la pièce (longueur x largeur x hauteur) et le multiplier par 10.

Filtre actif

Le filtre actif en tant qu'accessoire en option est spécialement conçu pour un fonctionnement en circuit fermé. Son grand remplissage avec des granulés de charbon actif permet de neutraliser les odeurs avec une efficacité maximale. Il vous fournira de l'air de qualité pendant environ un an.

Filtres cleanAir Plus

Voir p. 52

Filtres cleanAir standards

Voir p. 52

Filtre métallique


Le filtre métallique constitue une solution écologique durable dans la mesure où il est possible de le nettoyer dans un lave-vaisselle. Certaines hottes aspirantes disposent aussi d'un témoin électronique du degré de saturation des filtres.

Filtres régénérables

Voir p. 52

Fonction Boost

La fonction Boost assure une purification intense de l'air pendant 20 secondes, juste le temps nécessaire pour saisir votre steak.

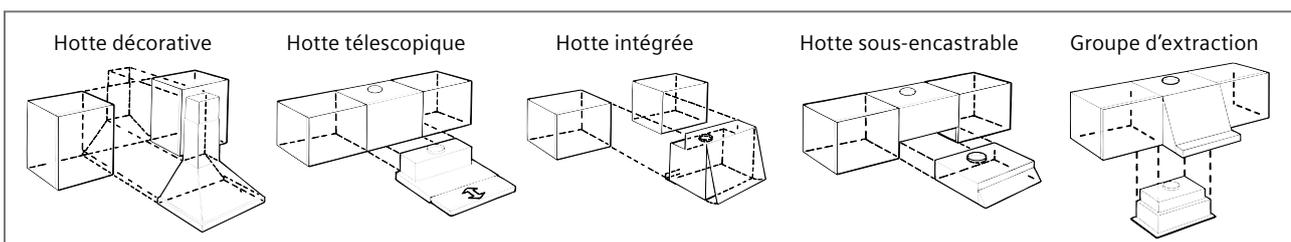

glassdraftAir system

Voir p. 54

Guided Air technology

Voir p. 54

Home Connect

Voir p. 32 et 53

Hottes design intégré

Ces hottes sont entièrement intégrables dans une armoire suspendue avec la possibilité de rangement sur l'appareil de part et d'autre de la cheminée (max. 10 kg de charge par côté). La visière en verre entièrement rabattable est pourvue des commandes touchControl pour un contrôle facile et une captation améliorée des vapeurs. Quant au ventilateur et à la lumière, ils s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre. La commande reste néanmoins possible manuellement.

Hotte inclinée headFree

En mode recyclage, vous avez la possibilité d'installer la hotte iQ500 et iQ300 d'une manière classique avec une cheminée ou d'une façon plus design sans cheminée. Voir p. 57

Hottes pour plafond

D'élégantes surfaces en verre ou en inox recouvrent les filtres métalliques et donnent à l'ensemble un aspect sobre et attrayant. Les vapeurs sont aspirées au travers de fentes étroites sur les bords de ces surfaces et acheminées vers les filtres placés à l'arrière. Cette solution est à la fois silencieuse et compacte. De plus, grâce à la télécommande à infra-rouge fournie avec l'appareil, ces groupes d'extraction offrent une utilisation très conviviale.

**Hottes pour plafond compactes**

Une hauteur totale de 19 cm, soit 10 cm de moins qu'une hotte pour plafond classique, permet à la hotte compacte de s'intégrer dans un faux-plafond de minimum 20 cm. Idéal pour une hauteur standard de pièce de 2,5 m.

intelligent hood automatic

Voir p. 57

iQdrive

Voir p. 53

Niveau sonore

Les hottes Siemens offrent une puissance d'aspiration maximale pour un bruit de fonctionnement minimal. La technique ultramoderne et les finitions de qualité empêchent les vibrations et les frottements. La forme des lamelles du ventilateur du moteur est conçue de manière à produire le moins de bruit possible. Le son est généralement exprimé en décibels (dB). Mais cette unité est relativement ambiguë, à moins de préciser également la méthode utilisée pour effectuer la mesure. Les valeurs citées dans les catalogues ne sont donc pas nécessairement comparables entre elles car elles ont peut-être été mesurées selon des méthodes différentes. Dans les catalogues Siemens, vous trouverez des valeurs sonores exprimées en dB (A) et mesurées selon la méthode "re 1 pW". Cette dernière permet d'obtenir une valeur univoque appelée "puissance sonore" qui ne dépend pas de la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport à l'appareil.

powerBoost

Pour une efficacité accrue de l'aspiration il suffit d'activer la position powerBoost des hottes flatDesign et headFree. Au cas où les préparations dégagent une grande quantité de vapeurs de cuisson, il suffit d'ouvrir la face avant de l'appareil pour agrandir la surface d'aspiration.

Position intensive

La position intensive avec retour automatique offre une capacité d'aspiration maximale. Le moteur passe automatiquement en mode normal après 10 minutes.

softLight et fonction dim

Voir p. 53

Technologie BLDC

Grâce à l'association de leur système d'aspiration ultra performant et de leur technologie BLDC, les hottes Siemens avec un moteur iQdrive permettent de réaliser des économies d'énergie annuelles de 80%* par rapport aux modèles traditionnels de la marque.

Témoin de saturation des filtres

Il mesure la durée de fonctionnement et évalue l'état du filtre antigraisse en métal ou du filtre actif.

touchControl

Voir p. 61

Un contact simple et léger sur le bandeau de commandes électroniques touchControl et vous contrôlez la hotte.

touchSlider

Voir p. 61

Avec touchSlider, il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle du bandeau de commandes électroniques jusqu'à la puissance désirée comme avec le pavé tactile d'un ordinateur portable.

* Calculé sur la base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.

Glossaire

Les hottes

Les hottes avec module de recyclage cleanAir Plus.

Economisez de l'énergie... et votre énergie!

A la différence d'une hotte traditionnelle, le module cleanAir Plus bénéficie de la technologie efficace de recyclage de l'air qui permet d'éviter de percer des sorties dans vos murs. Cela signifie que, pendant les jours froids d'hiver, l'air chaud de votre maison reste là où il est le plus utile, c'est-à-dire à l'intérieur.

Pendant l'été, l'air conditionné ne s'échappera pas non plus à cause d'une sortie d'air superflue. Ce système permet donc de réaliser des économies et de protéger l'environnement.

Prêtez une oreille attentive à ce niveau sonore remarquable.

Grâce à sa surface de filtration presque doublée, le module de recyclage cleanAir Plus fonctionne encore plus silencieusement par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels de même performance.

Parce que l'air pur est très important, le module cleanAir Plus réduit les odeurs et élimine les graisses.

Grâce à sa surface de filtre élargie, le module de recyclage cleanAir Plus est capable de neutraliser plus de 90% des odeurs, laissant derrière lui de l'air pur et frais. Cela représente une augmentation de 20% par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels et place ce module sur un pied d'égalité avec les systèmes à évacuation. Le système efficace d'extraction des graisses du module cleanAir Plus est lui aussi comparable à celui d'une hotte à évacuation.

Installation simple et rapide!

L'installation d'un module cleanAir Plus vous permettra d'économiser du temps et de l'argent. A la différence des systèmes à évacuation, qui nécessitent de percer une ouverture dans le mur, les systèmes équipés du module cleanAir Plus sont plus faciles et plus rapides à installer. Une fois le module installé, il suffit de fixer l'unité de filtration au connecteur de la buse d'évacuation. Il ne reste ensuite plus qu'à placer le filtre au charbon actif et éventuellement la garniture, et le tour est joué!


Autre avantage: le filtre au charbon actif ne doit être changé qu'une fois par an, alors que celui des systèmes à recyclage traditionnels doit être remplacé deux fois plus souvent.

Le module cleanAir Plus intégré et les filtres régénérables.

Jusqu'il y a peu, le module cleanAir Plus se composait d'une large bague en inox fixée sur la partie supérieure de la hotte.

Aujourd'hui, vous pouvez opter pour un module totalement intégré qui se place à l'intérieur de la cheminée et donc totalement invisible pour conserver un design parfait.


Bien entendu, les filtres régénérables, prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans, sont valables pour les deux types de modules.



Mode recyclage

Température de l'air entrant: 20°C
Température de l'air évacué: 20°C


▼
L'air entrant et sortant ont la même température



Evacuation d'air

Température de l'air entrant/sortant: par ex., en hiver -5°C / en été 30°C
Température de l'air évacué: 20°C

▼
Perte d'air froid ou chaud

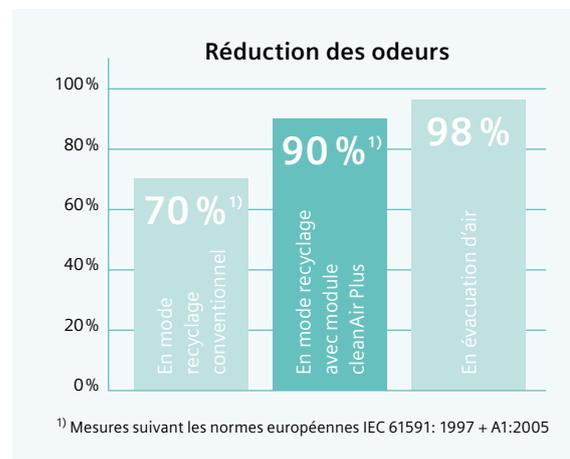

Le Froid

2 circuits de refroidissement

Les compartiments réfrigération et congélation de certains combinés partagent fonctionnalité et flexibilité. Mais pas leur système de refroidissement car les deux parties disposent de leur propre circuit, ce qui vous permet de régler indépendamment les températures à l'intérieur des deux zones. Et même les odeurs éventuelles ne seront pas transportées d'un compartiment à l'autre. Encore un plus !

Acier brossé antiFingerprint

Siemens utilise des matériaux nobles pour ses appareils comme l'acier brossé avec antiFingerprint: une couche de laque spéciale posée sur l'acier brossé. Grâce à celle-ci, les traces de doigts font désormais partie du passé et l'appareil reste éclatant comme au premier jour.

allFrost

Les denrées peuvent être surgelées et conservées à tous les niveaux. Chaque compartiment ou tiroir possède son propre élément de refroidissement. Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les aliments.

bigBox

Avec ses 26 à 29 cm de haut, la bigBox offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants comme une dinde, plusieurs pizzas ou de grosses boîtes ou portions.

De plus, la bigBox, comme les autres tiroirs, est entièrement amovible et peut être transportée en toute simplicité grâce à ses poignées latérales.

Combi-bottom XL

Voir p. 75

Clayettes en verre incassable

Les clayettes en verre trempé de haute qualité assurent un dépôt sûr et stable des aliments. Elles offrent une excellente vue d'ensemble, sont particulièrement hygiéniques, très stables, anti-griffes et ne risquent pas de se renverser.

Compartiment congélateur 4 étoiles

Le compartiment congélateur **★★★★** est indispensable pour conserver vos provisions. Vous pouvez y stocker vos produits surgelés pendant plusieurs mois et même y congeler de petites quantités.

Dégivrage automatique

Les appareils se chargent automatiquement du dégivrage sans avoir de conséquences négatives sur votre nourriture. La température minimale de stockage du compartiment congélation **★★★★** est maintenue à un niveau constant.

easyAccess shelf

Pour faciliter le rangement, la clayette en verre de sécurité est extractible et peut être sortie de 15 cm de manière légère et stable, même lorsqu'elles sont chargées grâce aux rails latéraux. Vous voyez donc toujours parfaitement ce qu'il y a dans votre réfrigérateur.

Eclairage LED

L'intérieur des appareils bénéficie d'un éclairage parfait, grâce aux LED. Les diodes longue durée sont intégrées à plat dans les parois latérales, sans prendre de place, et diffusent parfaitement la lumière en oblique, sans éblouir.

flexShelf

flexShelf est un système innovant composé de deux clayettes reliées l'une à l'autre et pouvant se rabattre pour adapter l'espace suivant les besoins.

French Door

Voir p. 84

freshSense

Grâce à plusieurs capteurs, votre réfrigérateur dispose d'un système sur mesure de température intelligent. La température est ainsi régulièrement corrigée pour rester toujours constante. Ce qui est idéal pour une consommation minimale et une meilleure conservation des aliments.

Home Connect

Voir p. 76

homeBar



hyperFresh

Voir p. 74

hyperFresh Plus

Voir p. 74

hyperFresh Premium 0°C

Voir p. 74

iceTwister

Permet d'avoir des glaçons toujours à disposition. Après avoir rempli très facilement le réservoir d'eau amovible, l'iceTwister produit des glaçons à volonté que l'on peut recueillir dans le tiroir prévu à cet effet.

lowFrost

Voir p. 76

modularFit

Siemens offre la possibilité de combiner certains réfrigérateurs et congélateurs intégrables en combinaison verticale (combi-bottom) ou horizontale (Side-by-Side). Vous avez la possibilité de créer votre combinaison de froid suivant la place que vous souhaitez lui laisser dans la conception de votre cuisine et vos habitudes de conservation des aliments grâce à la technologie antiCondensation qui empêche l'accumulation d'humidité entre les 2 appareils. (schémas d'encastrement, voir p. 158)

multiAirflow system

Grâce au multiAirflow system, l'air froid est réparti uniformément dans toutes les zones. La température désirée sera ainsi plus rapidement atteinte.

L'utilité pour vous:

- une température répartie dans toutes les zones de façon idéale et plus uniforme;
- les aliments peuvent ainsi être stockés où il reste de la place;
- un refroidissement plus rapide des denrées plus chaudes;
- la fraîcheur et la qualité des aliments sont préservées.

noFrost

Voir p. 76

Glossaire

Le Froid

Régulation de l'humidité

Une température de stockage constante garantit une plus longue conservation de vos aliments ainsi que du goût et de l'aspect à vos fruits et légumes. Pour obtenir le climat idéal de fraîcheur de vos aliments, la température et l'humidité peuvent être réglées de manière variable.

softClose door

Voir p. 76

Super-congélation

Pour éviter toute perte de froid de vos surgelés au moment de ranger vos aliments, vous pouvez appuyer sur la touche "super" du congélateur environ 24 heures auparavant, ce qui réduira automatiquement les températures régnant à l'intérieur. Cette procédure de congélation automatique s'arrête une fois le froid nécessaire obtenu (selon la quantité de produits conservés). Si vous oubliez de désactiver la touche, votre congélateur s'en chargera automatiquement dans les 48 heures.

Super-réfrigération

La température est réglée avec précision par l'électronique et affichée via des diodes LED. Quant à la touche "Super-réfrigération", elle amène rapidement la température à +2°C à l'intérieur du réfrigérateur pendant maximum 6 heures. Lorsque vous introduisez des aliments tempérés, vous évitez ainsi une augmentation de la température pour vos denrées déjà réfrigérées.

touchControl

Ce display digital à la finition argentée, clairement visible dans la partie supérieure de l'appareil, permet un réglage électronique précis, simple et novateur. Il suffit d'effleurer les touches du display digital pour régler toutes les fonctions souhaitées – comme l'alarme ou le mode Vacances. Il est même possible de régler séparément la température dans les zones de congélation et de réfrigération.

varioShelf

Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques. Placés l'un à côté de l'autre, les deux éléments forment une tablette complète. Lorsque vous insérez la tablette en verre avant sous la partie arrière, vous bénéficiez d'un espace pour des produits particulièrement hauts.



varioZone

L'intérieur des congélateurs s'adapte à tout moment à vos besoins d'espace. Ainsi, les compartiments de congélation et les tablettes en verre peuvent s'extraire ou se replacer en fonction de vos besoins. Idéal lorsqu'il vous faut plus de hauteur, par exemple pour stocker une superbe pièce montée glacée.

Porte fixe ou porte mobile

Nous proposons deux types de montage pour la porte de meuble: la fixation par glissières (porte mobile) ou à pantographe (porte fixe).

Cette dernière permet d'ouvrir la porte jusqu'à un angle de 115°, que vous pouvez toutefois réduire à 90°. Dans tous les cas de figure, la porte se fermera automatiquement autour des 20° d'ouverture. En outre, plus besoin de charnières, puisque la porte du meuble est directement fixée sur la porte du réfrigérateur.

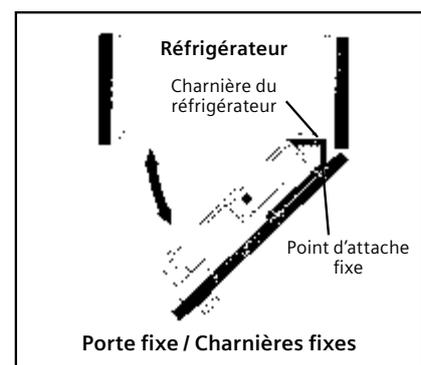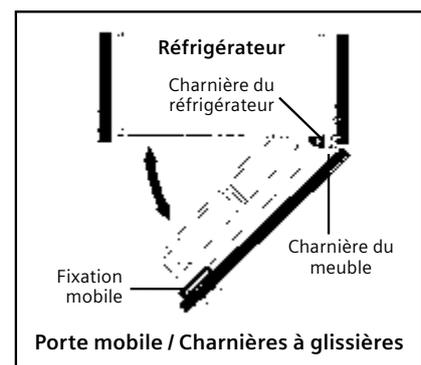

Les lave-vaisselle

aquaSensor

L'aquaSensor mesure automatiquement, grâce à un barrage photoélectrique, la quantité et le degré de saleté de l'eau de rinçage qui augmente constamment à mesure que le temps de lavage s'écoule. A partir d'un degré déterminé d'opacité de l'eau, le barrage est interrompu et une impulsion est exercée sur les soupapes d'entrée et de sortie. L'eau sale est évacuée et remplacée par de l'eau propre pour le cycle de rinçage suivant. Le principe de l'aquaSensor est de réutiliser l'eau peu souillée. Il permet ainsi d'économiser, pour un résultat optimal, 4 litres par rapport aux lavages de vaisselle très sale.

aquaStop

Le système de sécurité aquaStop, disponible sur tous les lave-vaisselle, prévient tous les types de dégâts des eaux externes – en cas de fuite au tuyau d'arrivée ou en cas de défaut d'étanchéité dans l'appareil comme par ex. une fuite ou une montée de l'eau dans l'espace de lavage au niveau maximal autorisé de remplissage. Cette garantie est offerte par Siemens pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Les conditions de garantie sont sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop>.

Assistant de dosage

Avec l'assistant de dosage, votre produit de lavage est efficace à 100%. La tablette de lavage est éjectée du compartiment à produit et tombe directement dans un petit collecteur situé à l'avant du panier supérieur. Un jet d'eau ciblé dissout la tablette rapidement et de manière contrôlée. Le produit de nettoyage se répand uniformément dans l'ensemble du lave-vaisselle pour un résultat optimal. Naturellement, vous pouvez aussi utiliser de la poudre ou du gel avec l'assistant de dosage.

autoOpen dry

A la fin du processus de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur. Cela favorise le séchage naturel de la vaisselle sans nécessiter d'énergie supplémentaire.

Capteur de charge

Le capteur détermine la charge de l'appareil, adapte en fonction la consommation d'eau et ajoute automatiquement de l'eau claire. Ainsi, l'appareil travaille toujours avec une quantité d'eau optimale, même lorsque de l'eau s'est accumulée dans une casserole renversée.

Charnière abattante

Même pour une hauteur de niche jusqu'à 92,5 cm, la porte du lave-vaisselle full intégrable s'ouvre sans aucun problème. La charnière se fixe au bas de l'appareil et le bord inférieur de la porte du meuble est monté sur la face avant.

Charnières vario (varioHinge)

Cette technologie de charnières de la porte du lave-vaisselle permet un encastrement parfait de l'appareil dans toutes les configurations de cuisines, même celles dotées de panneaux frontaux épais ou de grandes dimensions, ou de plinthes surbaissées. Le panneau frontal du meuble se fixe facilement sur la porte du lave-vaisselle par l'intermédiaire d'une charnière coulissante.



Sans charnières vario Avec charnières vario

A l'ouverture de la porte, il se déplace vers le haut pour ne pas être bloqué par le socle. Idéal pour un encastrement en hauteur car cela évite un espace disgracieux en dessous du lave-vaisselle. (schémas d'encastrement, voir p. 155)

duoPower

Un bras d'aspersion double pour deux fois plus de puissance de nettoyage. Grâce à ses deux arcs de pulvérisation qui se croisent, les bras d'aspersion duoPower couvrent chaque cm² des paniers – qui comptent désormais 4 cm de profondeur en plus – garantissant ainsi une distribution optimale de l'eau. Il en résulte non seulement des performances supérieures pour le lavage de la vaisselle très sale mais également un traitement soigneux des verres grâce au contrôle précis des jets.

easyGlide wheels

Grâce aux roulettes easyGlide, le panier supérieur glisse sans effort et tout en douceur et peut être facilement sorti même lorsqu'il est complètement chargé. De plus, totalement extractible, toutes les zones du panier sont accessibles, il peut donc être chargé et déchargé facilement.

Echangeur thermique

Les lave-vaisselle ne disposant pas d'échangeur thermique sont soumis, au cours du processus de nettoyage, à de fortes variations de température qui sont susceptibles d'endommager la vaisselle délicate. En revanche, l'échangeur thermique assure non seulement une régulation douce de la température et évite ainsi les chocs thermiques mais il permet également de bénéficier d'une chaleur résiduelle lors du lavage et du séchage pour plus d'économie d'énergie et de sécher en circuit fermé sans adjonction d'air extérieur pour plus d'hygiène.

Efficacité énergétique

Grâce à la technologie exclusive Zeolith, de nombreuses innovations et une isolation renforcée (**High Efficiency Energy Saving System**), vous profitez de résultats éclatants tout en réduisant au maximum votre consommation d'énergie.

emotionLight

Voir p. 89

Glossaire

Les lave-vaisselle

Hauteur de travail et conseils d'installation des lave-vaisselle

HAUTEUR DU PANNEAU DE PORTE 655 - 765 mm

HAUTEUR DU PANNEAU DE

HAUTEUR DE NICHE en mm

| | | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HAUTEUR DE LA PLINTE en mm | 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | |
| 215 | | | | | | | | | | | | 81,5 | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | |

81,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec porte "normale"

81,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec charnières vario

81,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec panneau frontal de porte sur mesure et charnière abattante en option

86,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec porte "normale"

86,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec charnières vario

86,5

Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec panneau frontal de porte sur mesure et charnière abattante en option

Glossaire

Les lave-vaisselle

Les paniers des lave-vaisselle 60 cm de large



Paniers varioFlex



Paniers flex



Paniers flexComfort avec touchPoints bleus

Favourite

Pour une sélection rapide, facile et individuelle des programmes, entrez simplement vos combinaisons de programmes et d'options les plus utilisées. Vous pouvez ainsi les démarrer facilement en appuyant simplement sur un bouton ou via l'app Home Connect.

Filtre autonettoyant

Autre innovation Siemens, le système de filtre de grande dimension. Le filtre est pratiquement autonettoyant et il suffit d'opérer quelques contrôles par an (en fonction de la fréquence d'utilisation). Contrairement aux systèmes traditionnels, l'eau s'écoule à travers 3 niveaux de filtration. Le lavage est ainsi plus efficace pour un apport d'eau moindre.

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve

La cuve de tous les appareils Siemens combine des tôles d'acier inoxydable de grande qualité, des techniques d'assemblage et de fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement de surface spécial.

C'est pourquoi nous sommes un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre la corrosion de la cuve.*

Glass protection technology

Une eau trop douce entraîne un effet de corrosion des verres. Tous les lave-vaisselle Siemens corrigent la dureté de l'eau pour avoir la certitude que la vaisselle délicate sera toujours rincée avec une eau adaptée afin de briller en toute occasion.

glassZone

Voir p. 91

Home Connect

Voir p. 89

infoLight

Voir p. 91

Intelligent Programme pour Learning dishwasher

Voir p. 89

iQdrive

Siemens a conçu un nouveau concept de moteur pour l'iQdrive: un entraînement magnétique sans balais. Ce concept a donné naissance à un moteur hautes performances extrêmement fiable. Sa technologie d'aimants innovante entraîne l'iQdrive sans frottements ni usure. Résultat: il est robuste et silencieux et il offre des résultats de lavage et une consommation d'énergie encore meilleures et cela pendant très, très longtemps.

lowFriction wheels

Pour une utilisation toujours plus rationnelle et facile, Siemens a équipé le panier inférieur de ses lave-vaisselle du lowFriction wheels qui permet de sortir ce panier sans problèmes.

Niveau sonore

Grâce à une excellente isolation acoustique Les lave-vaisselle Siemens sont extrêmement silencieux. La pompe qui évacue l'eau connaît exactement la quantité d'eau qui reste dans l'appareil et se coupe dès que celui-ci est vidé; ce qui évite les bruits de pompe tonitruants à la fin du programme. Aujourd'hui, le lave-vaisselle encastrable Siemens le plus silencieux émet à peine 39 dB.

openAssist

Siemens propose une ouverture de porte facilitée pour certains lave-vaisselle entièrement intégrables. Une légère pression sur la porte et le sensor openAssist, qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du lave-vaisselle s'ouvre tout en douceur. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.

rackMatic

Même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur 1, 2 ou 3 niveaux selon le modèle, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Les deux paniers pourront ainsi accueillir de grandes casseroles en plus des assiettes, des couverts et des verres.

rackStopper

Le rackStopper, grâce aux roulettes du panier spécialement conçues avec une fonction d'arrêt, permet une extension maîtrisée. Il n'est plus possible de tirer le panier trop loin même s'il est lourdement chargé d'assiettes et de casseroles.

Remote control

Voir p. 89

retroFit

Certains lave-vaisselle sont livrés avec des rails pour accueillir un troisième niveau de chargement (disponible en option). Cet espace peut être ainsi un étage supérieur polyvalent en optant soit pour un tiroir à couverts classique, soit pour un panier avec son élément coulissant pour tasses et petites pièces de vaisselle.

sideLight

Voir p. 91

timeLight

Voir p. 91, 118-120 et 155

Tiroir vario

Voir p. 90

Verrouillage électronique et sécurité enfants

Appuyez sur la touche verrouillage électronique pendant quatre secondes et le lave-vaisselle sera protégé contre la curiosité des enfants ou un actionnement accidentel. De plus, certains lave-vaisselle disposent aussi d'une sécurité enfants mécanique qui empêche l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage.

Voice Control

Voir p. 89

Zeolith

Voir p. 88

Les fonctions spéciales

Demi-charge

Vous apprécierez parfois de ne pas devoir attendre que votre lave-vaisselle soit plein pour le lancer. Il vous suffit alors d'appuyer sur la touche Demi-charge pour avoir votre petite vaisselle propre – tout en consommant nettement moins d'eau et d'énergie et en réduisant le temps de lavage.

Extra sec

Pour un meilleur résultat de séchage grâce à une température plus élevée pendant le rinçage et un processus de séchage plus long. Idéal pour la vaisselle en plastique.

hygienePlus

La fonction hygienePlus élimine 99,9 % des bactéries et des germes. Quel que soit le programme sélectionné, elle ajoute une période de chauffage supplémentaire pendant le lavage et le séchage s'effectue à plus de 70°C. Idéal pour le lavage des biberons et des planches à découper.

Shine & Dry

Avec Shine & Dry, votre vaisselle est encore plus étincelante grâce à la technologie Zeolith optimisée. Un cycle de séchage spécial au rendement élevé pour des résultats exceptionnels, tout en prenant soin de votre vaisselle avec une douceur extrême. Résultat: un séchage sans résidus et des verres particulièrement brillants.

Speed on demand - varioSpeed Plus

Il vous suffit de sélectionner un programme et d'appuyer ensuite sur varioSpeed Plus pour réduire le temps de lavage de 66%*. Elle peut être activée à tout moment, même lorsque le programme est déjà en cours que vous soyez chez vous ou en déplacement via l'app Home Connect.

Zone haute pression

Grâce à la fonction spéciale "Zone haute pression", n'hésitez pas à laver des casseroles très sales avec des verres délicats. Disponible pour tous les programmes, elle accroît de 20% la pression d'aspersion et augmente la température uniquement dans le panier inférieur pour ôter sans problème les saletés les plus tenaces.

Les programmes

1 h 65°C

En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Auto 45-65°C

Grâce à leur technique de capteurs ultramoderne, les lave-vaisselle automatiques offrent une propreté parfaite. Avec le programme Auto, l'aquaSensor contrôle la turbidité de l'eau, commande la quantité d'eau à ajouter et détermine le moment où il faut l'injecter. Il mesure en outre la température, pour un résultat parfait en un temps record.

brillantShine

Voir p. 91

Court 60°C

En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Machine care

Afin d'optimiser la performance et la longévité de votre appareil, ce programme, combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire et de graisses.

Rapide 45°C

Avec le programme Rapide 45°C, votre vaisselle est propre en 29 minutes seulement. Mais ce programme n'est pas seulement très rapide, il offre aussi un résultat parfait. Et malgré ce temps record, il reste assez économique.

Silence

Un programme Eco 50°C adapté avec un niveau sonore réduit de 2 à 3 dB pour profiter sans problème des tarifs de nuit.

Verre 40°C

Ce programme spécifique pour les verres fragiles et précieux propose un lavage doux à basse température, une température de rinçage optimisée et une phase de séchage prolongée pour un brillant éclatant.


*Ne s'applique pas au pré-lavage ni au programme Rapide 45°C.

Glossaire

Les lave-vaisselle et les lave-linge

Les lave-vaisselle 81,5 cm ou 86,5 cm de haut.

Pourquoi ne pas utiliser la hauteur du plan de travail des cuisines modernes ? Siemens vous propose des appareils de 86,5 cm de haut (au lieu de 81,5 cm). En ne perdant plus d'espace au niveau du socle ou du plan de travail, ces appareils vous offrent donc 5 cm d'espace intérieur supplémentaire et 10 % de volume de plus vous permettant ainsi de ranger des assiettes jusqu'à 34 cm de diamètre (assiettes à pizza) dans votre lave-vaisselle – un exploit !

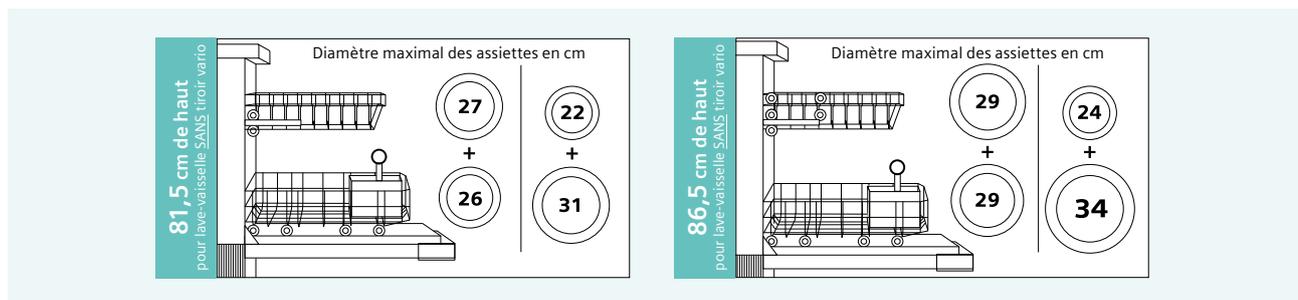

Les lave-linge et lavante-séchante.

Accessoire

WZ10131: rallonge aquaStop 2 m – € 43,99*

antiVibration Design

Les parois latérales réduisent les vibrations; le lave-linge est ainsi non seulement plus silencieux mais sa stabilité est également augmentée.

aquaStop

Le système de sécurité aquaStop prévient tous les types de dégâts des eaux externes – en cas de fuite au tuyau d'arrivée ou de défaut d'étanchéité dans l'appareil. Cette garantie est offerte par Siemens pendant toute la durée de vie de votre appareil. Veuillez trouver les conditions de garantie sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop>

iQdrive

Un moteur performant, robuste, fiable et innovant pour une plus grande efficacité énergétique qui fonctionne sur base d'un entraînement magnétique sans frottement 10 ans de garantie sur le moteur.

reload Function

Possibilité d'interrompre le cycle de lavage et de rajouter dans le tambour le linge oublié, même les grandes pièces.

timeLight

Le temps résiduel jusqu'à la fin du cycle et le stade d'avancement du programme sont affichés sur le sol de manière parfaitement lisible.

varioSpeed

Le temps de lavage peut être raccourci de 65%.

waterPerfectPlus

Le système intelligent de gestion de l'eau par capteurs pour une quantité d'eau exacte dans toutes les situations.

waveDrum

Pour un lavage doux ou intensif, la structure de ce tambour permet une répartition égale de l'eau, ses reliefs en forme de vague massent délicatement le linge ou le brassent avec énergie et ses aubes asymétriques distribuent l'eau avec le produit lessiviel.

Les machines à espresso

aromaDouble Shot

Pour un café extra-fort sans compromis sur l'arôme. Grâce à la fonction innovante aromaDouble Shot, une double session de mouture et de mélange assure toujours l'arôme le plus délicieux. En utilisant moins d'eau, on libère aussi moins de substances amères et on évite automatiquement tout arrière-goût désagréable.

aromaPressure System.

Un arôme subtil et une crème mousseuse parfaite grâce à la forme courbe et à la technique intelligente du système de pression. Le café moulu est comprimé de manière à libérer parfaitement ses arômes une fois humidifié.

autoMilk Clean

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après chaque préparation garantit une hygiène optimale.

baristaMode

Pour les vrais connaisseurs, vous pouvez personnaliser vos boissons pour avoir des nuances de goût plus subtiles et individuelles. baristaMode permet de régler au plus juste les boissons: force, température, ratio lait/café pour chaque boisson lactée, niveaux de pré-infusion, longueur de café en tasse.

beanIdent System

Tirez le meilleur parti de vos grains de café. La EQ900 accorde tous les réglages de préparation au type de grain choisi, pour obtenir le meilleur rendement possible des arômes.

calc'nClean

Le programme détartre et nettoie complètement l'appareil en une seule opération pour une longue durée de vie et une hygiène parfaite.

coffeePlaylist

Voir p. 101

coffeeWorld

Voir p. 103

creamCenter

La triple chambre de turbulence à spirale garantit une mousse de lait inégalable: fine, aérienne et très crémeuse.

Displays

- coffeeDirect (EQ300)

C'est la méthode la plus simple pour choisir son café. Les fonctions pour toutes les spécialités à base de café et de lait sont affichées sur l'écran et disponibles d'une simple pression de touche.

- coffeeSelect Display (EQ500)

Un large display tactile à l'utilisation intuitive permet de visualiser, en un coup d'œil, l'ensemble des variétés de cafés et de boissons à base de lait disponibles et de sélectionner simplement le choix de la boisson, une ou deux tasses, la quantité et la force du café.

- iSelect Display (EQ700 et EQ900)

Le nouvel écran tactile est très simple et rapide dans son utilisation au quotidien car il dispose des mêmes interactions qu'un smartphone. Il accompagne l'utilisateur à chaque instant, du choix du café à l'entretien, grâce à son interface en texte clair accompagné de visuels. Il n'a jamais été aussi facile d'adapter son café à ses goûts et préférences personnels.

intelligent Strength adjustment

Réglage automatique de la quantité de grains de café en fonction de l'intensité et du volume choisis; pour un goût toujours constant. Valable sur tous les EQ700 et EQ900

Favorites

Enregistrez vos préférences individuelles pour le café et les spécialités de lait. Sélectionnez et enregistrez simplement l'intensité du café, la taille de la tasse, la température et la quantité de lait souhaitées. Accédez à vos paramètres personnels à tout moment en appuyant juste sur un bouton.

Home Connect

Voir p. 101

iAroma System

Voir p. 102

individual coffeeSystem

Possibilité de créer de 2 à 6 profils différents, afin de profiter chaque jour, en un clic, de votre café préféré.

milkPerfect

Un système de moussage du lait parfait directement dans la tasse grâce à l'accessoire amovible milkPerfect très facile à utiliser et qui peut se rincer à l'eau ou se laver au lave-vaisselle.

oneTouch DoubleCup

Que ce soit un espresso bien fort, un cappuccino crémeux, un latte macchiato ou un simple café, avec le oneTouch DoubleCup, votre machine à espresso prépare la boisson rapidement et idéalement par la simple pression d'un bouton – y compris pour deux tasses simultanées.

oneTouch Function

Quel que soit le café que vous souhaitez déguster, vous pouvez préparer toutes les combinaisons café/lait, latte macchiato, cappuccino ou lait russe d'une seule pression sur le bouton.

silentCeram Drive

Une préparation extrêmement silencieuse, un café moulu extrêmement fin et une durée de vie extrêmement longue grâce au moulin à café en céramique de première qualité.

singlePortion Cleaning

Un nettoyage automatique des conduits à eau après chaque tasse. C'est la garantie d'un café toujours frais et d'une hygiène parfaite.

superSilent

Les machines les plus silencieuses de Siemens offre une réduction importante du bruit grâce à une isolation spéciale et performante.

Zero Energy Auto-Off

Une économie d'énergie par l'arrêt automatique de l'appareil après usage.



Les labels énergétiques

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis d'augmenter le nombre d'appareils classés A+ et au-delà. Résultat: l'étiquette énergétique était moins efficace lorsqu'il s'agissait de vous aider à faire un choix lors de l'achat. D'autres conditions, telles que les habitudes des consommateurs, ont elles aussi évolué. Il était donc temps de mettre à jour l'ancienne étiquette énergétique. Les premiers appareils électroménagers à bénéficier de la nouvelle étiquette énergétique sont les lave-linge, les lavantes-séchantes, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs et les caves à vin. Pour tous ces appareils, elle est obligatoire en magasin, en ligne, etc. depuis le 1^{er} mars 2021.

Le changement le plus significatif est la suppression des classes d'efficacité énergétique "plus", comme par exemple A+++ . Aujourd'hui, la classification va de A à G. Par exemple, un réfrigérateur anciennement classé A++ est maintenant classé E, mais il est évidemment bien plus efficace.

De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et déterminer la classe énergétique.

Selon l'UE, *"ces méthodes et normes doivent, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d'utilisation d'un produit donné et refléter le comportement du consommateur moyen"*.

Cela signifie par exemple que la consommation d'électricité des lave-linge, lavantes-séchantes et lave-vaisselle n'est plus indiquée par an, mais par 100 cycles de l'appareil concerné.

De plus, la durée du programme de test pour l'étiquetage est indiquée pour ces produits. Pour les lave-

linge et les lavantes-séchantes, on définit même une durée maximale du programme à ne pas dépasser. Le programme de test pour l'étiquetage des lave-linge et des lavantes-séchantes est aussi modifié.

C'est le programme "Eco 40-60" qui est indiqué sur le panneau de commande de l'appareil.

Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée.


Pour ces raisons et d'autres, il n'a pas été possible de convertir les anciennes classes d'efficacité énergétique en ces nouvelles classes.

Les consommateurs peuvent désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant un code QR affiché sur le label énergétique. Ce code QR renvoie depuis le 1^{er} mars 2021 à une base de données de l'UE, sur laquelle il est possible de consulter et de télécharger des documents pour tous les appareils concernés par le nouvel étiquetage. Il est également possible d'accéder à la base de données via Internet.

Les réfrigérateurs et congélateurs

La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète. Elle prend en compte le type d'appareil, son principe de fonctionnement, la température ambiante, ainsi que le nombre et la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments sur la nouvelle étiquette énergétique restent inchangés. La consommation d'électricité continue à être indiquée en kWh par an.


Le label fournit également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigération (et de congélation s'il y en a) ainsi que sur le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.

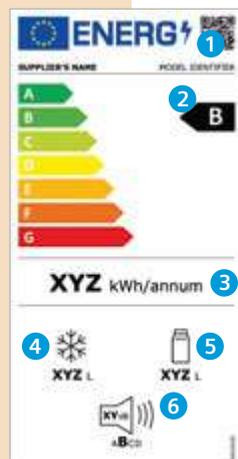

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'électricité en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standard)
- 4 Volume total de tous les compartiments de congélation
- 5 Volume total de tous les compartiments de réfrigération
- 6 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lave-vaisselle


La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme Eco. Cependant, la norme de test a changé. Par ex., des gobelets, des casseroles et des ustensiles en plastique sont utilisés pour déterminer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs. De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau. Tout comme pour les lave-linge et les lavantes-séchantes, le calcul de la consommation d'électricité est basé sur 100 cycles de lavage.

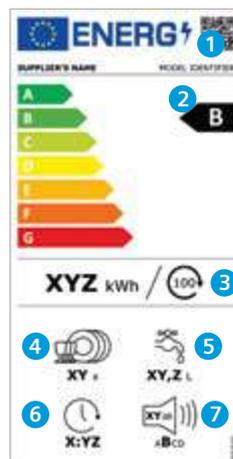

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'électricité en kWh/100 cycles (avec le programme Eco)
- 4 Capacité en nombre de couverts standard (avec le programme Eco)
- 5 Consommation d'eau en litres/cycle (avec le programme Eco)
- 6 Durée du programme Eco
- 7 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lave-linge

Un des principaux changements apportés au label énergétique des lave-linge concerne la modification du programme de test servant de référence pour toutes les valeurs de l'étiquette. Par exemple, le calcul de la consommation d'électricité est basé sur 100 cycles de lavage. Le nouveau programme "Eco 40-60" convient pour laver des textiles en coton, en lin ou en mélange de fibres normalement sales qui, d'après leur symbole d'entretien, sont lavables à 40°C ou 60°C. Les textiles mentionnés peuvent être lavés en même temps dans ce programme. Le programme "Eco 40-60" est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau combinées.

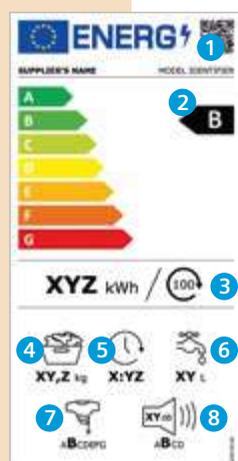

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique**
- 3 Consommation d'électricité pondérée** en kWh/100 cycles (avec le programme "Eco 40-60")
- 4 Capacité de charge maximale
- 5 Durée du programme "Eco 40-60"
- 6 Consommation en eau pondérée** en litres/cycle (avec le programme "Eco 40-60")
- 7 Classe d'efficacité de l'essorage**
- 8 Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lavantes-séchantes

L'ancien label énergétique des lavantes-séchantes n'avait pas été modifiée depuis son introduction en 1996. Comme les lavantes-séchantes sont souvent utilisées uniquement pour le lavage, l'étiquette énergétique est divisée en deux parties. La partie gauche indique les valeurs qui s'appliquent au cycle complet de lavage et séchage. La partie droite indique les valeurs qui s'appliquent uniquement au cycle de lavage. Les valeurs ne concernant que le cycle de lavage et apparaissant sur ce label illustrent les changements apportés aux informations obligatoires de la nouvelle étiquette énergétique des lave-linge.



- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique* (cycle complet)
- 3 Classe d'efficacité énergétique* (cycle de lavage)
- 4 Consommation d'électricité pondérée* en kWh/100 cycles (cycle complet**)
- 5 Consommation d'électricité pondérée* en kWh/100 cycles (cycle de lavage)
- 6 Capacité de charge maximale (cycle complet**)
- 7 Capacité de charge maximale (cycle de lavage)
- 8 Consommation d'eau pondérée* en litres/cycle (cycle complet**)
- 9 Consommation d'eau pondérée* en litres/cycle (cycle de lavage)
- 10 Durée du programme (cycle complet)
- 11 Durée du programme "Eco 40-60"
- 12 Classe d'efficacité de l'essorage*
- 13 Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Eco 40-60: afin d'atteindre une efficacité énergétique optimale, une température de lavage optimale est définie. Le consommateur ne peut pas modifier cette température. La température de lavage réelle est indiquée dans le manuel d'utilisation. En fonction de la charge, elle peut être différente de la température de lavage sélectionnée afin de réaliser des économies d'énergie. La performance de lavage est ainsi conforme aux exigences légales.

** Ces valeurs s'appliquent au quart de charge, à la demi-charge et à la pleine charge.

* Ces valeurs s'appliquent au lavage d'un quart de charge, d'une demi-charge et d'une pleine charge, ainsi qu'au lavage et séchage d'une demi-charge et d'une pleine charge.

** Lavage et séchage

Il faut que tout
soit parfait



Les schémas d'encastrement

Les fours

(A) ≥ 550 ≥ 35
 585^{+10} ≥ 35 60
 405 ≤ 45 577 535
 595 594 548 560^{+8} **(B)**
(C)

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de 2 appareils superposés
Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

560^{+8} 180 $\min. 600^{+4}$ $\min. 550$ $\min. 20$
 $19,5$ 405 $\max. 45$ 577 535 595 594 548
 Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Détail A

$19,5$ 18 595 $\max. 487,5$ $7,5$ 548
 Corps de meuble, bord avant

Détail A

75 0 $\min. 2$ 40 $19,5$ $\min. 2,5$ 10 15 0 30 55 65 70
 Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

HS736G1B1

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

(A) ≥ 550 ≥ 35
 585^{+10} ≥ 35 60
 405 ≤ 45 577 535
 595 594 548 560^{+8} **(B)**
(C)

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de 2 appareils superposés
Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

560^{+8} 180 $\min. 600^{+4}$ $\min. 550$ $\min. 20$
 $19,5$ 405 $\max. 45$ 577 535 595 594 548
 Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Détail A

$19,5$ 18 595 $\max. 487,5$ $7,5$ 548

Détail A

75 0 $\min. 2$ 40 $19,5$ $\min. 2,5$ 10 15 0 30 55 65 70

HB734G1B1
HB774G1B1
HM736GAB1

Les fours

Zone pour
raccordement électrique
320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
- table à induction : 5 mm
- table à gaz : 5 mm
- table électrique : 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

CS736G1B1

(A) 19,5 mm
(B) Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
(C) Ventilation dans le socle ≥ 200 cm²

Installation de 2 appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
- table à induction : 5 mm
- table à gaz : 5 mm
- table électrique : 2 mm

CB734G1B1
CD714GXB1
CM724G1B1
CM776G1B1

Les fours

A: 19,5 mm
B: $\leq 347,5$ mm
C: 7,5 mm

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 300 x 200 mm
C: Ventilation dans le socle ≥ 50 cm²

CE732GXB1

A: Paroi arrière ouverte
B: 19,5 mm

C: Dépassement en haut:
 niche 362 = 6 mm
 niche 365 = 3 mm
D: Dépassement en bas = 14 mm

BF722R1B1
BF722L1B1

Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant.
 Hauteur d'installation recommandée 950-1450 mm.

A: 7,5 mm

Installation coin gauche
 En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm

CT718L1B0

Les fours

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation.

BI710C1B1

A: 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation.

BI710E1B1

Zone pour raccordement électrique

VB578D0S0

Zone pour raccordement électrique

VB558C0S0

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Montage avec une table de cuisson

Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

HB578BBS6
HB578ABS0
HB537ABS0

Les fours

≥ 300 ≥ 16
 297 554 362^{+3} 560^{+8} 600 (B)
 382 346 594 19 (A)
 A: 20 mm pour la façade métallique
 B: Paroi arrière ouverte
 min. 550 600 560^{+8} 35 35
 (B) 297 554 382 346 594 19 (A)
 380^{+2} 380

$380-382$ $2-0$ 382 550
 20 L
 $362-365$ $6-3$ 382 300 14

Montage en angle micro-ondes
 min. 3 min. 3

BE520LMR0

≥ 320 ≥ 16
 362^{+3} 560^{+8} 600 (A)
 16 16 315 442 382 595 20
 A: Paroi arrière ouverte
 380^{+2} 560^{+8} 35 35 (A)
 315 442 382 350 595 20

Installation d'un micro-ondes de 20 L dans une armoire haute
 $380-382$ (B) 382 ≥ 550 (C)

Installation d'un micro-ondes de 20 L dans un meuble mural
 $362-365$ (D) 382 ≥ 320 (E)

B: Dépassement en haut = 1 mm
 C: Dépassement en bas = 1 mm
 D: Dépassement en haut: niche 362 = 6 mm niche 365 = 3 mm
 E: Dépassement en bas = 14 mm

BE623LMB3

$19,5$ 140 124 $7,5$ 505 35

Il est possible d'installer un four compact d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant.
 Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

min. 550 35
 590^{+4} 560^{+8}
 124 140 594 540

BI510CNR0

Les tables de cuisson

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installé doit pouvoir supporter un poids d'environ 60 kg, si nécessaire avec l'aide de sous-structures appropriées.
D: Découpe dans panneau arrière nécessaire pour buses. Les dimensions et la position exactes peuvent être reprises du schéma correspondant.
E: Connecté directement à l'arrière.

Mode recyclage sans conduit d'installation (kit plug & play livré avec l'appareil)

Vue avant

En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées (ci-dessous).

Vue latérale

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe












Vue avant

Vue latérale

A: Avec raccord en "S" à 90°
B: Avec raccord en "L" à 90°

ED611BS16E

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

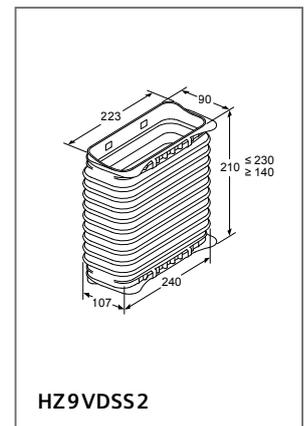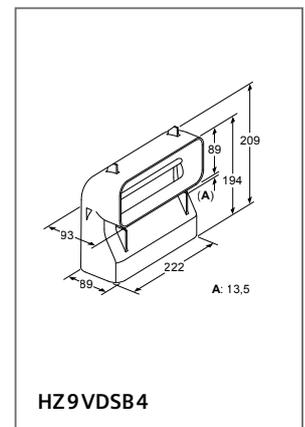

Les tables de cuisson

* Distance de min. 70 mm pour EX801

① Prévoir une fente d'aération
② Prévoir un fond de protection

Schéma général valable pour toutes les tables de cuisson

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

Ne peut pas être raccordée en triphasé sans neutre.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX975KXW1E
EX975LXC1E
EX975LVV1E
EH975LVC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EH875LVC1E
EX875KYW1E
EX875LYV1E
EX875LVC1E
EX875LEC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein.
E: 6.5^{0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| G | H | I |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX801LYC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EH831HEB1E
EH831HVB1E
ED851HWB1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges 60 kg ; d'approximativement des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX775LEC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges 60 kg ; d'approximativement des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

ED751HSB1E









A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX675LYV1E
EX675LXC1E

Les tables de cuisson

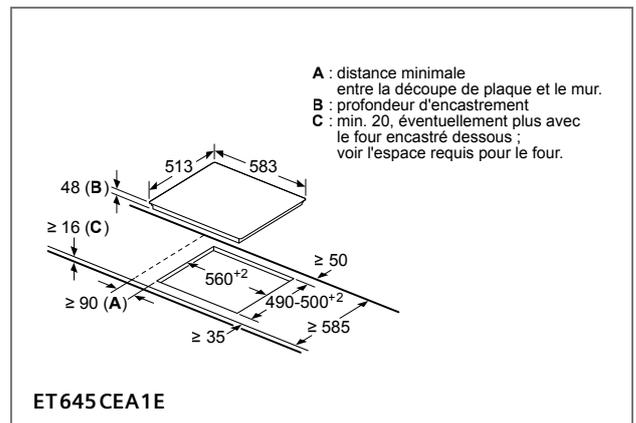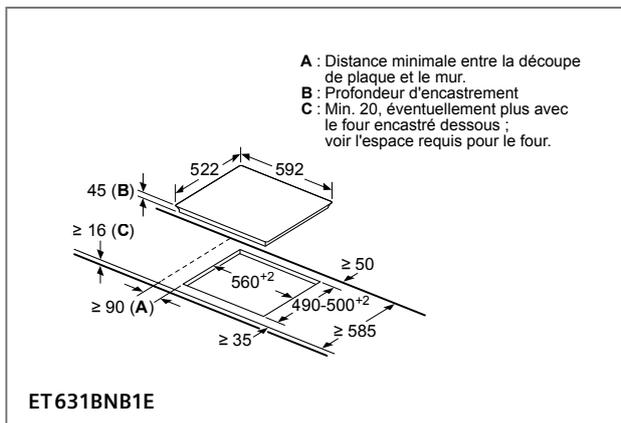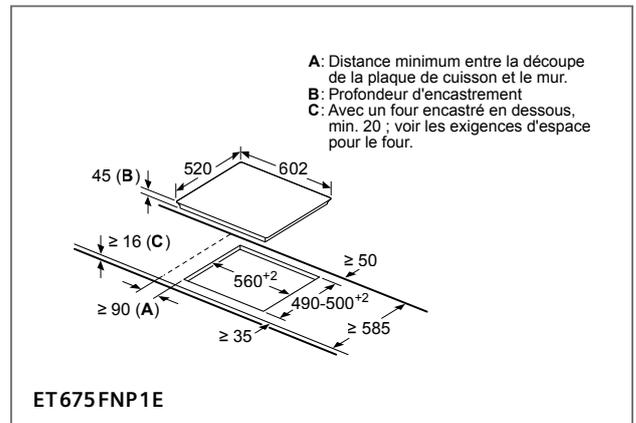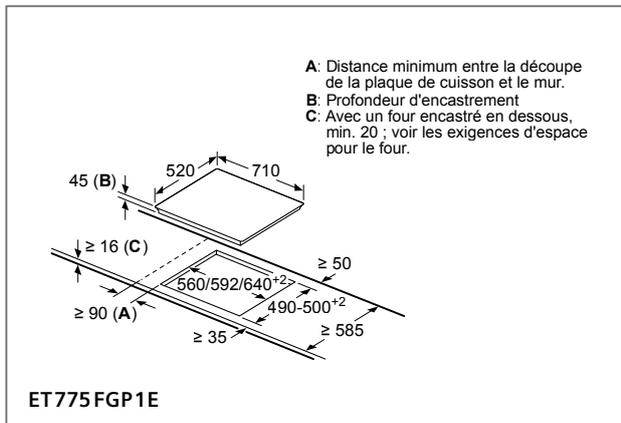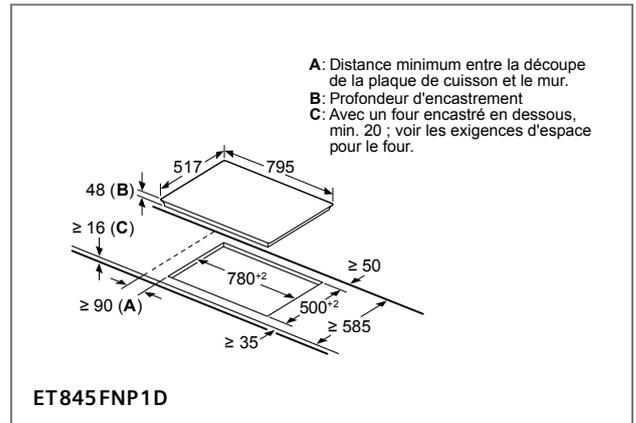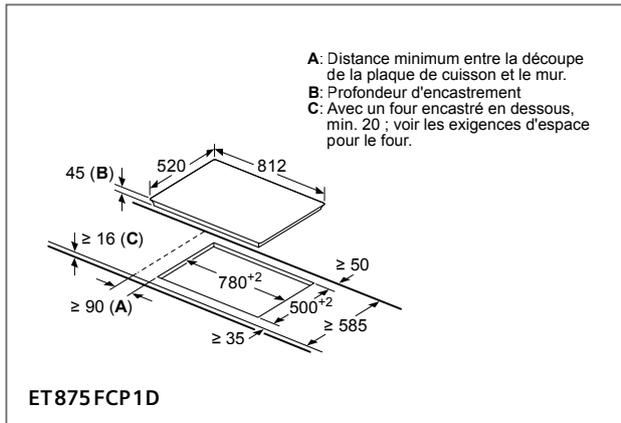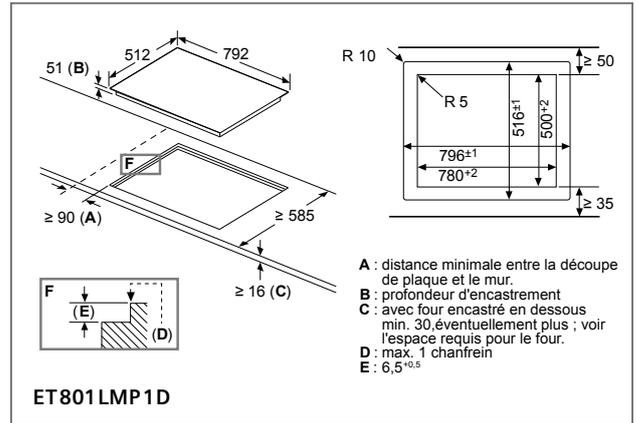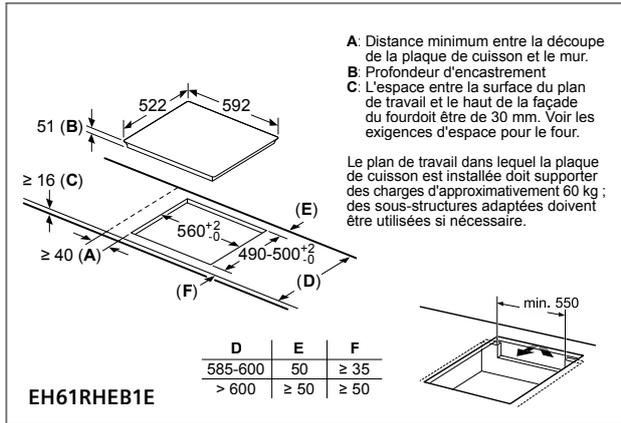

Les tables de cuisson

520 912 59 27 61 43-53
 45 850⁺²₀ 490-500⁺²₀ min. 50
 *min. 150 ***min. 30

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

ER9A6SB70

Pour montage affleurant
 45 520 915 58 61 31 43-53 R 8
 850⁺²₀ 490-500⁺²₀ min. 50
 *min. 150 ***min. 30
 919⁺¹ 850 524⁺¹ 603 min. 55
 Chanfrein max. 1 mm

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

ER9A6QB90

Pour montage affleurant
 45 520 752 58 26 56 19-29 R 8
 560⁺²₀ 480-490⁺²₀ min. 55
 *min. 150 ***min. 30
 756⁺¹ min. 560 max. 717 524⁺¹ 480⁺² min. 55
 Chanfrein max. 1 mm

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

EP7A6QB20

Pour montage affleurant
 45 520 590 58 26 56 19-29 R 8
 560⁺²₀ 480-490⁺²₀ min. 50
 *min. 100 ***min. 30
 R 5 594⁺¹ 524⁺¹ 480⁺² min. 50
 560
 Chanfrein max. 1 mm

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

EP6A6HB20

45 520 590 58 26 56 19-29
 560⁺²₀ 480-490⁺²₀ min. 50
 *min. 100 ***min. 30

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

EN6B6HB90

45 520 915 53 27 61 43-53
 850⁺²₀ 490-500⁺²₀ min. 50
 *min. 150 ***min. 30

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

EC9A5RB90

45 520 750 53 26 56 19-29
 560⁺²₀ 480-490⁺²₀ min. 55
 *min. 150 ***min. 30

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four




**EC7A5RB90
EG7B5QB90**

45 520 582 53 26 56 19-29
 560⁺²₀ 480-490⁺²₀ min. 50
 *min. 100 ***min. 30

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

**EC6A5HB90
EG6B5PB90**

Les tables de cuisson

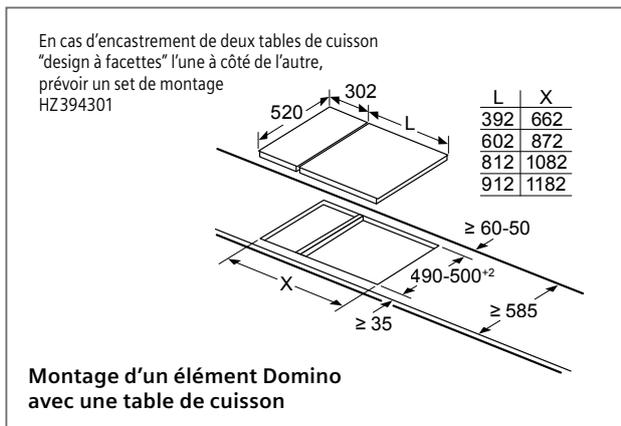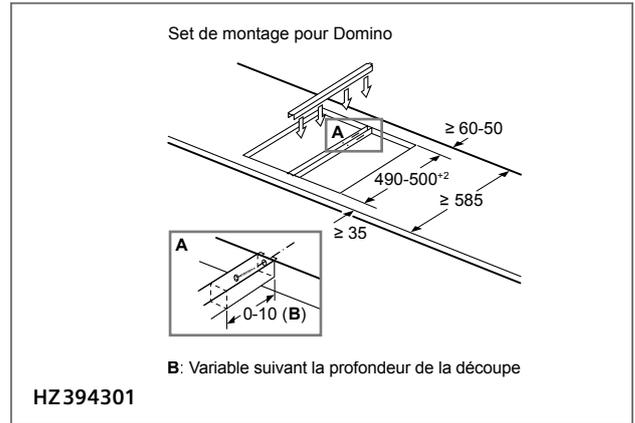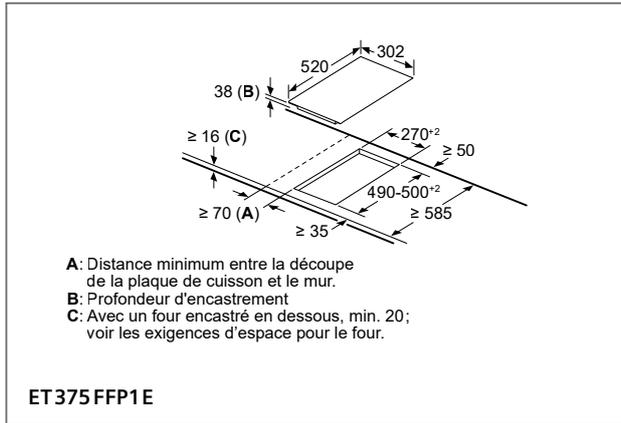

Les hottes

Combinaison avec une table de cuisson électrique

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

C

Combinaison avec une table de cuisson électrique – Installation Seamless (accessoires en option)

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

A : L'unité moteur peut-être installée à l'avant ou à l'arrière ou décalée au maximum à 3 m de distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)

B : 5,5

A : Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité

B : Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

C : ≥ 60 mm pour le recyclage
≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec conduit dans la plinthe

LD98WMM60

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

La sortie de ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

Evacuation d'air

Circulation d'air

Circulation d'air

A : Performance optimale 700 - 1500

B : A partir du bord supérieur des supports de casseroles

C : La distance peut être diminuée jusqu'à 70 mm, si la hauteur du faux plafond comporte ≥ 340 mm.

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

LR97CBS20
LR97CAQ.0

Les hottes

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode d'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Installation murale avec cheminée

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

LC81KAN60

Appareil en mode d'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

Installation murale avec cheminée

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la

LC85KDK60

Les hottes

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Appareil en mode d'évacuation d'air

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la

Appareil en mode circulation d'air

Installation murale avec cheminée

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la

LC67KFN60

Appareil en mode d'évacuation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Appareil en mode circulation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

Installation murale avec cheminée

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la

LC65KDK60

Les hottes

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil

* A partir du bord supérieur des supports de casseroles

LC64PBC50

Exemple de montage

mesures en mm

Vue de face

Vue latérale

A: Zone sans charnière

A: Passage de câbles

LJ97BAM60

Exemple de montage

mesures en mm

Vue de face

Vue latérale

A: Zone sans charnière

A: Passage de câbles

LJ67BAM60

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Emplacement des lampes LED

Panneau arrière max. 20 mm

L'installation d'une hotte télescopique de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit de montage. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Montage selon gabarit.

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

LI99SA684

Les hottes

LI67SA671

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Emplacement des lampes LED
Panneau arrière max. 20 mm

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

LI97RA561

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

LI97SA531

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Emplacement des lampes LED
Panneau arrière max. 20 mm
X : selon l'équipement

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

LI67RA561

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

LI67SA531

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Emplacement des lampes LED
Panneau arrière max. 20 mm
X : selon l'équipement

60 cm de large:
LI 97 / LI 67

90 cm de large:
LI 97

min. 300
Recommandation 320

min. 420

600

900

340

min. 300
recommandation 320

L'installation d'une hotte télescopique de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit de montage. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Montage selon gabarit.

Les schémas de montage avec module cleanAir Plus et cadre d'abaissement : p.151.

Montage dans armoire suspendue

Les hottes

$\varnothing 120/150$ 526 22 266
 248 203 138 14 25 102 25
 414 290-455 598 40
 17 40
 Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

109 266 $\varnothing 120$
 69 $\varnothing 150$
 138 26,5 99,5 183
 14 10 176
 41 290
 35
 Emplacement des lampes LED
 X : selon l'équipement
 Panneau arrière max. 20 mm

min. 300
 Recommandation 320
 131
 min. 390 192 176 183
 161 176 600
 275

LI64LA521

Pour les différentes configurations: voir schémas complémentaires sur Tradeplace

599
 402
 271 566
 460
 min. 402-600
 $\varnothing 120/150$
 60 70 340
 271-375 min. 550 Electro
 min. 650 Gaz

LE66MAC00

174
 99
 418
 259 300
 16 23 836-3 264-3
 416 416
 $\varnothing 150$ $\varnothing 120$
 270 418
 294 357
 338 9
 632 832 860

LB88574

700-3 16
 350-3 min. 15
 225 100
 315 346 380
 $\varnothing 120$ 348 348 95
 $\varnothing 150$ 160 60 465 696 730 55

LB75565

500-3 16
 350-3 min. 15
 225 100
 315 346 380
 $\varnothing 120$ 248 248 95
 $\varnothing 150$ 160 60 465 496 530 55

LB55565

Electro min. 650 mm
 *Gaz min. 650 mm
 * A partir du bord supérieur des supports de casseroles

900 28 80
 804
 64,5 188 26 47 234
 150 $\varnothing 120$
 35 44,5 85 208 16 16 900
 341 85 64,5 150 482 525
 $\varnothing 100/120$ 26 47 234
 44,5 85 208 16 16 900

LU93LLC20

600 28 80
 504
 64,5 188 26 47 234
 150 $\varnothing 120$
 35 44,5 85 208 16 16 600
 341 85 64,5 150 482 525
 $\varnothing 100/120$ 26 47 234
 44,5 85 208 16 16 600

LU63LLC.0

Les hottes

Armoire 60 cm de large

Installation de l'appareil avec module cleanAir Plus et cadre d'abaissement

Installation de l'appareil avec module cleanAir Plus

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension

Armoire 90 cm de large

Installer la hotte télescopique avec le module cleanAir Plus et le kit de suspension

Installer la hotte télescopique avec le module cleanAir Plus et le kit de suspension

A: Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (LZ46600 / LZ49601)

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension

Montage module de recyclage cleanAir Plus pour les hottes télescopiques

Schémas de montage complémentaires pour les cadres d'abaissement : voir sur Tradeplace (références LZ46600 et LZ49601)

Tiroir frontal pour changement du filtre

Tiroir frontal pour changement du filtre

Installation de l'appareil avec module cleanAir Plus

Changement du filtre

Installation de l'appareil avec module cleanAir Plus et cadre d'abaissement







Changement du filtre

* Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (LZ46600 et LZ49600)


LZ46600

LZ49601


Les hottes

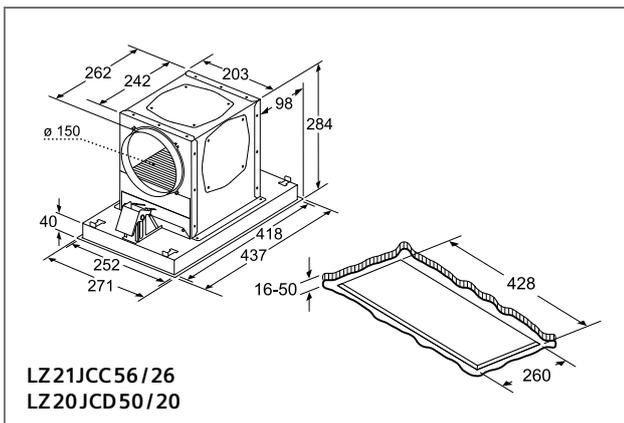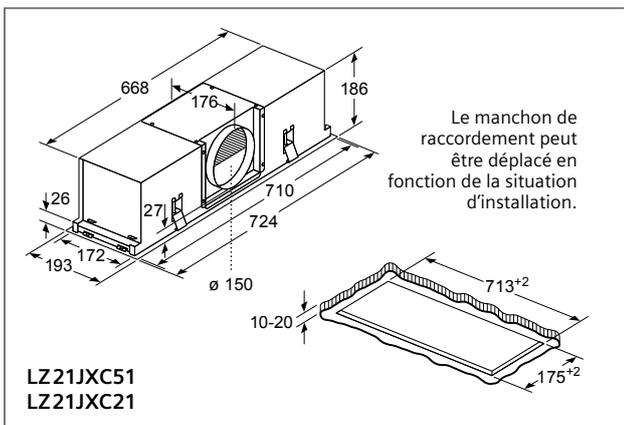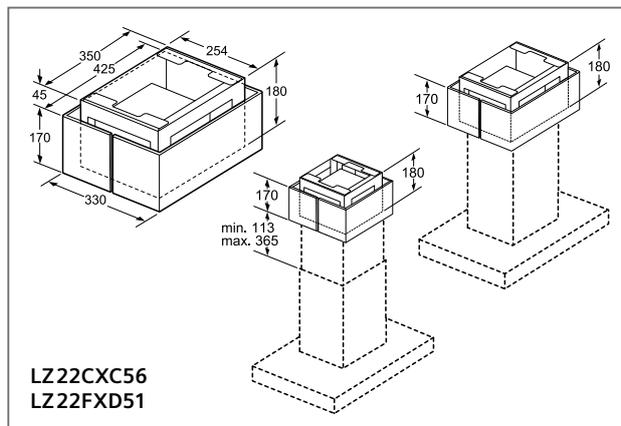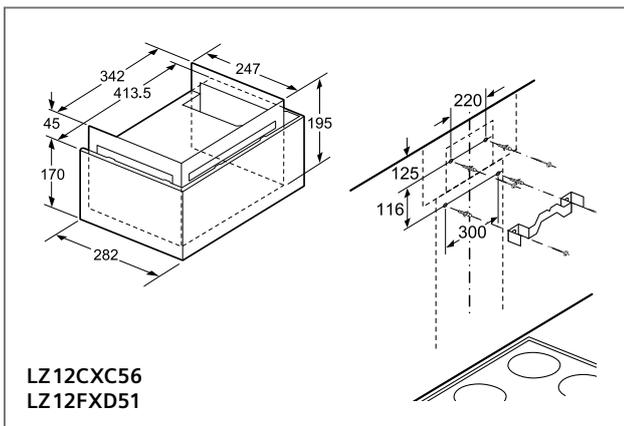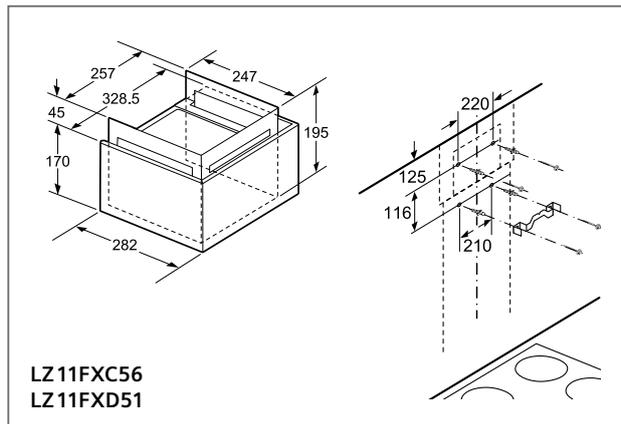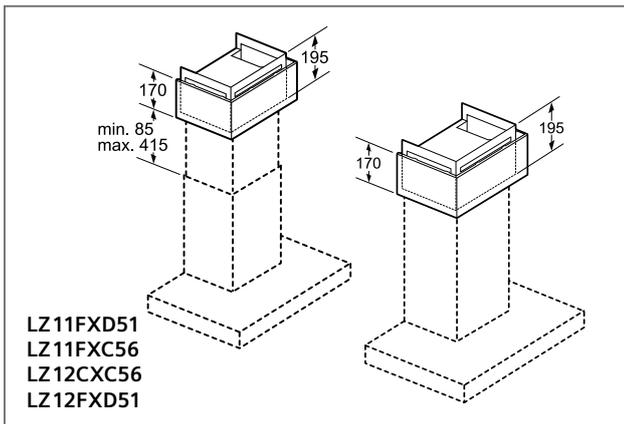

Circulation d'air



Circulation d'air







A : Performance optimale 700 - 1500

B : A partir du bord supérieur des supports de casseroles

C : La distance peut être diminuée jusqu'à 70 mm, si la hauteur du faux plafond comporte ≥ 340 mm.

Les hottes

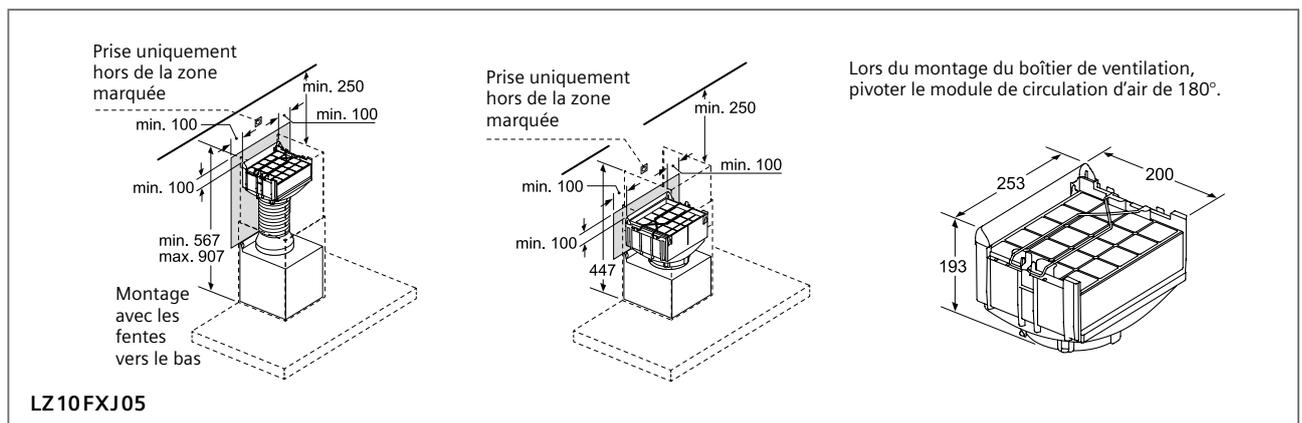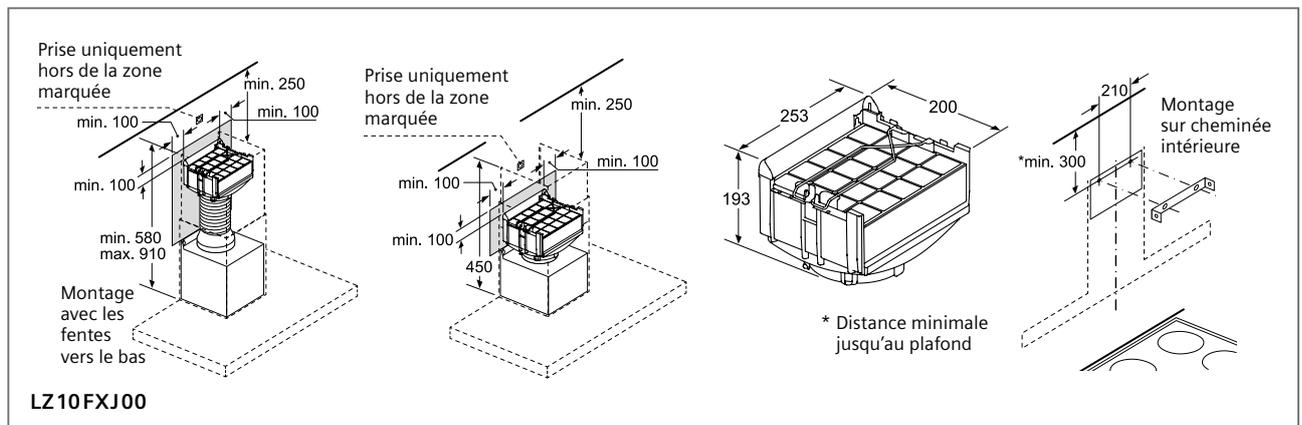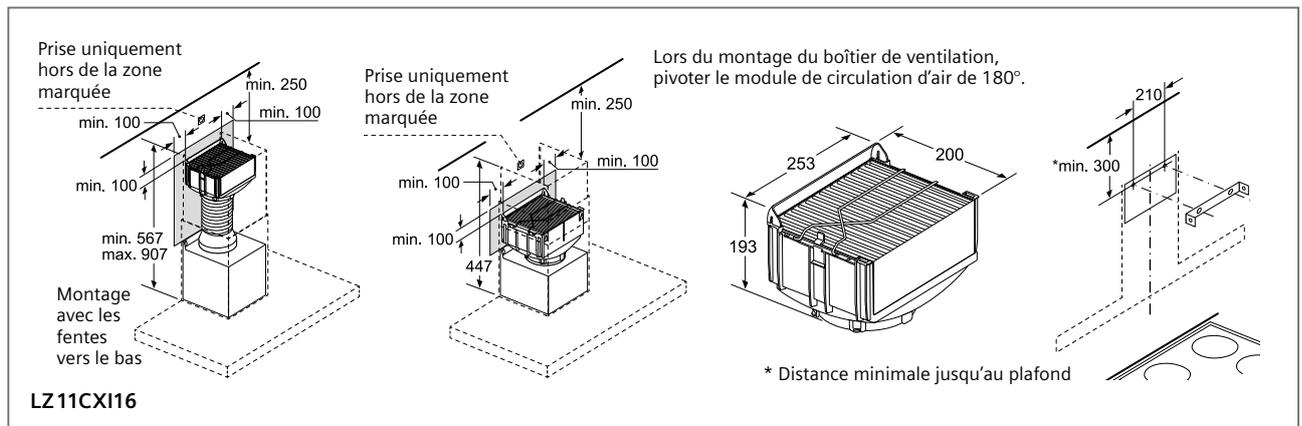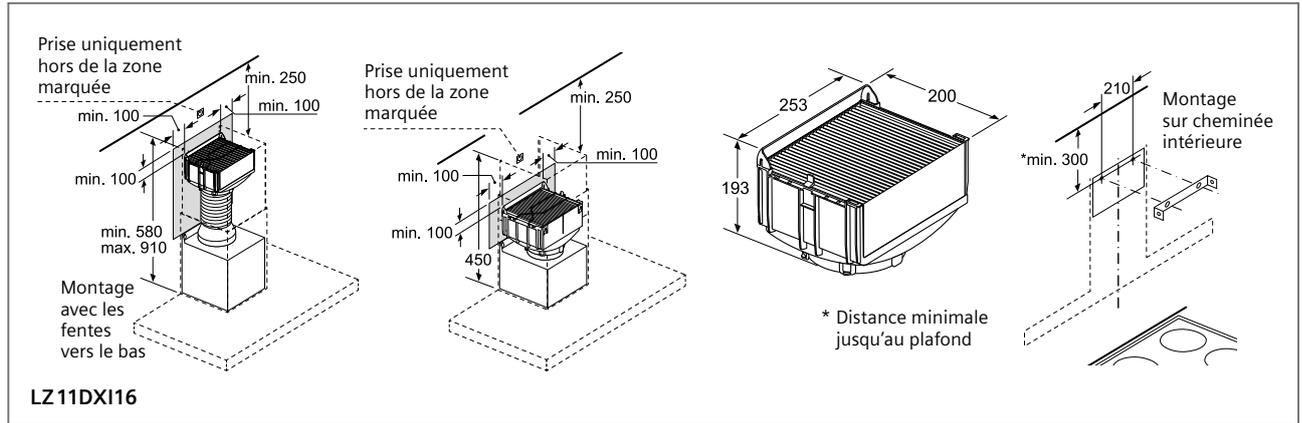

Les hottes - Canaux de ventilation en inox

Extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.

HOTTES MURALES DÉCORATIVES:

LZ12265 et LZ12365 pour LC91BUV50 – LC98BIP50
LC97BHP50 – LC97BCP50


LZ12250 et LZ12350 pour LC66BBM50 – LC96BBM50

LZ12265 – LZ12250 € 137,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

LZ12365 – LZ12350 € 189,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

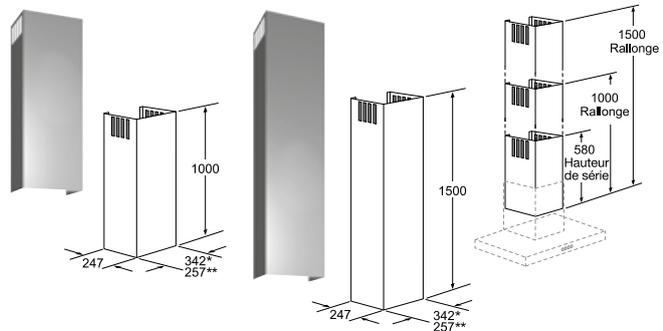


LC81KAN60 - LC85KDK60 - LC67KFN60 - LC65KDK60

LZ10BXK61 € 137,99*

Canal de ventilation pour hotte inclinée headFree Noir - 100 cm.

LZ10BXL61 € 189,99*

Canal de ventilation pour hotte inclinée headFree Noir - 150 cm.

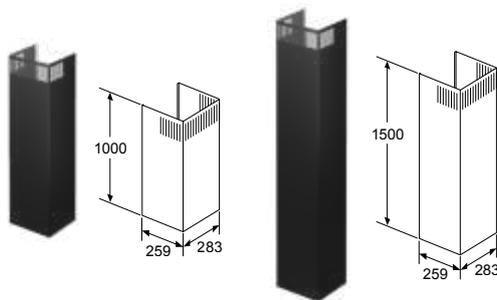


LC64PBC50 – LC94PBC50

LZ12240 € 105,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 96,2 à 122 cm.

LZ12340 € 126,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 75 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 à 53 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 121,2 à 150 cm.

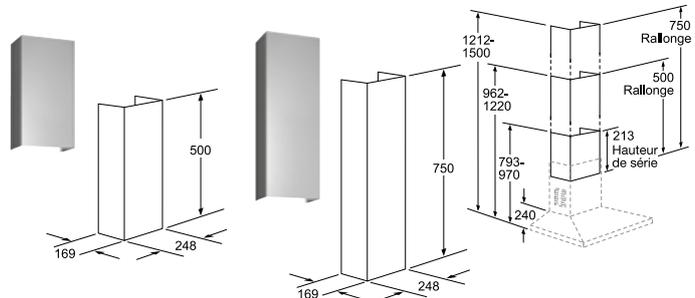

HOTTE DÉCORATIVE POUR ÎLOT:

LF97BBM50

LZ12285 € 264,99*

Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 110 cm.
Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm. Nécessite un élément de fixation 50 cm (LZ12510).

LZ12510 € 84,99*



Élément de fixation pour canal de ventilation - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

LZ12310 € 105,99*

Élément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation gauche/droite.

LZ12410 € 105,99*


Élément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation avant/arrière.

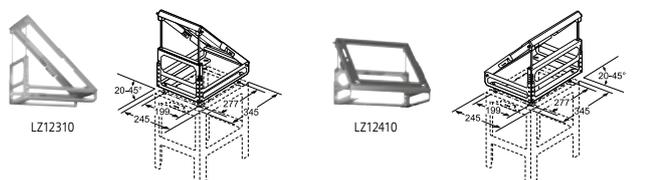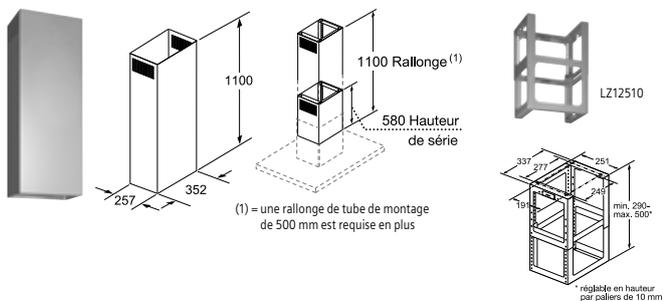








Les hottes - Conduits d'installation

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.









La liste d'accessoires ci-dessous est disponible via notre département Vente pièces détachées au **02/475.71.30** ou via l'adresse **bru-spareparts@bshg.com**.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>00571656</p>  <p>Conduit alu Alu ondulé Ø 150 x 600- 3000 mm</p> | <p>00574091</p>  <p>Conduit rond Synthétique Ø 150 x 1000 mm</p> | <p>17006046</p>  <p>Conduit plat Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00574096</p>  <p>Raccord Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>17006051</p>  <p>Réducteur plat vers rond Synthétique De Ø 150 mm à (227 x 94 mm / DN 150)</p> | <p>17006050</p>  <p>Raccord plat Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00574092</p>  <p>Coude 90° Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>17006048</p>  <p>Coude 90° Vertical Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | <p>17006049</p>  <p>Coude 90° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00571651</p>  <p>Coude 15° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | <p>17006052</p>  <p>Réducteur plat vers rond 90° Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>00264765</p>  <p>Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm</p> | |
| <p>00341278</p>  <p>Ruban adhésif pour alu 25 m</p> | | <p>00571829</p>  <p>Ruban adhésif pour PVC 10 m</p> | |
| <p>00571661</p>   <p>Pièce de raccordement 215 x 83 Ouverture dans mur 227 x 94</p> <p>290 135 60</p> | | | <p>Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)</p> |









Le Froid

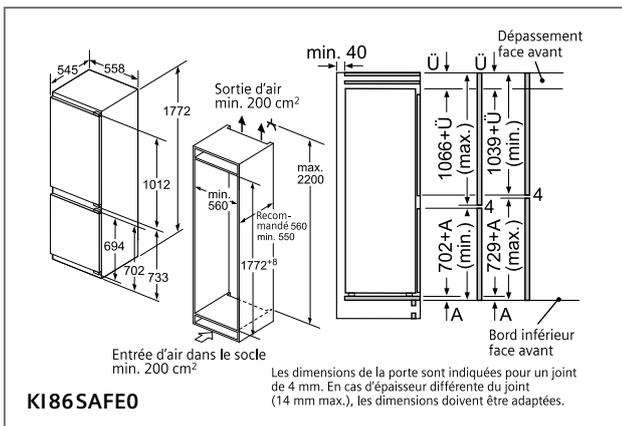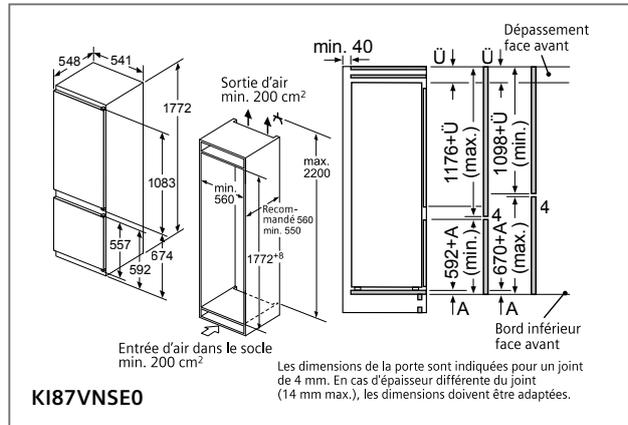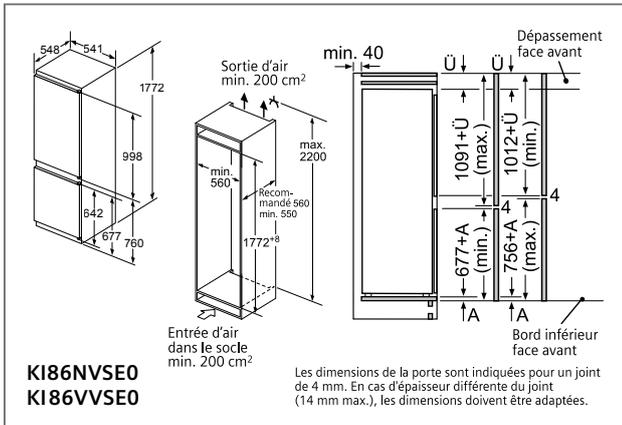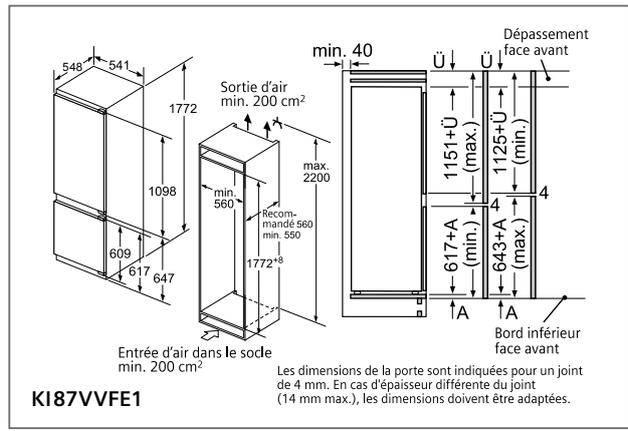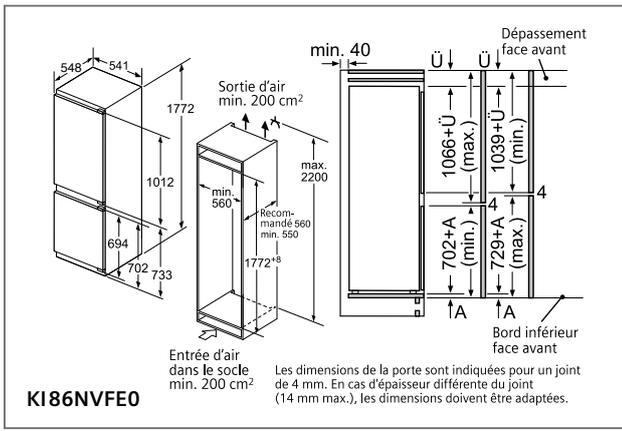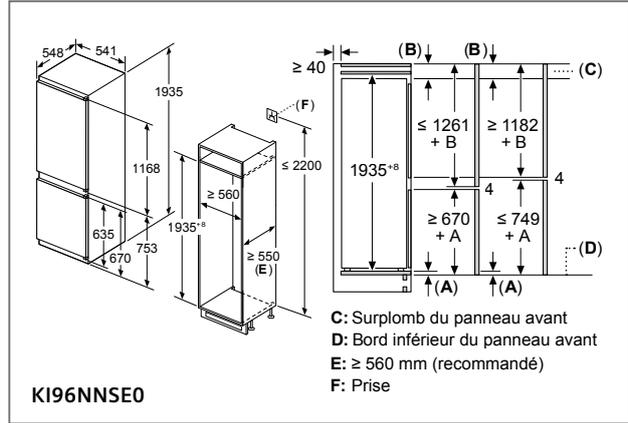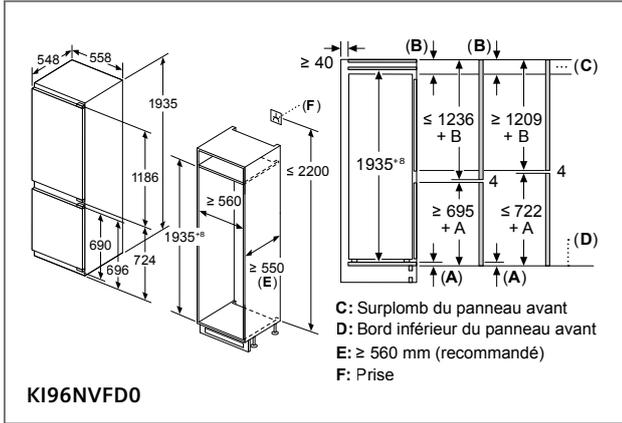





Le Froid

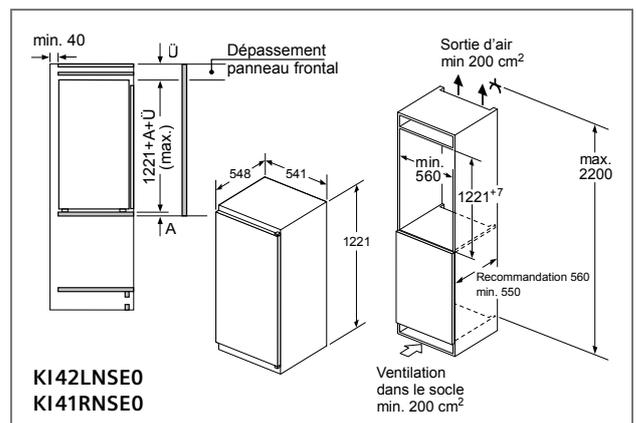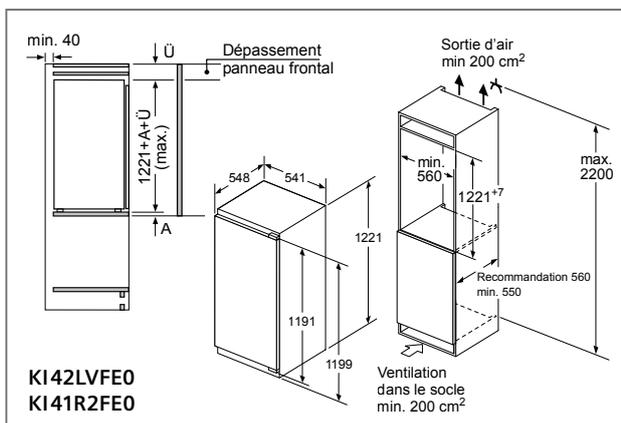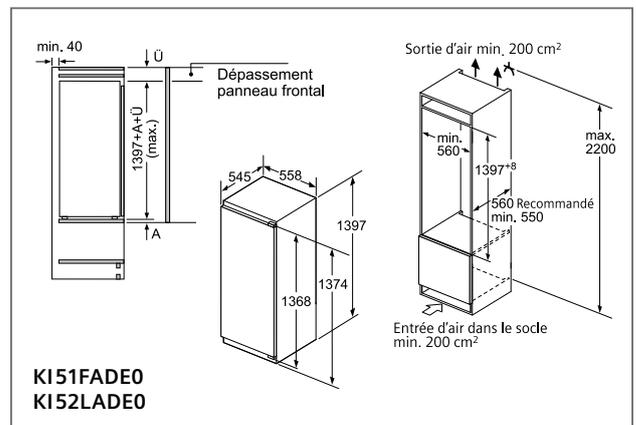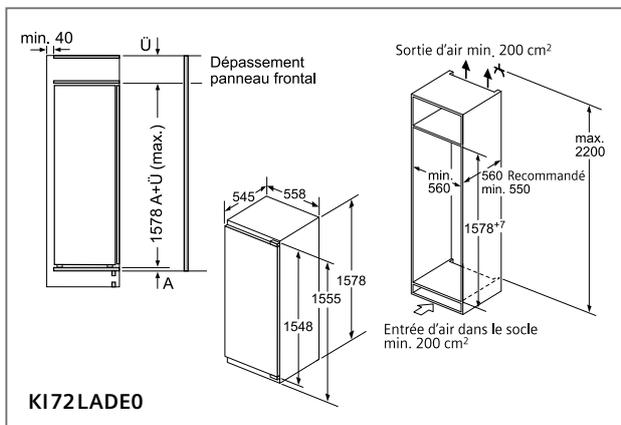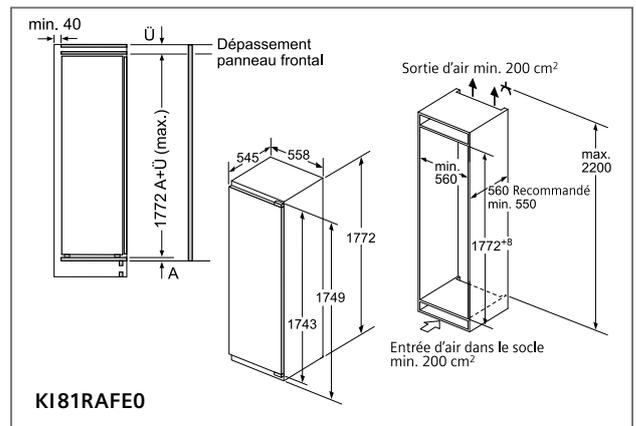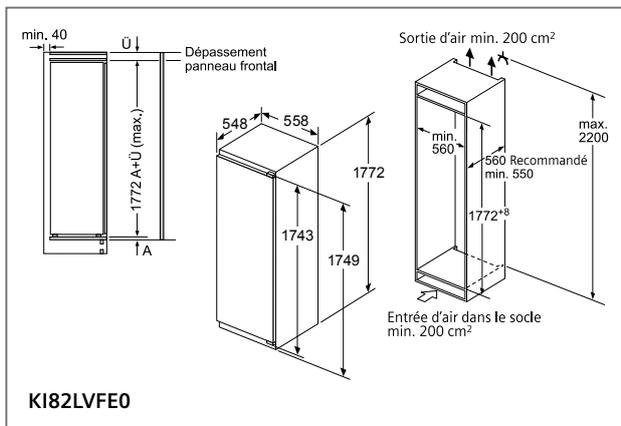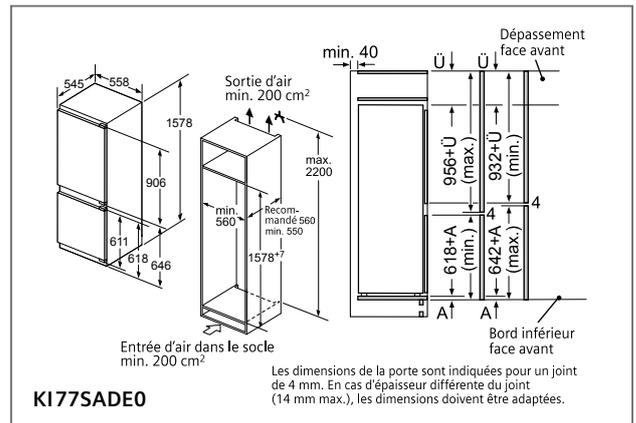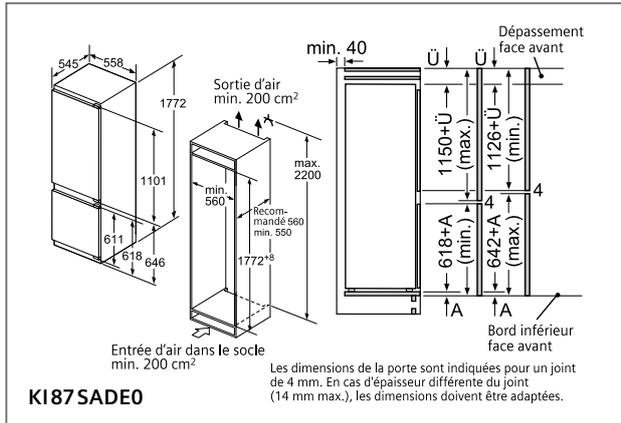

Le Froid

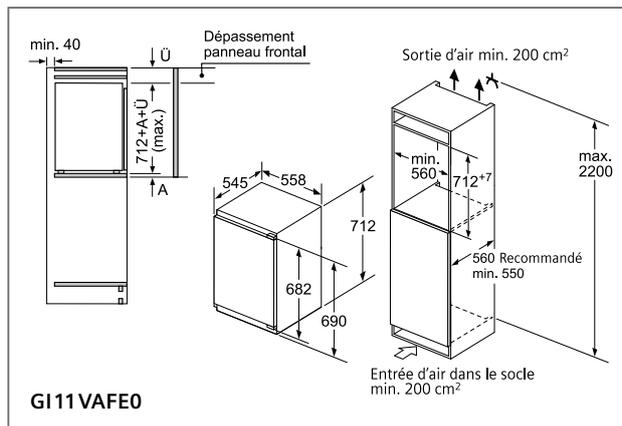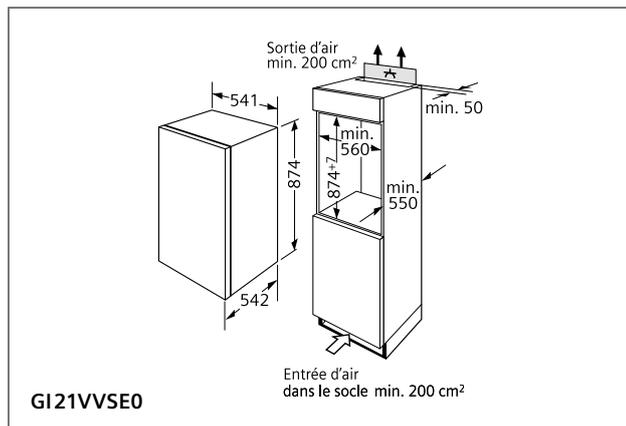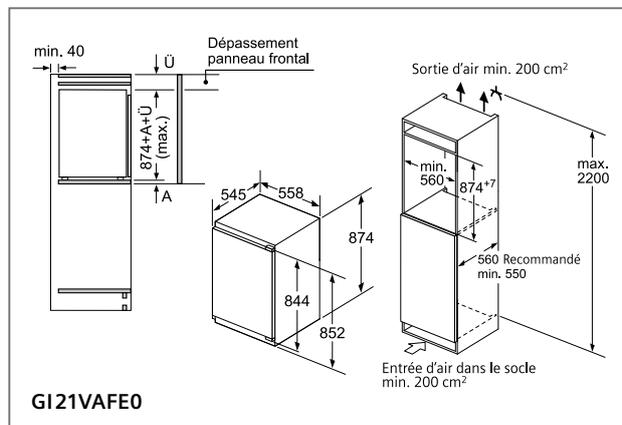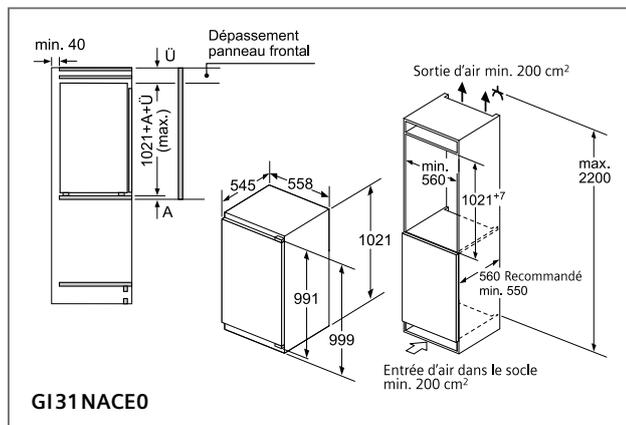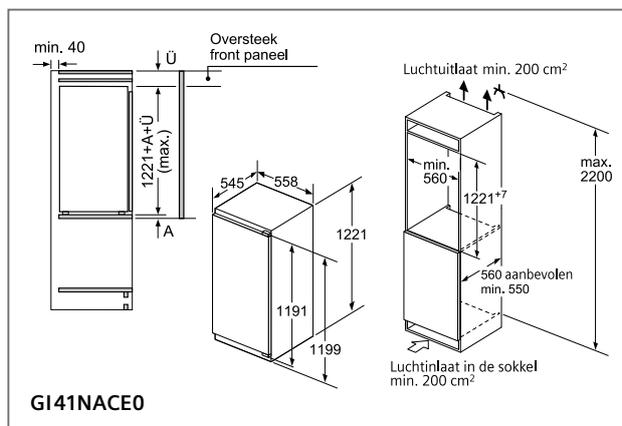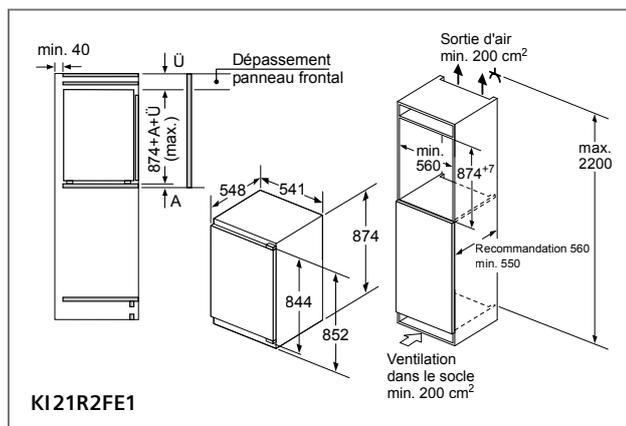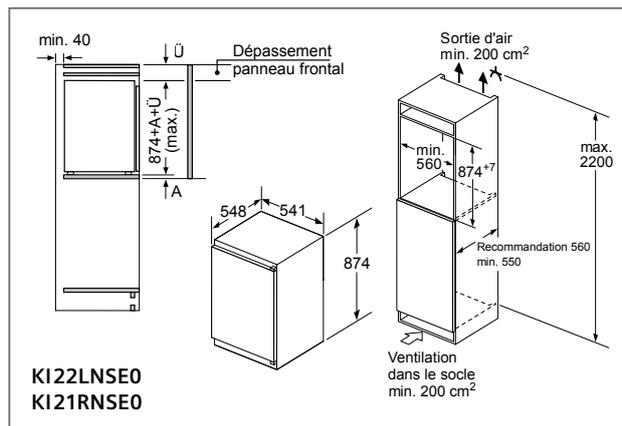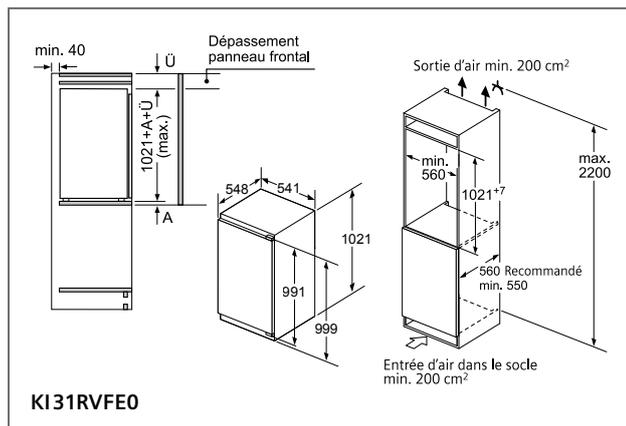


Le Froid

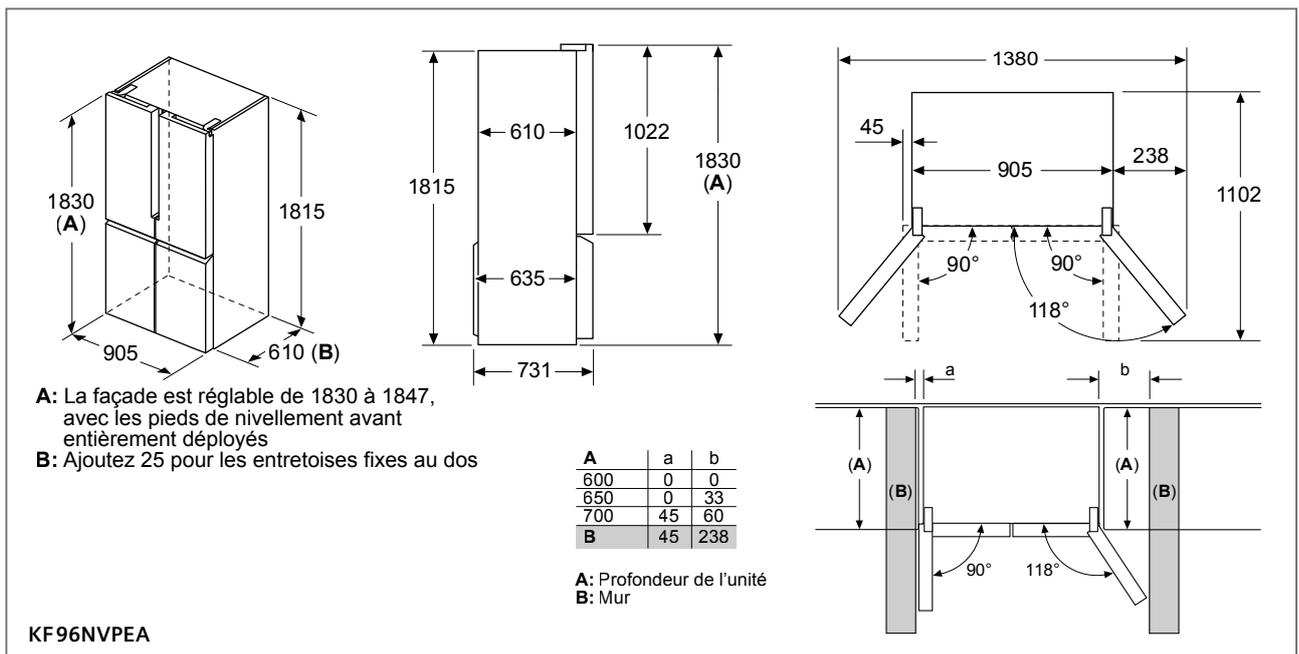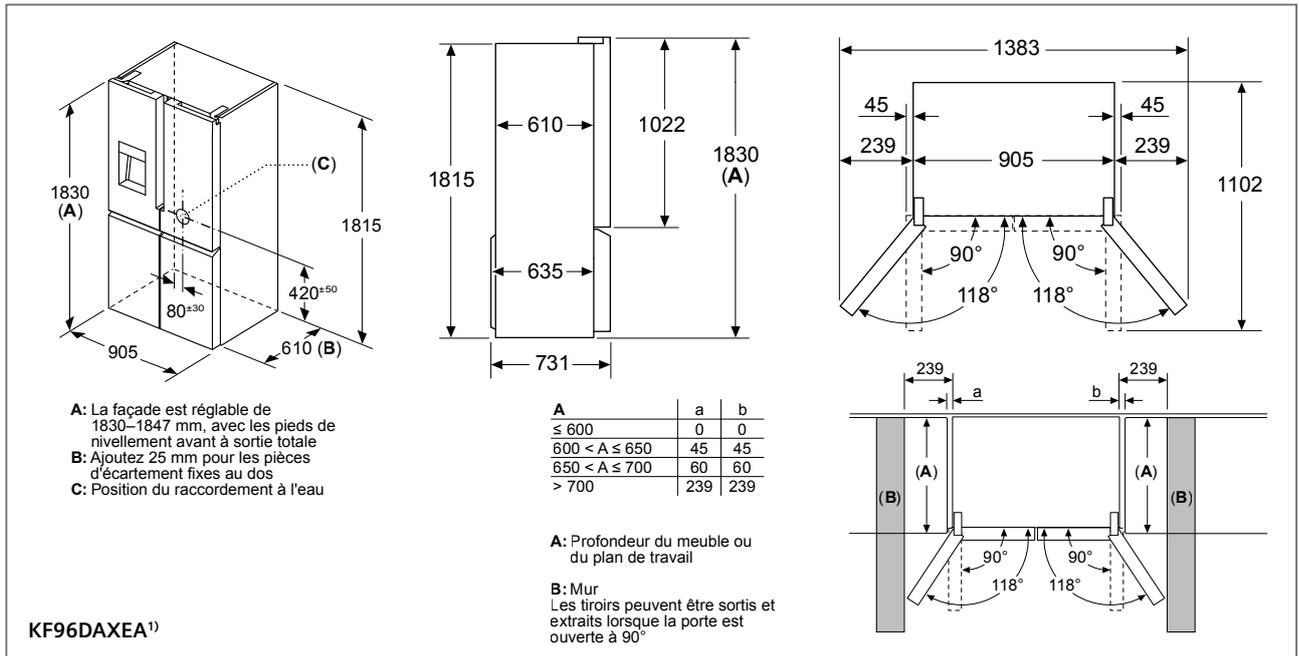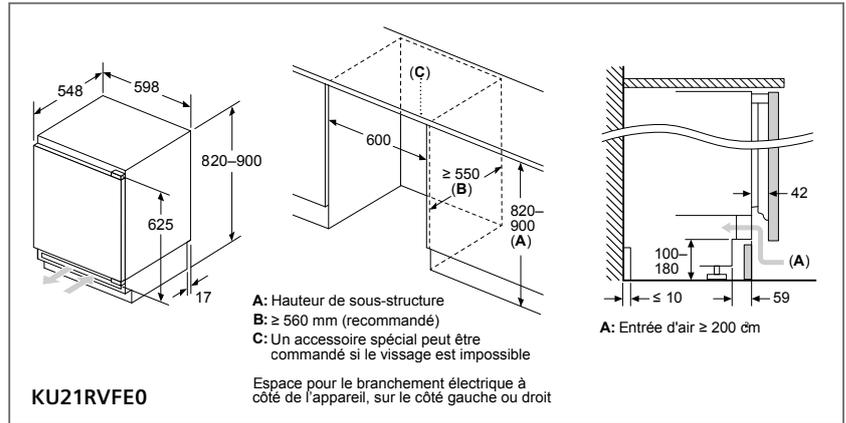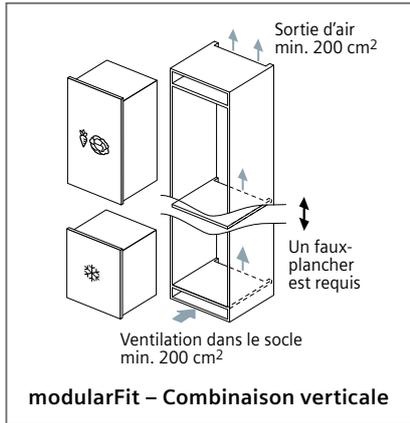

1) En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

Le Froid

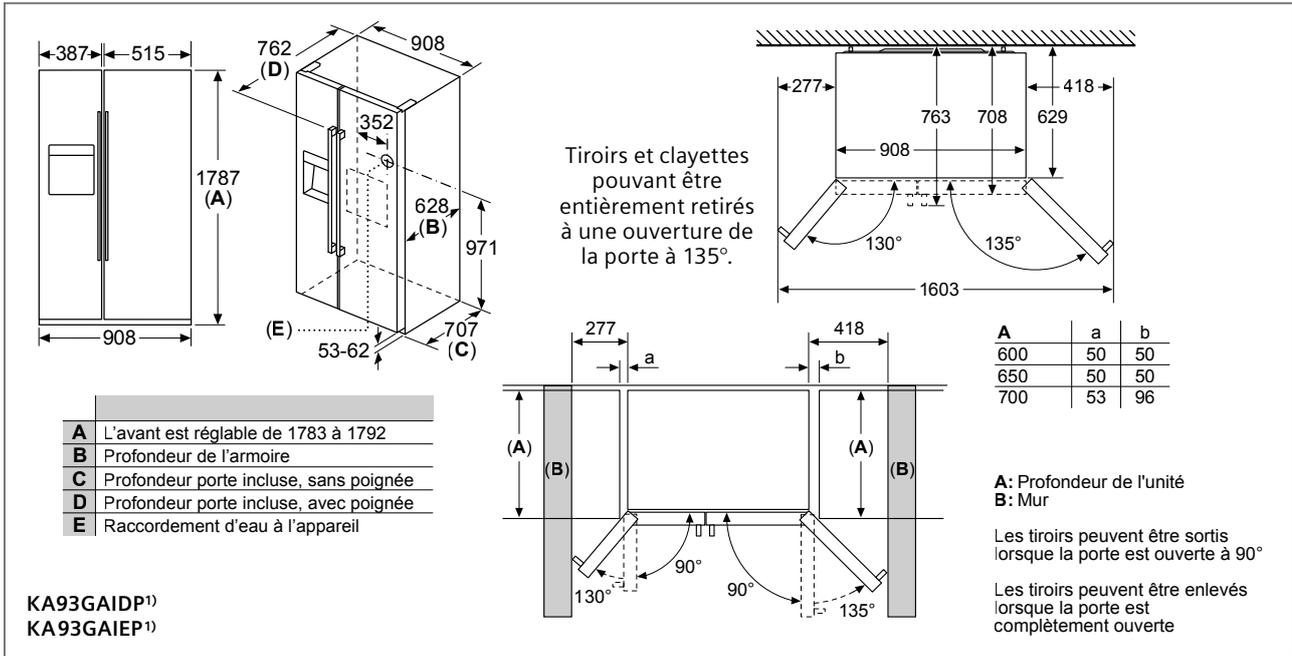


1) En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.


Les lave-vaisselle - Schémas et conseils d'installation

Connexion.

Les lave-vaisselle Siemens sont protégés contre tout refoulement. Les raccords spéciaux avec clapet anti-retour sont dès lors superflus (voir instructions de pose).



Cote de raccordement pour tous les lave-vaisselle de 60 cm.




Cote de raccordement pour tous les lave-vaisselle de 45 cm.
() : valeurs avec rallonge SZ72010

Rallonge aquaStop.

L'accessoire spécial SZ72010 permet de prolonger les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau sur tous les lave-vaisselle sauf compact.

La position de l'aquaStop est totalement libre : vous pouvez le poser sur le sol, par exemple.

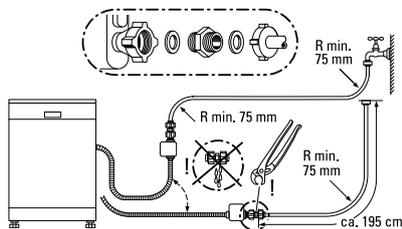

Rallonge aquaStop SZ72010 – Arrivée d'eau pour tous les lave-vaisselle SX, SN et SR.


Sous-encastrement au mm près pour les lave-vaisselle intégrables (Largeur : 60 et 45 cm).

Possibilité de régler les pieds pour adapter l'appareil à la hauteur du plan de travail. L'appareil se glisse facilement dans la niche. Les rails de montage fournis avec l'appareil facilitent la prise des mesures et le repérage des trous de fixation sur la porte du meuble. Tous les accessoires de fixation de la porte sont fournis.




Lave-vaisselle entièrement intégrables (Largeur : 60 et 45 cm).

Contrairement aux appareils intégrables, les modèles entièrement intégrables sont revêtus d'un panneau de porte de cuisine qui recouvre toute la façade du lave-vaisselle, dissimulant ainsi le tableau de commande. Le panneau de porte peut être d'un seul tenant ou en deux parties.





Adaptation.

En ôtant des languettes VARIO (F), vous pouvez adapter le panneau de commande (G) à la hauteur des tiroirs des meubles voisins. Il suffit de fixer le nombre de languettes voulu sur le panneau.

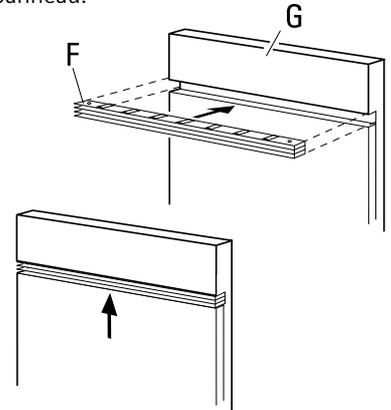

Charnières vario des S.9 et S.7.

Pour un encastrement en hauteur, merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site : www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr/encastrementcolonne

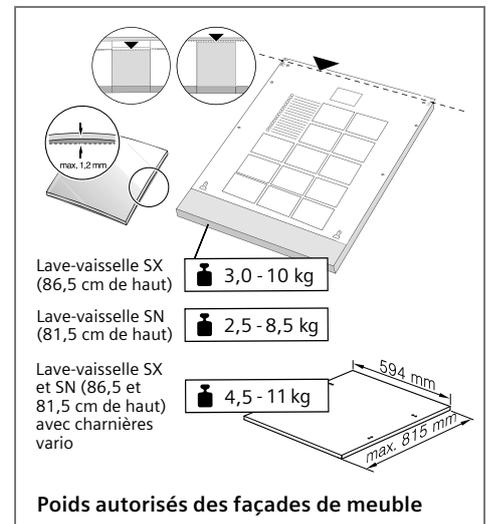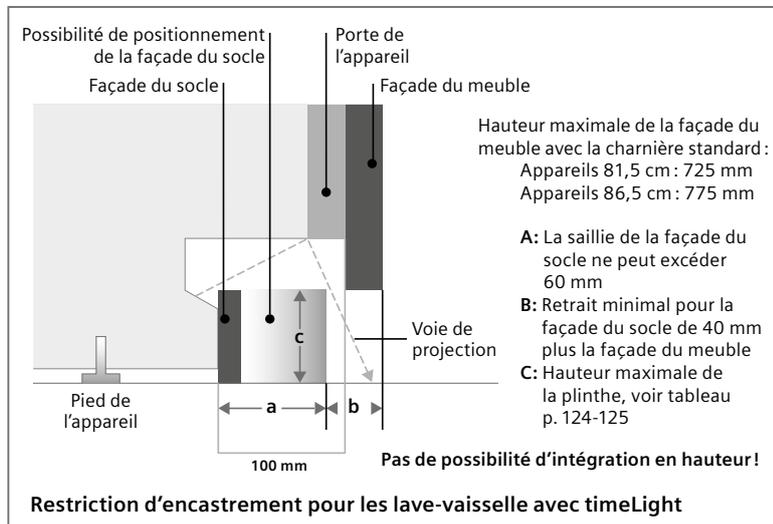

Les lave-linge - Schémas et conseils d'installation



Cotes d'encastrement lavante-séchante – Obturation du socle.

Il est interdit de recouvrir la grille de ventilation placée dans le socle de l'appareil. Le socle est uniquement disponible en blanc.

Attention : le socle ne peut être adapté en profondeur (profondeur max. du socle sans socle de meuble 50 mm).

Veillez à ce que le condensateur à l'arrière du socle soit facilement accessible pour permettre un entretien régulier.



Appareils entièrement intégrables revêtus d'une porte de meuble.

Pour intégrer un lave-linge (WI) ou une lavante-séchante (WK), il convient d'utiliser une porte d'armoire d'environ 60 cm de largeur.

Il faut forer dans la porte des trous de fixation de 35 mm de diamètre.

Les dimensions du panneau du socle sont de 595 à 600 x max. 180 mm.

Le panneau du socle est fixé à l'aide de deux équerres en L.

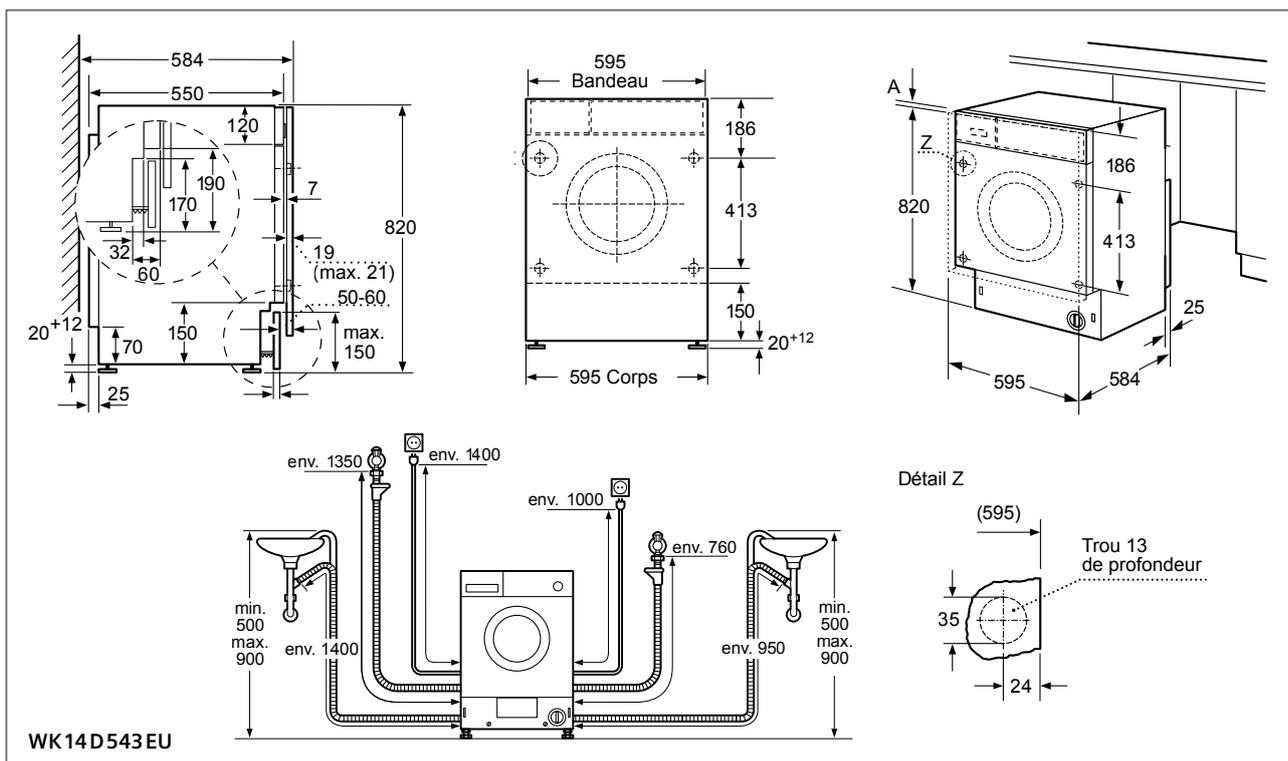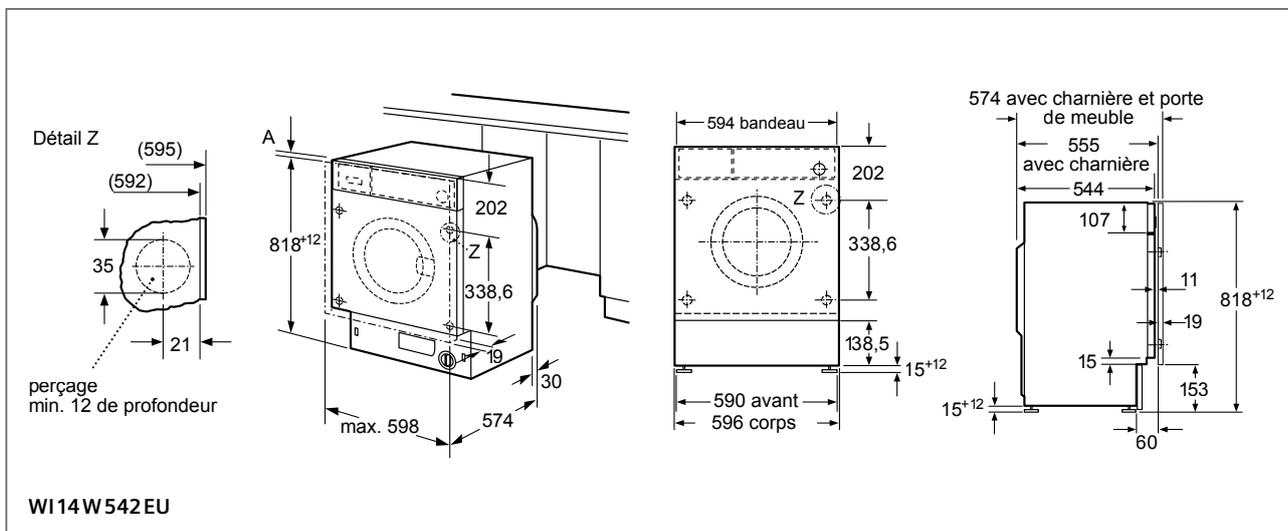

Restez en contact

avec votre imagination

Visitez notre Siemens Kitchen Experience Center

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Rue Picard 7, 1000 Bruxelles

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur   

Consultez
le catalogue
en ligne

